

INVEST

Katalog
2025-26



DEINE SCHECHTL WELT.



BIEGEN. SCHNEIDEN. PROFILIEREN.

SCHECHTL.DE



Gültig bis
15.03.2026

NEXHEAT 300 A-LP

NEU!

Mobiles Akku*-Heißluftgebläse mit Langzeitpower

NEXHEAT 300 A-LP, kabellos mit regulierbarer Temperatur und Luftmenge. Ideal für Reparaturen und Detailarbeiten – perfekt für Baustelle und Industrie.

*Leister ist Partner der AMPShare-Allianz von Bosch.

Akkubetrieben für maximale Beweglichkeit



Intuitives Display für einfaches sicheres und effizientes Arbeiten



Arretierfunktion für freihändiges Arbeiten



Informationen & Preise im Investitionsgüter-Katalog



Steuertipp: Degressive Abschreibung

Ein Bestandteil des Investitions-Sofortprogramms der Bundesregierung ist die Möglichkeit der degressiven Abschreibung für sogenannte bewegliche Wirtschaftsgüter wie Maschinen und Werkzeuge, gültig vom 1. Juli 2025 bis 31. Dezember 2027. Das bietet Ihnen die Chance, Steuern durch Investitionen in Maschinen und Werkzeuge zu sparen.

Die degressive Abschreibung beträgt bis zu **30 Prozent** pro Jahr – jeweils vom Restbuchwert, also dem verbleibenden Wert nach vorherigen Abschreibungen. Dieser Prozentsatz darf maximal das Dreifache des linearen AfA-Satzes betragen, aber eben höchstens 30 Prozent.

Informieren Sie sich zu diesem Thema bitte auch bei Ihrem Steuerberater!

Zudem gilt: Wenn Sie Maschinen und Werkzeuge auf dem aktuellen Stand der Technik halten, wird Ihr Betrieb attraktiver für Auszubildende und Fachkräfte. Ein wichtiger Aspekt, um auch künftig gute Mitarbeiter zu finden und zu binden.

Bitte beachten Sie, dass es aufgrund der aktuellen Rohstoffproblematik am Weltmarkt nicht nur zu Lieferengpässen, sondern auch zu gravierenden Preisschwankungen kommen kann.

Die im Katalog genannten Preise können im Gültigkeitszeitraum nicht garantiert werden.

Angebote im Katalog gültig bis 15.03.2026.



Zum Katalog >>>

ALUTEC	Transportboxen	4
ALTEC	Dachsicherung	6
BÖCKER	Krane, Aufzüge, Zubehör	8
BRUCKAMP	Regalsysteme	13
BUSCHMANN TOOLS	Biege- und Schneidwerkzeuge	16
DEWALT	Elektrowerkzeuge	20
DOLEZYCH	Ladungssicherung	25
DÖLCO	Flachdach-Leckageortung, Dachtrocknung	26
EUROLINE	Absturzsicherung, Leiter- und Steigtechnik	28
FALZSID	Blechbiege- und Falzwerkzeuge	30
FREUND	Kanter, Falzmaschine, Bitumenschneider	32
GEDA	Schrägaufzüge	34
GRÜN	Alles für die Dachsanierung	35
GROBEWINKELMANN	Transportwagen	40
HEDI	Elektroartikel	41
HAKOS	Dachrandsicherung	42
HANTER	Diamantwerkzeuge	44
HEGLA	Blechlagerung und -transport	47
HEMATEC	Hubarbeitsbühnen	48
JEIKNER	Reinigungstechnik	50
KAESER	Kompressoren	52
LAYHER	Leitern, Fahrgerüste	54
LEISTER	Heißluftschweißgeräte	56
IQ POWERTOOLS	Trockensägen	59
LOGICLINE	Transportsysteme	60
MAKITA	Akkuwerkzeuge	64
MASC	Spezialwerkzeuge	69
MASC DACHFREUNDE	Spezialwerkzeuge	70
MASC VÖHRINGEN	Spezialwerkzeuge	72
MILWAUKEE	Elektrowerkzeuge	74
PASLODE	Nagelgeräte	78
PDE	Ergonomische Trägerlösungen	82
PERKEO	Löttechnik	83
PROVAK	Vakuumheber	84
ROKAMAT	Profi-Maschinen	85
RABIED BIEDRON	Diamanttechnik	86
ROOFDOT	Schieferbearbeitung	88
SKYLOTEC	Sicherheitsausrüstung	89
SERVICE-SYSTEM	Professionelle Fahrzeugeinrichtung	90
SCHECHTL	Schwenkbiegemaschinen, Tafelscheren	92
SCHLEBACH	Profiliermaschinen	96
SCHRÖDER	Metallbearbeitung	99
SPRINTUS	Industriesauger	103
THE TRADING	Dämmstoffschneider	105
STUBAI	Spenglerwerkzeuge	107
ZUWA	Betriebsausstattung	108
IMPRESSUM	Ansprechpartner, Niederlassungen	110



Aluminiumbox COMFORT 48

Die extra starken ALUTEC MÜNCHEN Aluminiumboxen der COMFORT-Serie mit 1 mm Wandstärke sind für alles offen, was im Handwerk, in der Werkstatt oder auf der Baustelle bequem transportiert und sicher aufbewahrt werden muss. Ob Handwerkermaschinen, Werkzeug oder Messgeräte – mit diesen Universalboxen gehen Sie auf Nummer sicher.

Die praxisingerechten Größen lassen keine Wünsche offen!

- Inhalt: ca. 48 Liter
- Materialstärke: 1 mm
- Innenmaße: 550 x 350 x 248 mm
- Außenmaße: 580 x 385 x 265 mm

7602053

> Die ideale Box für jeden Dachdecker!



Riffelblechboxen

- Aus legiertem Alu-Riffelblech 3 mm
- Rundum geschweißte Nähte
- Massive Exzenterverschlüsse mit Öse für Vorhangschlösser
- Staub- und spritzwassergeschützt durch Gummidichtung
- Serienmäßig mit Gasdruckdämpfern ab EXTREME 250
- Scharniere, Griffe und Verschlüsse aus Edelstahl

Riffelblechbox R 37

EXTREME 37 I, SIGR

622 x 275 x 270 mm

7602034

Riffelblechbox R 70	Riffelblechbox R 120	Riffelblechbox R 234	Riffelblechbox R 250
EXTREME 70 I, SIGR	EXTREME 120 I, SIGR	EXTREME 234 I, SIGR	EXTREME 250 I, SIGR
522 x 375 x 420 mm	622 x 425 x 520 mm	772 x 525 x 645 mm	1022 x 525 x 520 mm
# 7602035	# 7602036	# 7602037	# 7602038
Riffelblechbox R 312	Riffelblechbox R 375	Riffelblechbox R 470	Riffelblechbox R 883
EXTREME 312 I, SIGR	EXTREME 375 I, SIGR	EXTREME 470 I, SIGR	EXTREME 883 I, SIGR
1272 x 525 x 520 mm	1522 x 525 x 520 mm	1896 x 525 x 520 mm	1700 x 700 x 750/850 mm
# 7602039	# 7602040	# 7602041	# 7602042

Alle Maße sind Außenmaße!

Zubehör:



Rädersatz Ø 100 mm	Palettenfüße 100 mm	Werkzeugablage-Set
4 St. inkl. 2 Feststellbremsen	4 St. inkl. Befestigungsmaterial	für Box 883
# 7602043	# 7602044	# 7602045





*Frei Haus, an Ihre Firmenadresse innerhalb Deutschlands (Festland), ohne Abladen und Vertragen.

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.

> Exklusiv für unsere Kunden: ZEDACH PREMIUM BOX

- Gefertigt aus 3 mm Alu-Riffelblech
- Inkl. 4 herausnehmbaren Zwischenböden
- Inkl. Gummidichtung im Deckel und 2 Gasdruckdämpfer
- Zwei seitliche Türen
- Abschließbar an den Türen und an der Front



ZEDACH Premium-Box 1

1. Innenmaße: 1675 x 775 x 835/775 mm, Außenmaße: 1700 x 800 x 850/800 mm
2. Volumen: ca. 1028 Liter
3. Unterbaumodul: Stauraum offen, Höhe: 300 mm, lichtet Durchgangsmaß: 690 x 260 mm
4. Auszugslade: 1000 x 660 x 200 mm, Auszugslänge: 700 mm, inkl. Antirutschmatte, Tragkraft: Flächenbelastung 50 kg
5. Einhängerkorb: herausnehmbar, inkl. Antirutschmatte, Tragkraft Flächenbelastung 30 kg, 400 x 725 x 150 mm, Gesamthöhe: 205 mm
6. Kranösen: 4 Stück, werden für die Eigenmontage beige packt an der Rückwand, für Dosen mit Durchmessern bis zu 75 mm und Höhe 220 mm
7. Werkzeugfach: herausnehmbar und frei positionierbar, 350 x 115 x 100 mm, Gesamthöhe inkl. der Aufhängung: 190 mm
8. Dosenhalter: für bis zu 4 Dosen, 345 x 120 x 230 mm, frei positionierbar an der Rückwand, für Dosen mit Durchmessern bis zu 75 mm und Höhe 220 mm
9. Kabelhalter: herausnehmbar und frei positionierbar, 80 x 60 x 175 mm
10. Antirutschmatte für Zwischenboden

7602079

ZEDACH Premium-Box 2


1. Innenmaße: 1875 x 775 x 835/775 mm, Außenmaße: 1900 x 800 x 850/800 mm
2. Volumen: ca. 1152 Liter
3. Unterbaumodul: Stauraum offen, Höhe: 300 mm, lichtet Durchgangsmaß: 690 x 260 mm
4. Auszugslade: 1000 x 660 x 200 mm, Auszugslänge: 700 mm, inkl. Antirutschmatte, Tragkraft: Flächenbelastung 50 kg
5. Einhängerkorb: herausnehmbar, inkl. Antirutschmatte, Tragkraft: Flächenbelastung 30 kg, 400 x 725 x 150 mm, Gesamthöhe: 205 mm
6. Kranösen: 4 Stück, werden für die Eigenmontage beige packt an der Rückwand, für Dosen mit Durchmessern bis zu 75 mm und Höhe 220 mm
7. Werkzeugfach: herausnehmbar und frei positionierbar, 350 x 115 x 100 mm, Gesamthöhe inkl. der Aufhängung: 190 mm
8. Dosenhalter: für bis zu 4 Dosen, 345 x 120 x 230 mm, frei positionierbar an der Rückwand, für Dosen mit Durchmessern bis zu 75 mm und Höhe 220 mm
9. Kabelhalter: herausnehmbar und frei positionierbar, 80 x 60 x 175 mm
10. Antirutschmatte für Zwischenboden

7602080



*Frei Haus, an Ihre Firmenadresse innerhalb Deutschlands (Festland), ohne Abladen und Vertragen.

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.

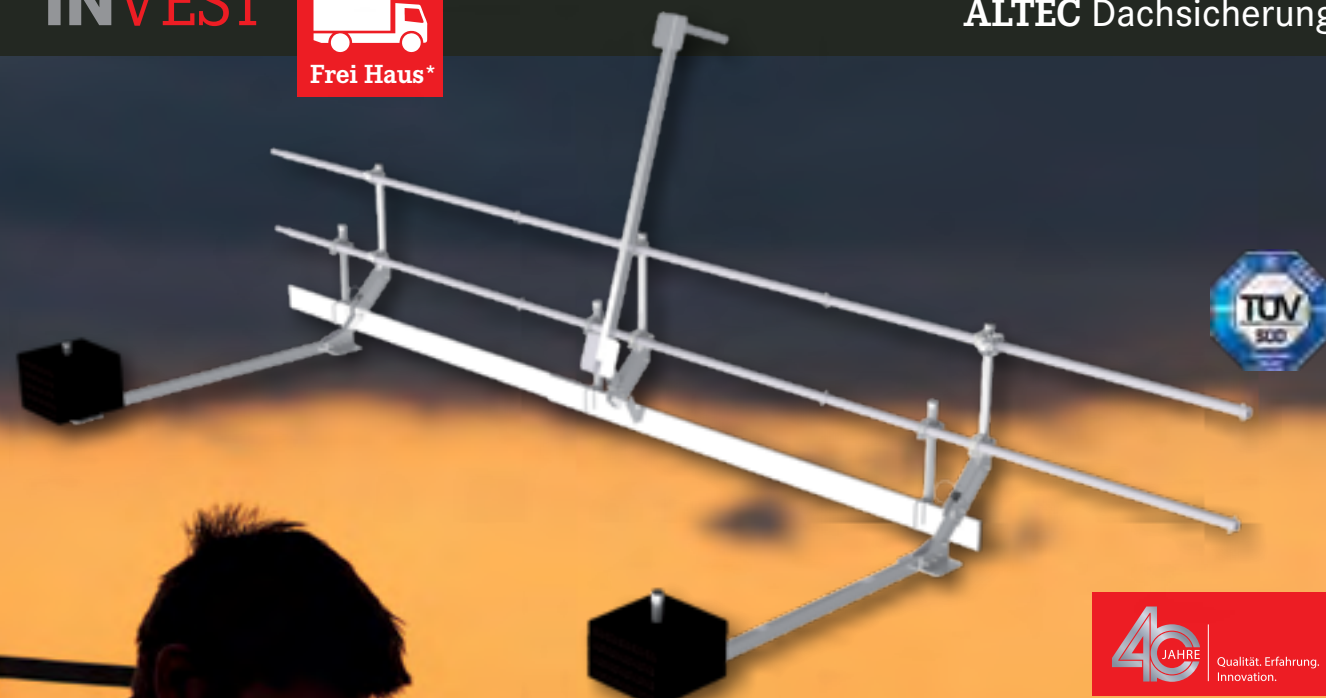


AluSecura® Dachsicherungssystem für den Profi

Verwendbar mit einer Attika bzw. in Verbindung mit einem festen Anschlag mit einer Höhe von mindestens 100 mm. Die Montage erfolgt im sicheren Abstand zur Dachkante, eine Verschraubung im Dach ist nicht notwendig.

Der Abstand der Geländerpfosten ist variabel. Maximal darf dieser jedoch 4,50 m betragen, wenn der Geländerpfosten nach dem Aufbau nicht umgeklappt werden soll. Ansonsten beträgt der maximale Abstand zwischen den Geländerpfosten 2,25 m.

- Blitzschneller Aufbau, da bestehend einfaches System
- Geeignet für den Einsatz an großflächigen Gewerbedächern
- Hochwertige, korrosionsbeständige Aluminium-/Stahlkonstruktion
- Einfache Eckausbildungen durch Kupplungen
- Preisgünstig im Vergleich zu Fanggerüsten
- Geringes Gewicht für flexiblen Einsatz



Paket 1 = 18 m	Paket 2 = 45 m	Paket 3 = 63 m
1 St. AluSecura Flachdach-Absturzsicherung 18 lfdm, bestehend aus:	1 St. AluSecura Flachdach-Absturzsicherung 45 lfdm, bestehend aus:	1 St. AluSecura Flachdach-Absturzsicherung 63 lfdm, bestehend aus:
5 St. Aluminium-Stahl-Dachschutz-Geländerpfosten, klappbar, mit Ballasthalter	11 St. Aluminium-Stahl-Dachschutz-Geländerpfosten, klappbar, mit Ballasthalter	15 St. Aluminium-Stahl-Dachschutz-Geländerpfosten, klappbar, mit Ballasthalter
16 St. Stahl-Geländerrohr 2,25 m, feuerverzinkt, mit Verbinder + Clips	40 St. Stahl-Geländerrohr 2,25 m, feuerverzinkt, mit Verbinder + Clips	56 St. Stahl-Geländerrohr 2,25 m, feuerverzinkt, mit Verbinder + Clips
10 St. Kreuzkupplung aus Stahl mit einseitiger Flügelmutter	22 St. Kreuzkupplung aus Stahl mit einseitiger Flügelmutter	30 St. Kreuzkupplung aus Stahl mit einseitiger Flügelmutter
15 St. Ballastscheibe 10 kg, 40 x 40 x 5 cm mit Griffmulde	33 St. Ballastscheibe 10 kg, 40 x 40 x 5 cm mit Griffmulde	45 St. Ballastscheibe 10 kg, 40 x 40 x 5 cm mit Griffmulde
# 3180036	# 3180037	# 1050186



AluSecura Transportgestell

Hinweis: Bei Paket 2 werden 2 Gestelle benötigt.
Bei Paket 3 werden 3 Gestelle benötigt.

3180042

*Frei Haus, an Ihre Firmenadresse innerhalb Deutschlands (Festland), ohne Abladen und Vertragen. Abb. können weiteres optionales Zubehör enthalten.
Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.



RoofersConsole® Dachkonsole

Die ALTEC RoofersConsole® ist einsetzbar als Lastenablage, Arbeitsgerüst, Schutzgeländer, Dachziegel- oder Solarmodulverteiler. Die Montage ist unkompliziert, die Varianten sind flexibel nutzbar. Diese bestehen aus einzelnen Konsolen oder aus verschiedenen Sets (Geländerpfosten, Rohrkupplungen, Knieholm, Handlauf und Diagonalrohr). Für den Einsatz sind die Konsolen über Sparren (Mindestbreite 60 mm) einzuhängen.

- Dachneigung: 20° bis 55°
- Eigengewicht: 4,7 kg je Konsole
- Konsolentiefe: 800 mm
- Dachlatte: bis 52 mm Dicke
- Schenkel-Länge: 800 mm



RoofersConsole® 2 Stück	RoofersConsole® Set 2	RoofersConsole® Set 4
Ohne Zubehör, bestehend aus: 2 x Dachkonsole	Bestehend aus: 2 x Dachkonsole, 2 x Geländerpfosten, inkl. 4 x Rohrkupplung	Bestehend aus: 2 x Dachkonsole, 2 x Geländerpfosten inkl. 2 x Rohrkupplung, 1 x Knieholm, 1 x Handlauf, 1 x Strebenst. inkl. 2 x Rohrkupplung, Handlauf und Knieholm aus verzinktem Stahl
# 3180043	# 3180044	# 3180045



AluKlik® Faltgerüst

Das ALTEC AluKlik® Faltgerüst entspricht EN 1004-1 und ist TÜV-SÜD geprüft, stellt als leichtes und korrosionsbeständiges Aluminium-Fahrgerüst durch die Klappfunktion die schnelle Möglichkeit dar, ein Gerüst aufzustellen. Für den Aufbau wird keinerlei Werkzeug benötigt, da die Grundfalteinheit zusammen mit vier gebremsten Laufrollen bereits fertig vormontiert ist.

Hochfeste, selbstsichernde Aluminiumklauen an den Enden der Streben sorgen für schnellen und problemlosen Aufbau. Es lässt sich problemlos jederzeit nachträglich bis zu einer Arbeitshöhe von 14 m aufrüsten. Stabilität gewähren dabei 4 teleskopierbare Dreiecksausleger. Einschweißte Sprossen sind rundum rutschhemmend geriffelt und garantieren somit einen optimalen Halt beim Aufstieg.



Falteinheit mit selbst-sperrendem Scharnier



Selbstsichernde Klauen mit unterschiedlich gefärbten Aluminiumhebeln für eine leichte Differenzierung

Technische Daten	
Material	Aluminium
Gerüstgruppe 3	mit 200 kg/m ² nach EN 1004
Länge	1,90 m und Breite 70 cm
Max. Arbeitshöhe	14 m



ALTEC AluKlik® 300	ALTEC AluKlik® 600
3 m Arbeitshöhe, Standhöhe 1 m	5,8 m Arbeitshöhe, Standhöhe 3,8 m
1 x Grundfalteinheit inkl. Laufrollen Ø 150 mm mit Doppelbremshebel 1 x Durchstiegsbelag	1 x Grundfalteinheit inkl. Ø 150 mm Laufrollen mit Doppelbremshebel, 2 x Durchstiegsbelag und 2 x Geländerrahmen, 2 x Vertikalrahmen 2 m und 3 x Horizontale 1,90 m, 1 x Bordbrettsatz und 4 x Dreiecksausleger, teleskopierbar (2,20 m – 2,60 m), 3 x Doppelgeländer 1,90 m
# 3180046	# 3180047

*Frei Haus, an Ihre Firmenadresse innerhalb Deutschlands (Festland), ohne Abladen und Vertragen.

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.



> Optional mit 230 V
Ladetechnik als E-Variante

Autokran AK 37

- Aufgebaut auf LKW-Fahrgestell mit einem zulässigen Gesamtgewicht von max. 7,49 t
- Ausfahrlänge max. 35 m (optional 37 m)
- Nutzlast max. 1500 kg (optional 3000 kg)
- Reichweite bei 250 kg Nutzlast bis zu 28 m
- Antrieb mit leistungsstarkem PTO-Nebenantrieb des LKW
- HBC-Funksteuerung mit Grafik-Farbdisplay und optionalerameratechnik
- Optional mit dem smarten Kundenportal BöckerConnect einsetzbar
- Arbeitsbühnentechnik und Personensicherungsmodus (optional)
- Zzgl. Fahrgestell



1007180 **Preis auf Anfrage**



> Wendiger Citykran:
Radstand < 4,20 m

Autokran AK 36

- Aufgebaut auf LKW-Fahrgestell mit einem zulässigen Gesamtgewicht von max. 18 t
- Ausfahrlänge max. 36 m (optional 38 m)
- Nutzlast max. 2000 kg (optional 4000 kg)
- Antrieb über leistungsstarken PTO-Nebenantrieb des LKW (optional als 400 V Hybrid erhältlich)
- Funksteuerung mit Vollgrafikdisplay und optionalerameratechnik
- Optional mit dem smarten Kundenportal BöckerConnect
- Arbeitsbühnentechnik bis 300 kg und Personensicherungsmodus (optional)
- Ohne Fahrgestell



8858241 **Preis auf Anfrage**



> Vollelektrischer Kran
AK 48e auf Anfrage

Autokran AK 48

- Aufgebaut auf LKW-Fahrgestell mit einem zulässigen Gesamtgewicht von max. 26 t
- Ausfahrlänge max. 48 m (optional 51 m)
- Nutzlast max. 3000 kg (optional 6000 kg)
- Antrieb über leistungsstarken PTO-Nebenantrieb des LKW
- Funksteuerung mit Vollgrafikdisplay und optionalerameratechnik
- Optional mit dem smarten Kundenportal BöckerConnect
- Arbeitsbühnentechnik bis 600 kg und Personensicherungsmodus (optional)
- Ohne Fahrgestell



8858242 **Preis auf Anfrage**

LKW-Fahrgestelle, Zubehör und weitere Kranmodelle auf Anfrage.

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. zzgl. Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.



> Blitzschnelle elektrische Winde
mit 100 m/min, mit Li-Ion Akku

Optional mit 230 V Ladetechnik als E-Variante

Anhängerkran AHK 30 KS

- Ausfahrlänge max. 30 m
- Nutzlast max. 1500 kg
- Reichweite bis zu 21,1 m bei 250 kg Last
- Aufgebaut auf Tandemfahwerk mit variablen Klappschenkstützen
- Antrieb: als Akku-Anhängerkran mit 230 V Ladetechnik, 400 V Hybrid in Kombination mit Benzinmotor, schallgedämmter Benzinmotor oder Diesel erhältlich
- Schwenkbereich endlos drehend
- Rangierantrieb über Funksteuerung mit Autonivellierung



8852820 **Preis auf Anfrage**



> Blitzschnelle elektrische Winde
mit 100 m/min, mit Li-Ion Akku

Optional mit 230 V Ladetechnik als E-Variante

Anhängerkran AHK 36

- Aufgebaut auf Tandemfahwerk mit variablen Klappschenkstützen
- Ausfahrlänge max. 34 m (optional 36 m)
- Nutzlast max. 1500 kg (optional 2400 kg)
- Reichweite bei 250 kg bis zu 23,10 m
- Antrieb: als Akku-Anhängerkran mit 230 V Ladetechnik, 400 V Hybrid in Kombination mit Benzinmotor, schallgedämmter Benzinmotor oder Diesel erhältlich
- HBC-Funksteuerung mit Grafik-Farbdisplay und optionalerameratechnik
- Schwenkbereich endlos drehend
- Rangierantrieb über Funksteuerung mit Autonivellierung
- Arbeitsbühnentechnik und Personensicherungsmodus (optional)
- Optional mit dem smarten Kundenportal BöckerConnect



1003664 **Preis auf Anfrage**

> Drehbar, offen und für Korblasten bis 350 kg



Personenkorb mit
Easy-Lock System



Kamera an der Mastspitze



BöckerConnect System

Zubehör Krane:

Personenkorb mit Easy-Lock System	Kamera an der Mastspitze
350 kg Nutzlast, als drehbare und vorne zu öffnende Ausführung	Mit Übertragung auf das Farbdisplay der Funksteuerung
# 1095004	# 4706033
BöckerConnect Ortungs- und Fernwartungssystem	
(zzgl. € 19,- monatlich) gemäß Zusatzvereinbarung	
# 8853424	

Weitere Personenkörbe auf Anfrage.

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. zzgl. Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.

> Ab Führerscheinklasse B,
750 kg führerscheinfrei



Bauaufzug Junior 18

- Bis zu 18,2 m maximale Förderhöhe
- 250 kg Nutzlast bei Fördergeschwindigkeiten bis zu 45 m/min
- 230 V Ladetechnik kann an jeder Schuko-Steckdose betrieben werden
- Antrieb über leistungsstarken E-Motor
- Geringe Maße und kompakte Bauweise
- Kann mit Führerscheinklasse B mitgeführt werden
- Fahrgestell mit starrer Achse (Durchfahrtsbreite von nur 1500 mm) und elektrohydraulischer Bedieneinheit
- Ausziehbare untere Verlängerung 2 m lang

8865734



Bauaufzug Junior HD 24 K

- Integriertes Knickstück
- Ausfahrlänge max. 23,7 m
- Länge bis Traufe 18 m bei Abknickung
- Nutzlast max. 250 kg
- Eigengewicht max. 1200 kg, gebremst
- Fahrgestell mit gerader PKW-Zugvorrichtung
- Außenschiene lackiert in RAL 5003 (Saphirblau)

Angebot bestehend aus:

- # 4706360 Bauaufzug Junior
- # 4151065 Führungsschienenpaket
- # 4152458 Fahrgestell Junior, 1200 kg, gerade Deichsel, gebremst, feste Achse
- # 4567536 Honda Motor 9,6 kW/13 PS mit E-Starter (leichte Schutzhaube)
- # 4153435 Stützrad # 86116 Stützräder am Kopfstück
- # 4572215 **Kippschlitten** statt Normalschlitten
- # 850303 Universalpritsche mit Sicherheitskäfig, 110 x 44 x 70 cm

Gesamtpreis



Optional:

Zusatzantrieb E-Motor 2,6 kW

Zusätzlich zu 13 PS Honda-Motor
Nutzlast Knickstück mit E-Antrieb max. 150 kg,
Knickfunktion mit Benzinmotor zu fahren

8851152



Bauaufzug Avario HD 27 K

- Hochstabil, leicht und kompakt
- Hybridaufzug: angenehm leise und emissionsfrei (230 V Elektromotor + Honda Benzinmotor)
- Zulässiges Gesamtgewicht = 1,9 t
- Hohe Arbeitsgeschwindigkeit bis 50 m/min
- Nutzlast bis 270 kg
- Maximale Förderhöhe: 27 m
- Mögliche Traufhöhe: 20,3 m
- Überwindet mehrere Geschosse
- Integrierte Knickschiene

4706303



Top-Lift Standard

- Förderlänge: 12 m (optional erweiterbar bis 20 m)
- Nutzlast max.: 250 kg
- Fördergeschwindigkeit: 34 m/min
- Antriebsaggregat: 230 Volt mit Schlaffseilsicherung
- Antriebseinheit mit Schnellverschlüssen u. Transportrollen
- Aggregat einfach von vorne zu montieren
- Grundschiene 2 m
- 4 Stück 2 m-Verlängerung
- 1 Stück 1 m-Verlängerung
- Knickstück stufenlos 20° - 45° verstellbar
- 44 m Drahtseil und 22 m Endschalterkabel
- Universalpritsche Standard 60 cm breit
- Normalschlitten



Optional:

6200759

2 m-Verlängerung	Rohrstütze	1 m-Verlängerung
# 6200679	# 6200685	# 6200678



Solarpritsche


Neben den klassischen Transportlösungen bietet Böcker auch ein geschlossenes System für die Montage von Solarmodulen. Die Solarpritsche sorgt für einen sicheren Transport der Module aufs Dach. Gummiauflagen schützen vor Beschädigungen und die Klemmvorrichtung sorgt für sichere Befestigung.

6200723

Bitte beachten Sie, dass bei diesen Sonderangeboten Ihre Skonto- und sonstigen zusätzlichen Vereinbarungen nicht berücksichtigt werden können.
Bei den Aufzügen entstehen zusätzliche Kosten für die Überführung und Einweisung von € 500,-.

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. zzgl. Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. zzgl. Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.

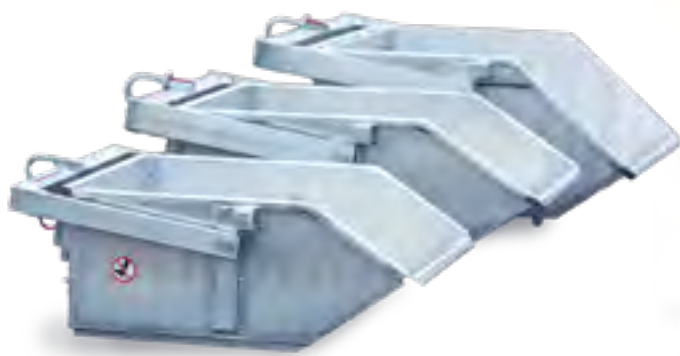

Alu-Kippmulden

- Kippfunktion mittels Schwenkbügelautomatik
- Tragfähigkeit 500 bzw. 1000 kg, 325 l, 625 l bzw. 1000 l

KM 500/315

850541

KM 1000/625

850546

KM 1000/1000

4701449



Warntafel verzinkt

»Vorsicht Dacharbeiten«

- Abmessungen: 1000 x 550 mm
- Aufstelltiefe: 600 mm
- Eigengewicht: 11,5 kg

850901



Alu-Dachständer

DS 680 A

- Tragfähigkeit: 600 kg
- Ablagebreite: 800 mm
- Dachneigung: 20° - 60°

850533



Alu-Multiziegelzange

2-fach MZZ 2-360

- Öffnungsweite
ca. 410 - 1070 mm
- Tragfähigkeit: 360 kg
- Eigengewicht: ca. 45 kg

850549



Dachrollbühne

- Spezialkunststoff
- Tragfähigkeit: 200 kg
- Eigengewicht: 8 kg
- 2 Stück erforderlich

850450



Alu-Dachziegelzange

1-fach DZZ 1-200

- Öffnungsweite
ca. 240 - 500 mm
- Tragfähigkeit: 200 kg
- Eigengewicht: ca. 56 kg

850540



Alu-Arbeitskorb

KS 200

- Nutzlast: 200 kg,
2 Personen

86138



Alu-Palettengabel

- Zinkenverstellung: 440 - 910 mm
bzw. 350 - 935 mm
- Tragfähigkeit: 1000 bzw. 1800 kg
- Eigengewicht: 66 bzw. 80 kg

PG 1000 A

850539

PG 1800 A

4707600

PGA 1800 A

4701723



Alu-Dachziegelverteiler

2-reihig DZV 400

- Verstellbar nach Dachneigung
bis 50°
- Tragfähigkeit: 400 kg
(2 Reihen Ziegel)

4702125



> Komplett-Set 1

Kragarmregal einseitig/doppelseitig

Bestehend aus:

4 x Regalständer

- 3,5 m hoch, 1,2 m Fuß, Tragfähigkeit: 2300 kg je Ständer

12 x Kragarme

- Mit Lastabweiser 1,2 m lang, Tragfähigkeit: 750 kg je Arm
- Inkl. Längs- und Diagonalverbände (1,31 m Achsmaß) für
1 Regalreihe mit 4 Ständern, ca. 4 m lang
- Inkl. Schrauben, Bodenanker und Belastungsschilder
- Gemäß DIN EN 15635 / DGUV Regel 108-007
- 1 Montage- und Betriebsanleitung

Einseitige Ausführung	Doppelseitige Ausführung
# 2144639	# 2144650



Hinweis: Andere Abmessungen auf Anfrage lieferbar!

Alle Angebote ohne zusätzliche Frachtkosten!

Kragarmregal Schraubsystem

feuerverzinkt

- Stabile Stahlkonstruktion aus warmgewalzten IPE-Profilen
- Widerstandsfähige feuerverzinkte Oberfläche für Langlebigkeit,
Fußteil fest verschweißt für schnelle und einfache Montage
- Kragarme flexibel im 100 mm Raster höhenverstellbar
- Starke Anschraubplatten für weniger Beschädigungen
- Stabile Verstrebung mit Schienen aus Flach- und Winkelstahl
- Die Regalreihen können unbegrenzt verlängert werden
- Mit Montageanleitung & Belastungsschilder C4 gem. DIN-Norm
- Optional mit Dach, Rück- und Seitenwand erhältlich
- Auf Wunsch mit Gitterrost, Abroll Sicherungen oder
Palettentraversen
- Ständer Achsabstand: individuell wählbar

Vorrätig und kurzfristig lieferbar!

> Komplett-Set 2

Kragarmregal einseitig/doppelseitig

Bestehend aus:

4 x Regalständer

- 4,16 m hoch, 1,20 m Fuß, Tragfähigkeit: 2250 kg je Ständer

12 x Kragarme

- Mit Lastabweiser 1,2 m lang, Tragfähigkeit: 750 kg je Arm
- Inkl. Längs- und Diagonalverbände (1,31 m Achsmaß) für
1 Regalreihe mit 4 Ständern, ca. 4 m lang
- Inkl. Schrauben, Bodenanker und Belastungsschilder
- Gemäß DIN EN 15635 / DGUV Regel 108-007
- 1 Montage- und Betriebsanleitung

Einseitige Ausführung	Doppelseitige Ausführung
# 2144642	# 2144652

> Komplett-Set 3

Kragarmregal einseitig/doppelseitig

Bestehend aus:

4 x Regalständer

- 5,18 m hoch, 1,2 m Fuß, Tragfähigkeit: 2600 kg je Ständer

12 x Kragarme

- Mit Lastabweiser 1,20 m lang, Tragfähigkeit: 860 kg je Arm
- Inkl. Längs- und Diagonalverbände (1,31 m Achsmaß) für
1 Regalreihe mit 4 Ständern, ca. 4 m lang
- Inkl. Schrauben, Bodenanker und Belastungsschilder
- Gemäß DIN EN 15635 / DGUV Regel 108-007
- 1 Montage- und Betriebsanleitung

Einseitige Ausführung	Doppelseitige Ausführung
# 2144647	# 2144655

Bei einer Außenaufstellung reduzieren sich die maximalen Traglasten gemäß den örtlichen Windlasten.

Abb. können weiteres Zubehör enthalten. Regale dieser Seite sind inkl. Frachtkosten, innerhalb Deutschlands (Festland) angeboten.

*Frei Haus, an Ihre Firmenadresse innerhalb Deutschlands (Festland), ohne Abladen und Vertragen.

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. zzgl. Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.

> Ideal für den Außenbereich!



Hinweis: Andere Abmessungen auf Anfrage lieferbar!

Palettenregal feuerverzinkt

- Flexibilität: Anpassung von Abständen und Tragkraft der Rahmen und Traversen
- Feuerverzinkt: Besonders robust und wetterfest, ideal für den Außenbereich, aber auch im Innenbereich nutzbar.
- Vielseitigkeit: Für verschiedene Palettentypen geeignet
- Einfache Montage: Höhenverstellbare Traversen im 100 mm Raster
- Stabile Verstrebung mit Schienen aus Flach- und Winkelstahl
- Die Regalreihen können auch später noch unbegrenzt verlängert werden
- Mit Montageanleitung und Belastungsschilder C4 gemäß DIN-Norm
- Optional mit Dach, Rück- und Seitenwand erhältlich
- Auf Wunsch mit Gitterrost, Durchschubsicherungen, Doppelregelverbindern oder Palettentraversen



Vorrätig und kurzfristig lieferbar!

> Komplet-Set 1

Feuerverzinktes Palettenregal

Bestehend aus:

4 x Rahmen

- 3,5 m hoch, Länge ca. 8,5 m
- Tragfähigkeit: bis zu 14 000 kg je Rahmen

12 x Regaltraversen IPE 100

- 2700 mm lang, Tragfähigkeit: 3000 kg je Traversenpaar
- Inkl. Schrauben, Bodenanker und Belastungsschilder
- Gemäß DIN EN 15635 / DGUV Regel 108-007
- 1 Montage - und Betriebsanleitung

1132405

> Komplet-Set 2

Feuerverzinktes Palettenregal

Bestehend aus:

4 x Rahmen

- 4 m hoch, Länge ca. 8,5 m
- Tragfähigkeit: bis zu 14 000 kg je Rahmen

12 x Regaltraversen IPE 100

- 2700 mm lang, Tragfähigkeit: 3000 kg je Traversenpaar
- Inkl. Schrauben, Bodenanker und Belastungsschilder
- Gemäß DIN EN 15635 / DGUV Regel 108-007
- 1 Montage - und Betriebsanleitung

1132406

Bei einer Außenaufstellung reduzieren sich die maximalen Traglasten gemäß den örtlichen Windlasten.
Abb. können weiteres Zubehör enthalten. Regale dieser Seite sind inkl. Frachtkosten, innerhalb Deutschlands (Festland) angeboten.
*Frei Haus, an Ihre Firmenadresse innerhalb Deutschlands (Festland), ohne Abladen und Vertragen.
Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.

> Ideal für den Innenbereich!



Hinweis:
Weitere Abmessungen
auf Anfrage lieferbar!

Palettenregal SUPERBUILD

Das Palettenregalsystem SUPERBUILD besteht aus hochfestem Baustahl gemäß EN10204. Dank des sendzimirverzinkten Stahls sind alle Regalkomponenten rostbeständig. Die Regalreihen können auch später noch unbegrenzt verlängert werden.

- Einfache Montage: Höhenverstellbare Traversen im 50 mm Raster
- Traversenlängen in 1800 mm, 2700 mm und 3600 mm lieferbar
- Rahmenhöhen in 3 m, 3,5 m, 4 m, 4,5 m, 5 m und 5,5 m verfügbar
- Mit Montageanleitung und Belastungsschilder C4 gemäß DIN-Norm

> Komplet-Set

Palettenregal SUPERBUILD*

Bestehend aus:

3 x Rahmen

- 4 m hoch, Länge ca. 5,7 m
- Tragfähigkeit: bis zu 9000 kg je Rahmen

8 x Regaltraversen

- Ausführung 2700 mm lang
- Tragfähigkeit: 3000 kg je Traversenpaar
- Inkl. Schrauben, Bodenanker und Belastungsschilder gemäß DIN EN 15635/DGUV Regel 108-007
- 1 Montage - und Betriebsanleitung

1185114

Inkl. kostenloser Lieferung

Fachbodenregal UNIRACK**

- Jeder Fachboden ist im Raster von 33 mm in der Höhe verstellbar
- Die maximale Fachlast pro Boden beträgt 145 kg
- Die glanzverzinkte Oberfläche gewährleistet herausragende Abriebfestigkeit und lange Lebensdauer
- Geschraubte Rahmen mit glatter Frontseite: Verschraubte Stahlfüße sorgen für einen sicheren Halt und bietet die Möglichkeit einer flexiblen Erweiterung durch passende Anbauregale
- Traversenlängen in 900 mm, 1200 mm, 1500 mm und 1800 mm lieferbar
- Rahmenhöhen in 2 m, 2,5 m, 3 m verfügbar

> Komplet-Set

Fachbodenregal UNIRACK**

Bestehend aus:

3 x Seitenrahmen

- 2000 mm hoch, 600 mm tief, Länge: ca. 3070 mm

10 x Fachböden

- 1500 mm x 600 mm
- Inkl. 1 Montage - und Betriebsanleitung

1185115

Inkl. kostenloser Lieferung

*Nur für Europaletten mit den Abmessungen 1200 x 800 mm geeignet. Für andere Palettenmaße setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Die Palettenregale sind nicht zur Aufstellung im Außenbereich geeignet. Die Anlieferung erfolgt zerlegt mit Aufbauanleitung. **Alle Lastangaben gelten für gleichmäßig verteilte Last. Unter Einhaltung der maximalen Feldlast sind zusätzliche Fachböden möglich. Beachten Sie immer, dass Regale mit einem Höhen-/Tiefen-Verhältnis größer 5:1 gegen Kippen gesichert werden müssen. Die Anlieferung erfolgt zerlegt mit Aufbauanleitung


Abb. können weiteres Zubehör enthalten. Regale dieser Seite sind inkl. Frachtkosten, innerhalb Deutschlands (Festland) angeboten.
*Frei Haus, an Ihre Firmenadresse innerhalb Deutschlands (Festland), ohne Abladen und Vertragen.
Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.



FALZBENDER

Der FALZBENDER ist ein perfektes handgeführtes Set aus zwei Biegegeräten für schnelles und müheloses Falten des Doppelstehfalzes.

- Perfekte Naht mit deutlich weniger Spannung
- Vermeiden Sie im Vergleich zu Profilmaschinen ein Aufrollen auf den Dächern
- Herstellung eines perfekten Stehfalzprofils
- Wird in einem Militärkoffer mit Sicherheitschaum geliefert
- Oberes (rotes) Profilbiegegewicht: 6 kg
- Unteres (grünes) Profilbendergewicht: 4 kg
- Max. Dicke Zink/Aluminium/Kupfer: 0,8 mm
- Max. Dicke Stahl: 0,7 mm • Max. Dicke Edelstahl: 0,5 mm

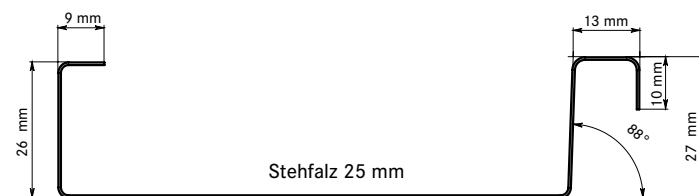

GRÜNES WERKZEUG

ROTES WERKZEUG

1072141



IP67 RATING MIL SPECS DEF STAN 91-41 STANAG 4280

Double Falz Seamer

Ein leichtes, kabelloses Falzwerkzeug für Akku-Bohrschrauber, mit dem Dachdecker Dächer schnell und einfach in einem einzigen Arbeitsgang doppelfalzen können.

- Die schnellste Falzmaschine der Welt – bis zu 30 m/min
- Sie können Doppel- und Einfachstehfalzoperationen getrennt verwenden
- Gewicht 5,3 kg, leicht zu tragen
- Erweiterungsset zur Erleichterung der Arbeiten auf dem Dach, sodass diese ohne Krabbeln erledigt werden können!
- Ohne Akkuschauber, ohne Extension Kit



Preis ohne Akkuschauber.

1343014



Extension Kit

Fernbedienung Extension Kit für Double Falz Seamer.

1094741



Falz Cutter

Der Falz Cutter ist für die Demontage von Metalldächern mit Doppelstehfalz vorgesehen. Es zerlegt Doppelstehfalz-Verbindungsstellen.

- Für Standard 25 - 38 mm (1' - 1,5" Stehfalzprofil)
- Schneiden Sie komplexe Bereiche
- Präzises Manövrieren
- An jeder Stelle des Metallfalzprofils anbringbar und wieder lösbar
- Mit Akku-Bohrschrauber verwendbar
- Wird in einem Militärkoffer mit Sicherheitschaum geliefert
- Max. Dicke Zink/Aluminium/Kupfer: 0,8 mm
- Max. Dicke Stahl: 0,7 mm
- Max. Dicke Edelstahl: 0,5 mm

IP67 RATING MIL SPECS DEF STAN 91-41 STANAG 4280

1343016

Preis ohne Akkuschauber.



Roll Cutter

Schneiden Sie problemlos Bleche bis zu 0,8 mm. Klein und tragbar, macht es perfekt für den Einsatz überall.

- Der angebrachte Laser verleiht Ihrem Schnitt mehr Präzision
- Sehr schnelles Schneiden
- Verwendbar mit Akku-Bohrschrauber
- Wird in einem Militärkoffer mit Sicherheitschaum geliefert
- Max. Dicke Zink/Aluminium/Kupfer: 0,8 mm
- Max. Dicke Stahl: 0,7 mm
- Max. Dicke Edelstahl: 0,5 mm
- Gewicht: 2,4 kg



1094740

Preis ohne Akkuschauber.






Plastic Pliers




Kunststoffzangen wurden entwickelt, um die perfekte Naht im 1. und 2. Schritt zu erzeugen. Es sorgt sowohl im kleinen als auch im großen Format für ein müheloses Handling.

- Kunststoffeinsätze zum Schutz vor Kratzern
- Spezielle Gummieinsätze verbessern den Halt und verhindern ein Abrutschen
- Oder optimierte Bewegungswinkel und die optimierte Geometrie sorgen für ein perfektes 1. und 2. Schritterlebnis
- Ergonomische Griffe, die sich Ihrer Handfläche anpassen
- Trageverriegelungsclip – für einfaches Tragen
- Max. Dicke Zink/Aluminium/Kupfer: 0,8 mm
- Max. Dicke Stahl: 0,7 mm
- Max. Dicke Edelstahl: 0,5 mm

> Step 1



> Step 2

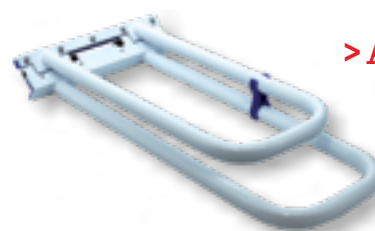

> Antikratz & Antirutsch


1343031



Verstellbarer Mini Winkel- und Winkeldoppelfalzer

Um den 1. und 2. Arbeitsgang des Winkel- und Winkeldoppelfalzes zu schließen. Entwickelt für den Einsatz in Bereichen mit eingeschränktem Zugang – wie in der Nähe von Schornsteinen, Rohren oder anderen Hindernissen, wo herkömmliche Geräte zu groß oder unflexibel sind.

- Griff verstellbar auf verschiedene Winkel
- Ergonomischer Griff: blauer Befestigungsclip erleichtert das Tragen des Werkzeugs
- Anti-Kratz-Kunststoffeinsätze: schützt das Material vor Kratzern
- Anti-Rutsch-Dichtung: Präziser und starker Griff, der Profile sicher hält, ohne zu rutschen, selbst wenn sie nass sind

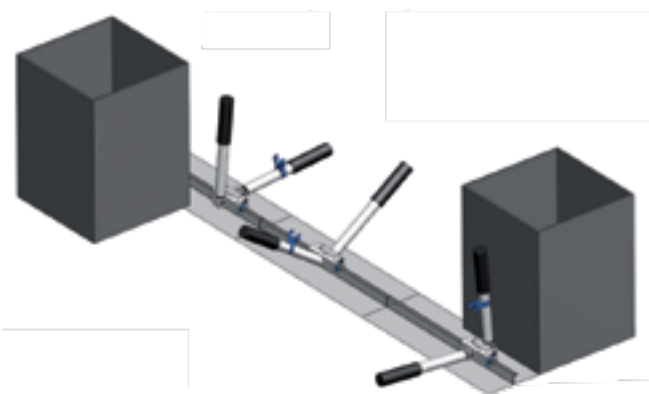

> Enge Abstände, die es nicht ermöglichen, den Falz mit herkömmlichen Geräten zu schließen.



> NEU!

1181232



PIPEXPAND PRO

Perfektes Werkzeug zum Aufweiten von Rohren unterschiedlicher Größe.

- Einfache Erweiterung aller nahtgeschweißten Fallrohre aus Kupfer, Zink oder Aluminium
- Rollen mit unterschiedlicher Geometrie sorgen für einen reibungslosen Ein- und Ausstieg
- Hinterlässt KEINE strukturellen Spuren auf den Rohren
- Ein-Mann-Bedienung
- Leichtgewicht durch Aluminiumgehäuse
- Im Transportkoffer

2er Satz (76/100)	2er Satz (80/100)	3er Satz (60/87/100)
# 1343039	# 1343030	# 1343042

PIPEXPAND PRO Satz 60/76/80/87/100/120

- Im Koffer

1343043



ACCUBEADER

Akkuschrauber-betriebene Sickenmaschine zur Herstellung verschiedener Sickenarten in Blechen und Metallrohren. Die Maschine kann als Handgerät für schnellere Arbeiten verwendet, oder mit einer Schnellspannklemme am Arbeitstisch befestigt werden und funktioniert dann mit einem Pedal.

- Materialstärke: bis zu 1 mm
- Min. Rohrdurchmesser: 55 mm
- Geschwindigkeit: bis zu 18 m/min

1343044



Akku-Schrauber nicht im Lieferumfang enthalten.



DCD1007NT-XJ 18 V Akku-Schlagbohrschrauber**bürstenlos – Basisversion**

- Leistungsstarker 3-Gang Akku-Schlagbohrschrauber
- Längere Laufzeit pro Akkuladung & höhere Lebensdauer (bürstenlose Motor-Technologie)
- Hoher Arbeitsfortschritt durch optimal abgestimmtes 3-Gang-Vollmetallgetriebe
- Perform Protect: Elektronische Kupplung schaltet das Gerät bei Blockieren automatisch ab und schützt so Anwender und Maschine
- Robustes 13 mm Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter und automatische Spindelarrretierung
- Max. Drehmoment: 169 Nm

Serienmäßiger Lieferumfang:

Gürtelhaken, magnetischer Bithalter, verstellbarer Zusatzhandgriff, T-STAK-Box

1098710

**DCH273NT-XJ 18 V SDS-plus Akku-Kombihammer****24 mm, 2,1 Joule Basisversion**

- Innovative, bürstenlose Motor-Technologie – höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie längere Lebensdauer
- Sehr hoher Bohrfortschritt durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk
- Perform & Protect: Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen durch spezielle Dämpfungsmechanik von Motor, Getriebe und Schlagwerk
- Sicherer Maschineneinsatz durch elektronische Motorbremse

Serienmäßiger Lieferumfang:

SDS-plus Akku-Kombihammer, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, T STAK-Box II

1906879

**DCB 1104 D2-QW 18 V/2 Ah Starter-Kit**

- Bestehend aus 2 Akkus 18 V, 2 Ah und 1 System-Schnellladegerät
- Passend für alle 18 V XR Akku-Maschinen von DEWALT

1032046

DCB1104P2 18 V/5 Ah Starter-Kit

- Bestehend aus 2 Akkus 18V, 5 Ah und 1 System-Schnellladegerät
- Passend für alle 18 V XR Akku-Maschinen von DEWALT

1032048

DCG407N-XJ 18 V Akku-Winkelschleifer 125 mm**Schiebeschalter – Basisversion**

- Bürstenlose Motor-Technologie ermöglicht kompaktere Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung, sowie längere Lebensdauer
- Gummierter Handgriff und ergonomische, kompakte Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt

Serienmäßiger Lieferumfang:

Zusatzhandgriff, 2 x Schutzhauben, Montageschlüssel, ohne Koffer

1188312



> Garantieverlängerung DEWALT Elektrowerkzeuge

**DCMCS565N-XJ 18 V XR****Akku-Kompakt-Kettensäge 30 cm – Basisversion**

- Bürstenloser Motor – hohe Leistung für bis zu 100 Schnitte (5 Ah Akku) pro Akkuladung bei 10 cm x 10 cm Kiefernholz • Schwertlänge 35 cm
- Max. Schnittlänge 30 cm

Serienmäßiger Lieferumfang:

30 cm Schwert und Kette, Kettenschutzköcher

1137636

**DCN930N-XJ 18 V Akku-Nagler 90 mm Basisversion****Einzel- und Serienauslösung****DCN950N-XJ 18 V Akku-Nagler 90 mm* Einzelauslösung**

- Bürstenlose Motor-Technologie garantiert ausreichende Leistung für problemloses Eintreiben von 90 mm Ringschaft-Nägeln bis 2,8 mm

Serienmäßiger Lieferumfang: Drehbarer Gürtel-/Leiterhaken, Schutzkappe, Sechskantschlüssel, T-STAK-Box

DCN930N-XJ	DCN950N-XJ
# 4586637	# 4586638

**DCN45RNNT-XJ 18 V Akku-Dachpappennagler****bürstenlos – Basisversion**

- Erster Akku-Dachpappennagler für schnelle und sichere Befestigung von Dachpappe, aber auch für Montage von Dampfsperren, Schindeln, Traufblechen und vielem mehr sowie im Elementebau problemlos einsetzbar
- Leistungstarker Motor für schnelles Eintreiben von Dachpappennägeln bis 45 mm Länge

Serienmäßiger Lieferumfang:

Gürtelhaken, T STAK-Box VI

5899810

DCMBL562N-XJ 18 V Akku-Gebläse**bürstenlos – Basisversion**

- Axial-Gebläse mit innovativer „Aerospike“-Luftführung
- Großdimensionierter Paddel-Gasgebeschalter mit Arrretierung

Serienmäßiger Lieferumfang:

18 Volt Akku-Gebläse (bürstenlos)

5899809

**DCB1880-XJ 18 V/8 Ah Tabless Ersatz-Akku**

- 18 Volt Tabless-Akku auf der Basis innovativer Tabless-Zellen-Technologie
- Einsetzbar in alle 18 Volt XR Akku-Maschinen
- Verfügt gegenüber konventionellen Rundzellen-Akkus bei gleichem Spannungsniveau und vergleichbarer Kapazität über folgende Vorteile: Bis zu + 60 % Laufzeit im Vergleich zu einem Standard 5 Ah XR Akku, bessere Möglichkeit der Wärmeableitung infolge der Verteilung der Energie über die gesamte Oberfläche, längere Lebensdauer und damit höhere Anzahl an Ladezyklen durch effizientere Temperaturkontrolle

1116634



Hinweis: Gefördert nur in Kombination mit Akku-Starter-Set und Absaugung.



> DEWALT AKTION
Gültig bis 09.12.2025

Gratisprämie
im Wert von
236 €* UVP

**VOLLE LADUNG
LEISTUNG.**

**JETZT PROFITIEREN.
100 % PRO.**

100 TAGE – 01.09. BIS 09.12.2025
SOLANGE DER VORRAT REICHT

Mindestens eine DEWALT 18 Volt oder 54 Volt
Akku-Maschine im Wert von 349 € inkl. MwSt.
kaufen und ein 18 Volt XR Starterset mit 2 Akkus
und Schnellladegerät gratis dazuerhalten.

Artikelnummer: DEWALT Starterset
DCB1104M2-QW (2 x 18 V / 4 Ah Akku
und Schnellladegerät)

*Preis inkl. MwSt. = 236,81 €
Diese Aktion gilt nur bei teilnehmenden Händlern
und ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.
Maximal 3 Startersets pro Teilnehmer einlösbar. Weitere
Informationen und vollständige Teilnahmebedingungen
unter www.dewalt.eu/de/leistung. Dies ist eine
Aktion der Stanley Black & Decker Deutschland GmbH,
Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein.



1. Registrieren unter dewalt.eu/de/leistung
2. Rechnung hochladen
3. DEWALT Starterset per Post erhalten

> Neuheit!

DCS782N-XJ 18 V Akku Paneelsäge 305 mm

- Außergewöhnliche Laufzeitleistung durch eine Kombination aus Sägeblatt, bürstenlosem Motor und Rekuperation-Bremstechnologie
- Sehr hohe Schnittkapazität von bis zu 310 x 90 mm (90°/90°)
- Schneidet alle gängigen Maße (z. B. 200 x 100 mm, 120 x 120 mm mit 10 mm Beilage)
- Exakte Gehrungswinkel bis 60° rechts und bis 50° links einstellbar
- Stufenlose Einstellung des Neigungswinkels bis jeweils 49° rechts und links

Im Lieferumfang enthalten:

XR Extreme Runtime 60WZ/FZ Sägeblatt

4586640

DWS780KIT-QS Paneelsäge 305 mm 1675 W, inkl. Untergestell

- Sehr hohe Schnittkapazität von bis zu 303 x 110 mm
- XPS-LED-Schnittlinienanzeige: millimetergenau durch LED-unterstützte Schnittlinienanzeige sowie exakte Sicht auf den Anriss
- Problemloses Ablängen von 12er Kanthölzer (bei Verwendung einer 20 mm-Beilage)
- Neigungswinkel präzise und stufenlos einstellbar
- Präzise und schnelle Gehrungswinkeleinstellungen mit Fixrasten für Standardwinkel

Im Lieferumfang enthalten:

60 Zahn HM-Sägeblatt, Montagewerkzeug,
Staubfangsack, Werkstückklemme
Universal-Untergestell

4584192



DCS579NT-XJ 54 Volt XR FLEXVOLT

Akku Handkreissäge 190 mm, bürstenlos – Basisversion

- Durch neu entwickelten Hochleistungsmotor mit höherem Kupferanteil und stärkerem Permanentmagneten, sowie den Einsatz leistungsfähigerer, elektronischer Module, ist eine Abgabeleistung von bis zu 2450 Watt erreichbar
- Bürstenlose Motor-Technologie ermöglicht kompaktere Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie längere Lebensdauer
- Einfache und präzise Schnitttiefen- und Neigungseinstellung (bis 57°)

Serienmäßiger Lieferumfang:

XR Extreme Runtime 24 Zahn

HM-Sägeblatt, T STAK-Box VI

5899820



Hinweis: Gefördert
nur in Kombination mit
Akku-Starter-Set.



DCG460N-XJ 54 V XR Akku-Winkelschleifer 230 mm

bürstenlos – Basisversion

- Perform & Protect: Elektronische Kupplung reduziert Kickback bei Blockieren der Scheibe durch Abschalten des Werkzeuges, Motorbremse stoppt die Scheibe in Sekundenschnelle
- Wireless Tool Control (WTC) für automatisches, kabelloses Einschalten eines Saugers beim Start der Maschine

Serienmäßiger Lieferumfang:

Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Schnellspannmutter, Schutzhaube

für Schleifarbeiten, Schutzhaube

für Trennarbeiten, Montageschlüssel

1038580



DCS691N-XJ 54 V Akku Trennschleifer 230 mm

bürstenlos – Basisversion

- Bietet Leistung für die schwersten Anwendungen – ohne Kabel!
- Innovative, bürstenlose Motor-Technologie – höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie längere Lebensdauer
- Leistungsstarker Akku-Trennschleifer mit bis zu 83 mm Schnitttiefe – ideal zum Trennen von bspw. Pflastersteinen, Dachziegeln, Armierungseisen und Beton
- Vollmetall-Direktgetriebe – für lange Lebensdauer und effiziente Kraftübertragung

4586565



Hinweis: Gefördert
nur in Kombination mit
Akku-Starter-Set.



DCB 118 X2-QW 54/18 V Li-Ion Akku Starter-Kit,

bestehend aus: 2 x FLEXVOLT-Akkus DCB 547-XJ

mit je 162 Wh und System-Schnellladegerät DCB 118-QW

DCB 547-XJ 54/18 Volt Li-Ion Akku

- AKKU-REVOLUTION: Die neuen 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus von DEWALT bieten Leistung für die schwersten Anwendungen
- Li-Ion Akkus sind rückwärtskompatibel und weitgehend in allen Maschinen aus dem 18 Volt XR-Sortiment einsetzbar
- Sehr hohe Akku-Leistung von 162 Wh
- Passend für alle DeWALT XR Akku-Maschinen mit 54 Volt sowie mit 18 V (außer Tough-Radio)

4585159



NEW ALL SEASON

NEVER STOP IMPROVING

OPTIMIERTE GASFORMEL



-7°C BIS +49°C /// KONSTANTE SETZLEISTUNG /// ZUVERLÄSSIG



Haftennagler IM45 GN



Dachpappnagler IM45 CW



Abb. ähnlich!

Anschlagkette 4-strängig 3000 kg

- Kettengehänge, 4-strängig mit Verkürzungshaken
- GS Gabelkopfhaken
- Nutzlänge: 4 m
- Kettennennndicke: 8 mm
- Tragkraft bei 0 - 45° Neigungswinkel: 4250 kg
- Tragkraft bei 45 - 60° Neigungswinkel: 3000 kg

8164774

Gabelhubwagen Do 2500

Mit Tandemrollen aus Polyurethan.

- Tragfähigkeit: 2500 kg
- Gabellänge: 1150 mm
- Gabelaußenabstand: 540 mm
- Min. Gabelhöhe: 85 mm
- Max. Gabelhöhe: 200 mm
- Gewicht: 70 kg

8157980

Anschlagmittel-Set Profi

Bestehend aus:

Rundschlingen

- 2 Stück 1000 kg, violett, 1 m
- 2 Stück 1000 kg, violett, 2 m
- 2 Stück 2000 kg, grün, 2 m
- 2 Stück 2000 kg, grün, 3 m

Schlaufenbänder

- 2 Stück 1000 kg, violett, 2 m
- 2 Stück 1000 kg, violett, 4 m
- 2 Stück 2000 kg, grün, 2 m
- 2 Stück 2000 kg, grün, 4 m

- 1 x Dolezych Sporttasche

8164744



Ladungssicherungs-Set Allround

- 2 x Zurrgurt mit Gurtklemme, LC = 250 daN, B 25 mm, L = 4 m
- 2 x Zurrgurt mit Mini-Ratsche, 1-tlg., LC = 700 daN, B 25 mm, L = 4 m
- 2 x Zurrgurt 1-tlg., LC = 2000 daN, B 35 mm, L = 6 m
- 2 x Zurrgurt, Mini-Ratsche, 2-tlg., LC = 350 daN mit Profilhaken, B = 25 mm, L = 4 m
- 2 x Zurrgurt, Druckratsche, 2-tlg., LC = 1000 daN, Profilhaken, B = 35 mm, L = 6 m
- 4 x Zurrgurt, Druckratsche, 2-tlg., LC = 2500 daN, B = 50 mm, L = 8 m
- 4 x Kantenschutzcke aus Polyethylen für 50 mm Band, mit Schlitz, Abmessung 90 x 90 x 140 mm
- 8 x DoMatt Antirutschmatte, Abmessung 180 x 120 x 8 mm
- 1 x Dolezych Sporttasche

8157957



RG 5 Leckortungssystem mit Rauchgas und Tracergas

Rauchgasaggregat zur Leckageortung. Die Einsatzgebiete sind vielfältig: Folien- und Bitumendächer, begrünte Dächer, Prüfung der Rückstausicherheit der Dachentwässerung, da das Rauchgasaggregat mit Überdruck arbeitet und somit auch Isolierstoffe oder lange Rohrstrecken durchdringt. Durch die spezielle Drive Control Technik kann der Druck durch feine Regelbarkeit der Turbine den individuellen Bedürfnissen angepasst werden. Integrierter Tracergasanschluss und Funkfernbedienung.

Nebelfluid
5-l-KanisterHochtemp. Schlauch
Ø 38 mm

Folienstutzen

Ersatzscheibe
für FolienstutzenBitumenstutzen
Handschuhe

1700870


**Zubehör für RG 5 erforderlich,
soweit nicht vorhanden**

1700871

FD 5 Sensor-Fahrwagen

Aktives Gas-Ansaugsystem FD 5 zu RG 5.

1700877

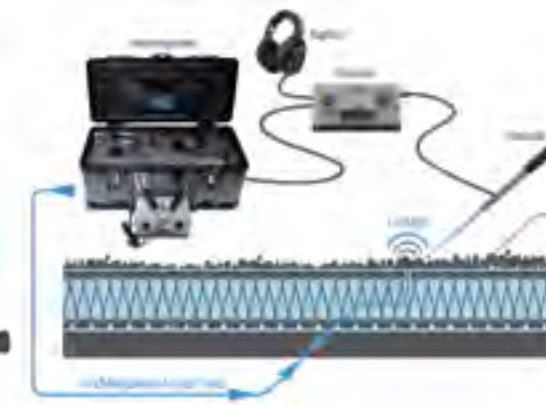

FD 3 Elektroakustisches Ortungssystem

Undichte Stellen auf Flachdächern spürt das DÖLCO FD 3 zentimetergenau auf. Dabei wird mittels eines Hochfrequenzgenerators ein Signal auf die Gebäudeerdung aufmoduliert und über den Taststab an der Leckagestelle bzw. über die Feuchtebrücke auf der Dachhaut übertragen. Dieses Signal wird per einstellbarem Empfänger wieder präzise empfangen. Der Stromkreis schließt sich über die Leckage. Die Veränderung der Leitfähigkeit zur Leckage wird mittels akustischem Signal und eines Zeigerausschlags auf der Messgeräteskala angezeigt.



Standardausführung	Alternativ mit Akku
# 1700872	# 1700887
Messspitze FD 3 für Gründächer	Haspel mit Hilfsleitung 50 m
# 1185131	# 1185132



TG 1 Tracergaslecksuchgerät (Wasserstoff-Lecksuchgerät)


Das Tracergaslecksuchgerät ist ein auf Wasserstoffgas basierendes Ortungssystem. Bei der Lecksuche wird ein Formiergas aus 5 % Wasserstoff und 95 % Stickstoff als Prüfgas eingesetzt. Die angewandte Methode ist zuverlässig, benutzerfreundlich und kostengünstig.

Um die präzise Lokalisierung großer und kleiner Lecks zu ermöglichen, kann die Empfindlichkeit des Gerätes über einen sehr weiten Bereich eingestellt werden. Der elektronische Sensor im Messkopf spricht sofort auf austretendes Prüfgas an und das Signal klingt so schnell wieder ab.

1700873



DRUCKSEITE

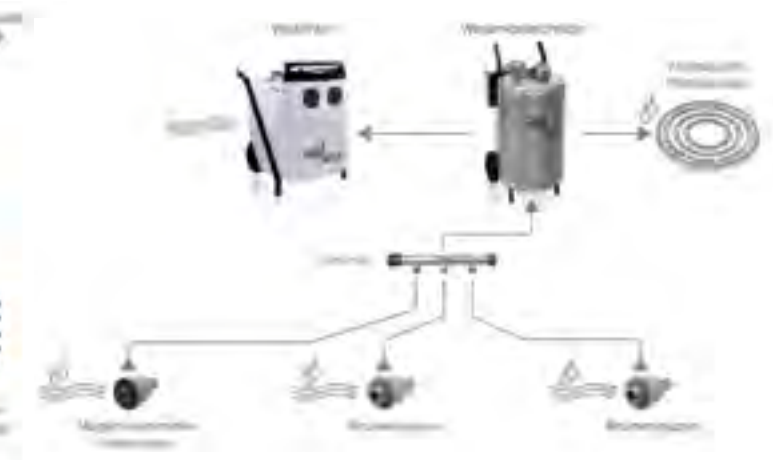

SAUGSEITE

Komplett-Set für Flachdachtrocknung für ca. 300 m² Fläche

Bestehend aus:

- 1 x DUO Turbine RT-180 für 1 x Druck- und 1 x Saugseite
- Wasservorabscheider WVA-7000
- Adsorptionstrockner AT-300S zur Trocknung der Zuluft

+ **Komplettem Zubehör zur Verschlauchung:**

- 4 x 3er-Verteiler (3 Anschlüsse Ø 38 mm, 2 Anschlüsse Ø 63 mm)
- 12 x Bitumenstutzen
- 12 x Folienstutzen
- 10 x Ersatzschlitzscheiben
- 60 m Schlauch Ø 63 mm
- 120 m Schlauch Ø 38 mm
- 1 x Bitumenschlüssel
- 30 x PVC-Endmuffen 38 mm
- 60 x Schlauchschellen 32 - 50 mm
- 5 x Verbindungsmuffe 38 mm
- 5 x Verbindungsmuffe 63 mm
- 25 x Schlauchschelle 50 - 70 mm
- 1 x GK-Kupplung 38 mm
- 1 x GK-Kupplung 19 mm
- 1 x Zubehör-Set für AT-300S



Wasservorabscheider WVA-7000

Mit automatischer Steuerung von Verdichtungsaggregaten, 100 Liter Edelstahlgehäuse für große Druckdifferenzen und große Wassermengen, integrierter Filter und Pumpe bis 7000 l/ Stunde und 6 Meter Höhendifferenz.

Adsorptionstrockner AT-300S

Bereits bei niedrigen Umgebungstemperaturen verwendbar. Entzieht der Luft Wasserdampf unter Nutzung der Eigenschaften eines hygroskopischen Materials, dem sogenannten Sorptionsmittel. Die gespeicherte Feuchtigkeit wird dann mit einem heißen Luftstrom ausgetrieben und als erwärmte Luft an die Umgebung abgegeben.




Komplett-Set

Dach-Absturzsicherung für Schrägdächer, Gesamtlängen: 6 m, 9 m, 12 m

Ein innovatives und praxisorientiertes Absturzsicherungssystem für Arbeiten auf Schrägdächern. Mit seiner Zertifizierung gemäß DIN EN 13374, Klasse C, erfüllt es die höchsten Sicherheitsanforderungen und bietet Schutz für Dachneigungen bis zu 60°. Diese Eigenschaften machen es zu einer idealen Lösung für Dacharbeiten, wie etwa die Montage von Photovoltaik und Solarthermieanlagen oder andere Reparatur- und Wartungsarbeiten.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Universelle Einsetzbarkeit: Kompatibel mit den Dachklassen A, B und C und Neigungen bis 60°
- Einfache Montage: Besteht aus wenigen, leichten Einzelteilen, die ohne großen Aufwand installiert werden können
- Sicher und konform: Reduziert erheblich das Unfallrisiko
- Modular: Einfach erweiterbar durch Kauf von Einzelteilen
- Inkl. Klemmbügel zur Verschraubung an Dachsparren (Pflicht bei Dächern der Klasse C, empfohlen bei Dächern der Klasse A und B)

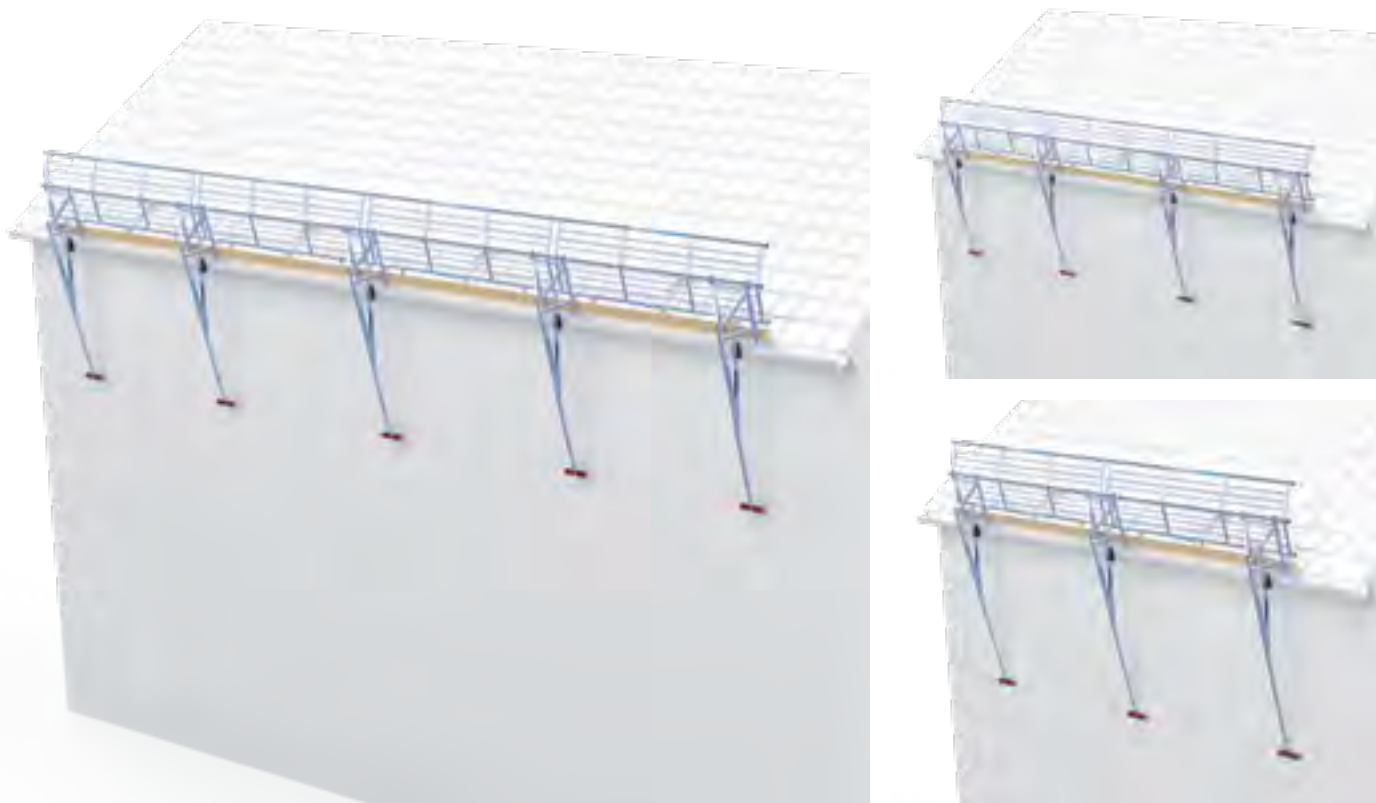

EUROLINE Absturzsicherung 6 m	EUROLINE Absturzsicherung 9 m	EUROLINE Absturzsicherung 12 m
Lieferumfang: 3 Ständer, 2 Geländer, 2 Bordbretter und 2 Klemmbügel	Lieferumfang: 4 Ständer, 3 Geländer, 3 Bordbretter, 3 Klemmbügel	Lieferumfang: 5 Ständer, 4 Geländer, 4 Bordbretter, 4 Klemmbügel
# 1176226	# 1176227	# 1176228



Fußplatte einzeln für Dachrandsicherung

Zur Montage auf dem Dach, wenn die Dachrinne nicht ausreichend stabil ist.


6600197

Alu-Schiebeleiter 3-teilig

Diese Aluminium-Schiebeleiter besteht aus drei ausziehbaren Leiterteilen und lässt sich problemlos an Wänden oder Fassaden anlehnen. Sie eignet sich besonders für Arbeiten in großer Höhe, etwa bei Reparaturen an hohen Gebäuden. Die Leiter lässt sich nach Gebrauch kompakt zusammenschieben und platzsparend lagern – trotz ihrer beachtlichen Länge.

- Sprossen mit 32 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280 mm
- Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Breite Quertraverse für sicheren Stand
- Das Oberteil kann bis Größe 10 herausgenommen werden
- Wandlaufrollen ab Größe 3 x 10 Sprossen

3 x 8 Sprossen Arbeitshöhe bis 6,25 m	3 x 10 Sprossen Arbeitshöhe bis 7,55 m	3 x 12 Sprossen Arbeitshöhe bis 9,10 m	3 x 14 Sprossen Arbeitshöhe bis 10,20 m	3 x 16 Sprossen Arbeitshöhe bis 11,75 m
# 5110769	# 5110770	# 5110771	# 5110772	# 5110773

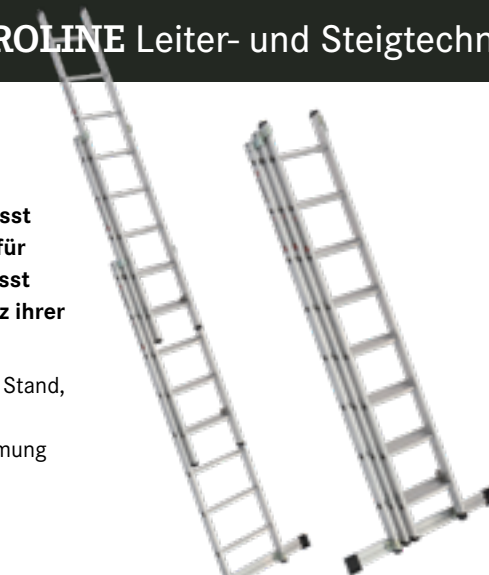

Alu-Teleskopleiter-Vario

Vielseitig einsetzbar, sicher und platzsparend – die EUROLINE Alu-Teleskopleiter-Vario ist der perfekte Allrounder. Ob als lange Anlegeleiter für Arbeiten an der Fassade oder als kompakte Steh- bzw. Bockleiter für den Innenbereich – diese Leiter lässt sich flexibel an unterschiedlichste Anforderungen anpassen.

- Von Sprosse zu Sprosse bis fast auf doppelte Höhe ausziehbar
- Als eingeschobene Stehleiter beim Transport sehr kompakt
- Einfache und absolut sichere Höhenverstellung
- Wenn Sie diese Leiter auch als Anlegeleiter verwenden wollen, empfehlen wir Ihnen die Ausführung mit Auslegern Nr. 31631, damit Sie normgerecht nach EN 131-4 arbeiten
- Gelenk: Keine Quetschgefahr, selbsteinrastend, komfortable Bedienung
- Volles Funktionsspektrum in jeder Größe

4 x 3 Sprossen	4 x 4 Sprossen	4 x 5 Sprossen	4 x 6 Sprossen
# 6705213	# 6705214	# 6705215	# 6705216




Alu-Dachdecker-Auflegeleiter

Diese Alu-Dachdecker-Auflegeleiter kann durch die halbrunde Sprossenform auf jedem Dach entsprechend der Dachneigung eingesetzt werden. Sichere Dachbegehung bei Reparatur, Wartung oder Reinigung.

- Darf nur aufgelegt (bis 75°) und in Dachhaken eingehängt verwendet werden
- Sprossenaussparung passend zum Einhängen in Dachhaken

8 Sprossen, L = 2,25 m	10 Sprossen, L = 2,80 m	12 Sprossen, L = 3,35 m
# 6705528	# 6705530	# 6705532
14 Sprossen, L = 3,95 m	16 Sprossen, L = 4,50 m	18 Sprossen, L = 5,05 m
# 6705534	# 6705536	# 6705538



Verbindungswinkel

Sollte die EUROLINE Alu-Dachdecker-Auflegeleiter für Ihr Dach nicht ausreichen, haben Sie die Möglichkeit, 2 Leitern unkompliziert miteinander zu verbinden. Dazu wird ein Verbindungswinkel von außen über die Leiterholme beider Einzelteile gelegt und sicher verschraubt.

Im Lieferumfang enthalten sind 2 Verbindungswinkel sowie jeweils zwei Schrauben zur einfachen Selbstmontage.

6705541

Rillenverbindermaschine RVM mit Handkurbel

Sparen Sie Zeit und Geld! Profilieren Sie Ihre Rillenverbinder einfach selbst. Stoßausbildungen mit Rillenverbindern kommen bei sämtlichen Abdeckungen wie z. B. Attika, Gesimse, Fensterbank, First etc. zum Einsatz und bieten jede Menge Vorteile!

- Regensichere Verbindung ab 3° Neigung
- Dehnungsausgleichend
- Schnelle und einfache Montage
- Keine weiteren Abdichtungsmassnahmen nötig (bei besonderen Ansprüchen können zus. Dichtbänder o. ä. verwendet werden)
- Für sämtliche beschichtete und unbeschichtete Bleche geeignet
- Rollenbreite: 250 mm
- Blechdicken: Alu, Zink, Kupfer > 1 mm, VZ Stahlblech > 0,75 mm, Edelstahl > 0,6 mm
- Mit optimierter Geometrie und glattem Mittelsteg

- Spannungsfreie Stossausbildung und noch bessere Optik
- Sicherheit bei Unwetter mit Wind & Regen bestätigt durch ein akkreditiertes bautechnisches Prüfinstitut!

2200011



Getriebeadapter-Nachrüst-Kit

- Für 18 V Akku-Bohrmaschinen

1096970

Rillenverbindermaschine mit Getriebeadapter

- Für 18 V Akku-Bohrmaschinen
- Ohne Akkuschauber

1098698



Ortgangschließer Vario

Sehr kompakte und leichte Ausführung. Besonders geeignet für Ortgangverblechungen, aber auch für Attikaverblechungen und vieles mehr.

- Ohne Druck- und Kratzspuren durch die gleitfähige PVC-Auflage
- Stufenlose Höhenverstellung mittels Schnellspannsystem: 20 - 60 mm
- Komfortable Einstellung durch Maßskala
- Arbeitslänge: 220 mm
- Gewicht: 2450 g

2123246



Attikaschließer Vario 3.0

Robuste Ausführung für höhere Arbeitsleistung oder für stärkere Bleche (z. B. Zink bis 1,2 mm, Alu bis 1,5 mm) und höhere Variabilität. Besonders geeignet bei Attikaverblechungen und vieles mehr.

- Ohne Druck- und Kratzspuren durch die gleitfähige PVC-Auflage
- Stufenlose Höhenverstellung mittels Schnellspannsystem: 20 - 120 mm
- Komfortable Einstellung durch Maßskala
- Arbeitslänge: 300 mm
- Gewicht: 3950 g

2123247



Funktion 1: Hochkantung (Schachtelung) des Profiluntergurtes im Firstbereich in nur einem Arbeitsgang.



> Weitere Tauschaufsätze auf Anfrage.

Funktion 2: Abkantung des Profiluntergurtes im Traufenbereich für ein einwandfreies Abtropfen des Wassers in nur einem Arbeitsgang.



Trapezblechkanter S-Set

Zum Bearbeiten von vielen in Deutschland gängigen Sandwichpaneelen.

Bestehend aus:

- Grundgerät Standard
- S281 z. B. für Brucha, Roma u. v. m.
- S258 z. B. für Arcelor Mittal, O-Metall u. v. m.

2123263



Trapezblechkanter T-Set

Zum Bearbeiten von vielen in Deutschland gängigen Trapezblechen.

Bestehend aus:

- Grundgerät Standard
- T258 z. B. für 39/333, 45/333 u.v.m.
- T119 z. B. für 35/207, 40/183 u.v.m.
- T106 z. B. für 32/207, 35/207, 39/183 u. v. m.

2123262



> Super robust. Griffig. Brillant am Blech.



Premium-Kanter mit Handgriff

0 - 100°, Aufkanthöhe 5 – 200 mm, 4 Führungsrollen für einen komfortablen Einsatz und Aufkantungen von 5 – 200 mm.

- Verlängerte untere Biegerolle mit Abschrägung für besseres Biegeergebnis
- Handgriff ist bei jeder Auszugslänge vorhanden
 - 16 mm Hartchromstangen für Biegungen bis 1,2 mm
 - Gleitbuchsen und glattes Stangenmaterial
 - Materialdicke von 0,3 bis 1,2 mm
 - Rutschfeste Gummifüße = keine Katzer auf dem Blech
 - Abmessungen: 120 x 152 x 280 mm
 - Gewicht: 2,1 kg

1027560

> Du hast Bock auf alle Features? Hier geht's zur Freund Toolshow auf unserem Youtube-Kanal:



Teller-Kanter

Umschlagbieger: Kantet ein Blech von 90° auf 180°!

- Hoch: Kantet Bleche von 5 bis 25 mm um
- Einfach: Keine Einstellungen notwendig
- Gleitend: 3 Führungsrollen begleiten die Biegung
- Abmessungen: 150 x 105 x 115 mm
- Gewicht: 1 kg

1027561



Hard-Chrome-Kanter im Outdoor-Koffer

Kompakter Koffer: Transportiert Ihre Kanter gut geschützt!

- Robust: Schlagfest und stabil hält er dem Baustellenalltag problemlos stand
- Staub- und wasserdicht: Die Dichtung im Deckel ist äußerst strapazierfähig und schützt vor Staub und Spritzwasser (IP67)
- Standfest: Rutschfeste Füße sorgen für sicheren Stand
- Sicher: Mit Doppelverriegelung und Vorrichtung für ein Vorhängeschloss
- Passgenau: EPE-Innenschäum mit Werkzeugaussparungen hält und schützt deine Kanter
- Geordnet: Alles hat seinen festen Platz – sogar der Innensechskantschlüssel
- Außenmaße: 410 x 370 x 19 mm
- Tragkraft: 100 kg
- Volumen: 21,5 l

3712550



> Neue Generation



> Gebrauchsanweisung:



Falzmaschine Seaming Pro®

Universeller Unterstützer: Erstellt Doppelstehfalze oder Winkelfalze und schneidet auch den alten Falz optimal ab – all das mit nur einem handlichen Gerät!

- Optimiert: Neuer Sechskantanschluss durch Drucklager verstärkt
- Sicher und stabilisierend: Die Frontrolle fixiert den Seaming Pro® am Falz und bereitet die Schließung des Winkelfalzes vor
- Schnell: Erstellt Doppelstehfalze in nur einem Arbeitsschritt – bis zu 8 – 12 m pro Minute
- Kabellos: Einfach handelsüblichen Akkuschrauber (100 – 135 Nm) an einer von zwei Aufnahmen montieren (Dach-/Fassadenantrieb)
- Universell: Bearbeitet Kupfer, Zink u. Aluminium bis 0,7 mm Stärke, verzinkten oder colorierten Stahl bis 0,6 mm Stärke sowie Edelstahl bis 0,5 mm Stärke
- Schlagfest, staub- und wasserdicht (IP67) im Outdoor-Koffer
- Abmessungen: 300 x 200 x 140 mm • Gewicht: 6,5 kg

Preis ohne Akkuschrauber

3712484



Bitumenschneider Bitumen Pro

Präziser Perfektionist: Schneidet Bitumenbahnen exakt, sicher, immer gleich und richtig schnell!

- Führt immer perfekte gerade Schnitte aus, dank neuer Messskala und Anschlag
- Zeitsparend: Kein Anzeichnen mehr, dafür schnelleres Zuschneiden als von Hand
- Fixierend: Leichte Befestigung der Stangen durch Bajonettverschluss
- Platzsparend: Viele Zuschnitte ausführen, ohne die Rolle auszurollen
- Abmessungen: 1430 x 460 x 135 mm
- Gewicht: 14,95 kg

3712495



6D Rohraufweiter im Koffer

Weitet alle handelsüblichen Fallrohre: Ø 60/76/80/87/100/120 mm!

- Easy: Einfache Anpassung an alle gängigen Rohre
- Mühelos: Wenig Kraft beim Aufweiten und Festhalten des Rohres notwendig
- Kabellos: Funktioniert mit einem handelsüblichen Akkuschrauber
- Alle Einsätze liegen geschützt in einer Schaumstoff-Formeinlage in einem wasserdichten (IP 67) und abschließbaren Outdoor-Koffer
- Gewicht: 5,7 kg

1083901



Klempner-Set in Alubox

- 1 x 04562000 Aluminium Box 48 l/580 x 385 x 265 mm
- 1 x Winkeldoppelfalzer mit PVC
- 1 x UltraVision Falzzange gerade 60 mm • 1 x UltraVision Falzzange 45° 60 mm
- 2 x Schweißer-Gripzange Set • 1 x Mini-Blechscheren rechts, hebelübersetzt
- 1 x Mini-Blechscheren links, hebelübersetzt
- 1 x Universalschere Longstyle-Profi Pelikan
- 1 x Idealschere rechts, hebelübersetzt
- 1 x Idealschere links, hebelübersetzt

3712551



> Über 100 000 zufriedene Kunden!



Fixlift Schrägaufzug

- Für jede Aufgabe das passende Gerät
- Vorgerüstet bis 20 m
- Tragfähigkeit bis 200 kg, Zugkraft max. 300 kg
- 2 Hubgeschwindigkeiten 19/38 m/min
- Kabeltrommel 33 m, 3 x 2,5 mm²
- Anschlüsse für Endschalte und Bedienungstaster steckbar
- 0,6/1,2 kW, 230 V, 50 Hz
- Knickstück stufenlos 20° – 45° einstellbar, drehbar, mit kurzem und langem Schenkel
- Sinnvolles Zubehör ermöglicht rationellen Einsatz und wirtschaftliche Arbeitsabläufe

Angebot 14 m bestehend aus:

1 x Grundeinheit 2 m, 5 x Leiterteil 2 m,
1 x Leiterteil 1 m, 1 x Unipritsche,
1 x Knickstück, 1 x Kabeltrommel

1106146



Zubehör:

Solarpritsche	Dachziegelverteiler
# 1440532	# 1440311
Fahrgestell	
L x B x H: 800 x 650 x 780 mm, Leergewicht: 36 kg	
# 1440308	
Funkfernbedienung	
Auch zum Nachrüsten geeignet	
# 8520875	

> Weiteres Zubehör auf Anfrage!



> Jetzt nachrüsten!



*Lieferung zzgl. Frachtkosten € 145,-

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. zzgl. Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.



Drying Roll

Zum Aufnehmen der Feuchtigkeit vom Dach.
Einfach und effektiv durch eine sehr saugfähige Schaumstoffrolle.

Die GRÜN Drying Roll saugt das Wasser großflächig auf und lässt sich problemlos zum nächsten Ablauf rollen, ohne die aufgesaugte Flüssigkeit zu verlieren. Die ergonomische Form ermöglicht das mühelose Entleeren durch das Zusammenpressen des Schaumstoffs.



4838436



Zubehör:

Ersatz-Saugrolle
für Wassersauger Drying Roll
4838441

ZEDACH Schuttrohre

Universell einsetzbar für Steildach, Flachdach, Sanierung, Modernisierung und Renovierung. Rohre einschl. der Befestigungen und Aufhängevorrichtungen entsprechen gesetzlichen sicherheitstechnischen Vorschriften und sind BG-Bau geprüft.

- Aus schlagfestem Polyäthylen
- Geräuscharm, umweltfreundlich, leicht und schnell zu montieren
- Leichte Handhabung sowie schnelle und sichere Montage
- Leiser Schallpegel, nur 57 dB(A) • Gesamtlänge: 120 cm
- Durchmesser: 57/40 cm • Eigengewicht: 10 kg

2532101

Zubehör:

Kunststoff-Einfülltrichter	Gerüsthaltung komplett
# 2530266	# 2530258



Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. zzgl. Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.

Aufschweißbrenner**Edelstahl-Aufschweißbrenner-Set****Bestehend aus:**

- Starkbrenner ST 65/800
- Kleinbrenner K 35/400 lang
- 10 m HD-Schlauch mit MD-Regler
- Dreh-Schnellkupplung G 3/8"
- 2 x Kupplungsstift G 3/8"

1096946

**Aufschweißbrenner****TITAN-Aufschweißbrenner****Bestehend aus:**

- TITAN-Starkbrenner TS 65/800
- TITAN-Handbrenner TA 55/400
- 10 m HD-Schlauch mit MD-Regler
- Dreh-Schnellkupplung G 3/8"
- 2 x Kupplungsstift G 3/8"

1096947

**Starkbrenner****Edelstahl-Starkbrenner-Set Standard****Bestehend aus:**

- Starkbrenner ST 65/800
- 10 m HD Schlauch mit MD Regler

4838060

**Starkbrenner****TITAN-Starkbrenner-Set****Bestehend aus:**

- TITAN-Starkbrenner TS 65/800
- 10 m HD Schlauch mit MD Regler

4838058

**Andrückrolle 9 kg**

- Mit Silikonmantel
- Farbe: Karminrot RAL 3002

4838391

**Dachschneider DS 30 Benzin**

- Robust, leistungsstark, handlich, stabil
- 11 PS/8,2 kW 4-Takt Benzinmotor
- 1 Schlagmesser und große Laufräder
- Schneidtiefe stufenlos verstellbar bis ca. 140 mm
- Schneidleistung bei dreilagigem Dachaufbau und 50 mm Dämmung ca. 1800 m/h
- Gewicht: ca. 104 kg

4829521

**Dachschneider DS 31 Benzin**

- Robust, leistungsstark, handlich, stabil
- 11 PS/8,2 kW 4-Takt Benzinmotor
- 2 Schlagmesser und große Laufräder
- Schneidtiefe stufenlos verstellbar bis ca. 140 mm
- Schneidleistung bei dreilagigem Dachaufbau und 50 mm Dämmung ca. 3500 m/h
- Abstand der beiden Messer: ca. 61 cm
- Gewicht: ca. 110 kg

4829522

**SCRAP AIR 55****für Bitumen- u. Abdichtungsbahnen**

Das starke Schälgerät mit patentiertem Antivibrationssystem.

- Speziell für Boden-Schälarbeiten konzipiert
- Zum Entfernen von Flachdachbelägen
- Schlagfrequenz 2250 Schläge/min
- Gewicht ohne Werkzeuge ca. 6,1 kg
- Anschluss an Luft-Kompressoren mit 6 - 8 bar

Im Koffer geliefert:

- 1 Messer Delta 15 cm gekrümmt
- 1 Messer mit Stahlklingen
- 1 Adapter für Baukompressoren
- 1 Ölfläschchen 250 ml
- 1 vertikales Messer
- 1 Flachmeißel 5 cm
- 1 Öler
- 1 Schutzausrüstung für Augen, Ohren und Hände

4829583



> Wir empfehlen den Kompressor
Kaeser Premiumcar 450/30 W!



Dachstripper Turbo 2.0

Zum Abschälen von Dachbahnen und Dachdämmstoffen wie Polystyrolplatten, Rollbahnen, PU-Platten, Korkplatten etc.

- Kompakt und handlich – schält die mit den Dachschnidern geschnittenen Dachbeläge sauber und schnell vom Untergrund ab
Der leistungsstarke Motor 2600 W/230 V AC besitzt einen Anlaufstrombegrenzer und treibt den Fahrtrieb und das Schlagwerk an
- Die kompakte Form ermöglicht bei optimaler Handlichkeit ein kraftschonendes Arbeiten
- Der aufmontierte Leitbügel wirft die abgelösten Dachbahnen nach rechts neben die Maschine
- Die abzulösende Dachbahnenbreite beträgt ca. 40 – 50 cm bei einer Fahrgeschwindigkeit von ca. 1000 m per Stunde
- Messerbreite: 35 cm • Gesamtgewicht einschl. Ballast-Gewicht: ca. 157 kg
- Fahrgeschwindigkeit: ca. 1000 m/h • Motorleistung: 2600 W/230 V AC
- Zuleitungskabel: 10 m



4838681

Zubehör:

1 Satz Spikes-Antriebsräder für erhöhte Kraftübertragung	Spezialmesser, abgewinkelt, für Dachaufbauten mit Isolierung
# 2530320	# 4838682



Dachschäler GDS 10

Mit dem leistungsstarken Gerät werden stromunabhängig mit Dachschnidern vorge-schnittene alte Dachbeläge schnell und ohne manuelle Kraftanstrengung abgeschält.

- Hohe Antriebsleistung durch kraftvollen Honda 4-Takt-Benzinmotor 11 PS
- Vor- und Rückwärtsbetrieb zur leichteren Handhabung
- Fahrgeschwindigkeit stufenlos einstellbar bis ca. 4 m/min
- Fahrtrieb und Messerantrieb hydraulisch • 1700 Hübe pro Minute/Seite im Wechsel
- Stufenlos einstellbare Fahrgeschwindigkeit
- Hohe Arbeitsleistung durch breites Schäl Schild
- Sehr wendig durch kompakte Bauweise
- Randloses Arbeiten möglich



4838189

PRIMAT Propan-Bitumenkocher 250

Der PRIMAT Propan-Bitumenkocher 250 ist wie die anderen Geräte von den autorisierten Institutionen abgenommen und mit dem DVGW-Prüfzeichen ausgezeichnet. Die Beheizung erfolgt durch einen 5-flammigen Propanbrenner mit thermostatischer Regulierung.

Unsere Bitumenkocher PRIMAT müssen mit einem Hochdruckschlauch 6,3 x 5 bar und einem Mitteldruckregler 1,5 bar mit Schlauchbruchsicherung betrieben werden.

Propangasflasche und Schlauchzubehör gehören nicht zum Lieferumfang der Geräte.

- 5-flammiger Propanbrenner
- Thermostatische Regulierung
- Doppelmantelvollisolierung
- Inhalt: 250 Liter
- Zulässige Füllmenge: 225 Liter
- Brennerdüsen-Ø: 1,5 mm
- Bitumendurchsatz ca./Stunde: 300 l/h
- Propanverbrauch ca. max.: 3,9 kg/h
- Betriebsdruck: 1,5 bar



2530114

Zubehör:

Piezozündung für Bitumenkocher	5 m Hochdruckschlauch mit Regler
# 4838143	# 2530106



Komplettes Flachdach-Schutzgeländer

Grundausrüstung Alu-Fix

- Das überzeugende Flachdach-Schutzsystem
- Geringes Eigengewicht, schnell und einfach zu montieren
- Maßgenaue Bauteile und Schnellbefestigungen
- Unkompliziert, lediglich 4 Grundelemente
- Abstand der Stützelemente 5,8 m
- Problemlose Handhabung
- Langlebig, aus Alu, alle Teile austauschbar



14,0 m Einrüstung mit 1 Eckausbildung

Beinhaltet:

5 Alu-Geländerelemente à 2,8 m, 4 Stützelemente, 8 Gegengewichte à 22 kg, 1 Eckausbildung

2530805

25,2 m Einrüstung mit 1 Eckausbildung

Beinhaltet:

9 Alu-Geländerelemente à 2,8 m, 6 Stützelemente, 12 Gegengewichte à 22 kg, 1 Eckausbildung

2530800

50,4 m Einrüstung mit 2 Eckausbildungen

Beinhaltet:

18 Alu-Geländerelemente à 2,8 m, 10 Stützelemente, 20 Gegengewichte à 22 kg, 2 Eckausbildungen

4829500

1 Transportkassette

Stabile Stahlkonstruktion

für max. 50,4 m, L x B x H: 300 x 98 x 128 cm

2532068




GRÜN Top-Kit

Auflastgehaltene Anschlageneinrichtung zur Verwendung als Einzelanschlagpunkt oder als Systemstütze für horizontales Sicherungssystem GreenLine ohne Durchdringung der Dachabdichtung. Verwendbar auf Flachdächern bis max. 5° Neigung mit oder auch ohne Attika.

- Zulassungen: EN 795:2012 Typ E für 2 Personen (inkl. Ersthelfer), EN 795:2012 Typ C für 2 Personen (inkl. Ersthelfer)
- Bauhöhe: 310 mm
- Gewinde: M16
- Abmessung: 1600 mm x 1600 mm
- Betonplatten: 16 Stk. - 500 x 500 x 50 mm oder 20 Stk. - 500 x 500 x 40 mm (Nicht im Lieferumfang enthalten!)
- Gewicht: ca. 450 kg/qm
- Material: Edelstahl A2



4838437

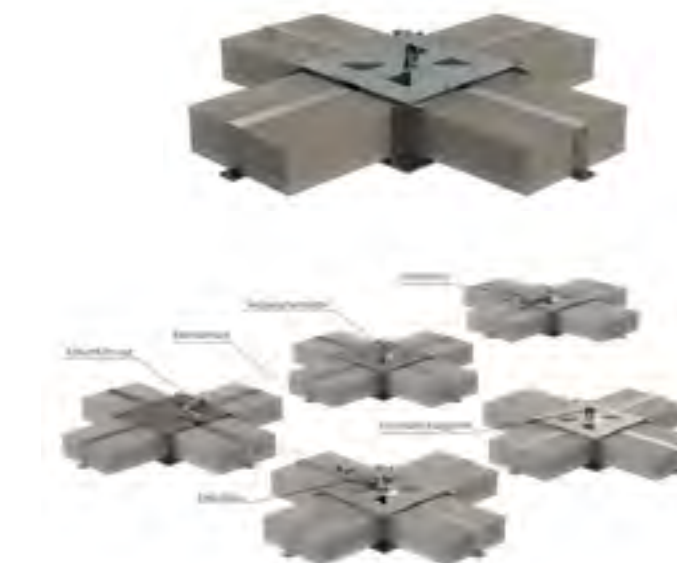

Dachtransportwagen „Tausendfüßler“

Der Tausendfüßler läuft leicht über jedes Trapezblechprofil. Auf der Ladeebene lassen sich Auflagen für z. B. Schweißbahnrollen herauschwenken.

- Gewicht: 90 kg
- Gesamtmaße L x B x H: 2200 x 850 x 1200 mm
- Ladefläche L x B: 1900 x 850 mm
- 20 versetzt angeordnete Luftgummiräder 260 x 85 mm
- Gebremst
- Drehkranz
- Pulverbeschichtet

Mit 20 pannensicheren Rädern	Mit 20 Lufträdern
# 1182384	# 1182383

Dachtransportwagen „Wiesel“

- Gewicht: 31 kg
- Gesamtmaße L x B x H: 1805 x 650 x 800 mm
- Ladefläche L x B: 1300 x 650 mm
- 12 versetzt angeordnete Luftgummiräder 260 x 85 mm
- Pulverbeschichtet

Mit 12 pannensicheren Rädern	Mit 12 Lufträdern
# 1182386	# 1182385

Dämmstoffkarre lang XL

- Gewicht: 50 kg
- Ladefläche L x B: 2650 x 850 mm
- Gesamtabmessung L x B x H: 3150 x 1050 x 990 mm
- Luftbereifung
- Lang XL
- Pulverbeschichtet
- Zwillingsbereifung

Mit 4 pannensicheren Rädern	Mit 4 Lufträdern
# 1182388	# 1182387

Paket Kabelbedruckung Generation 7 Champion

Für den ständigen Einsatz im Freien sowie auf Bau- und Montagestellen. Entspricht den Vorgaben der DGUV I 203-006 (ehemals BGI 608) sowie der DGUV I 203-005 (ehemals BGI 600), K2.

- Kabeltrommel-Ø 290 mm, Trommelkörper in schwarz
- Mit 40 m HEDI Panzerkabel PLUS H07BQ-F 3G1,5
- Leitung wahlweise in blau, grün, gelb oder orange
- Spritzwassergeschützte 4-fach Schutzkontakt-Steckdose 250 V
- Mit integrierter Stecker-Dichtlippe, Thermoschutzschalter und HEDI Diagnosesystem
- Schutzart: IP54

> Inkl. Kabelbedruckung mit Ihrem individuellen Text. Ihr Fachberater sagt Ihnen, wie es geht!



HDI Kabelbedruckung 3G1,5	
Inklusive: 2 x Kabeltrommel	
# 1185135	
HDI Kabelbedruckung 3G1,5	HDI Kabelbedruckung 3G1,5
Inklusive: 4 x Kabeltrommel	Inklusive: 6 x Kabeltrommel
# 1185136	# 1185137

Kabeltrommel Generation 7 Companion Plus

Diese Ausführung ist gemäß den geltenden Normen zugelassen für den ständigen Einsatz im Freien und entspricht den Vorgaben gemäß der DGUV-I 203-005, K2 sowie der DGUV-I 203-006 für den ständigen Einsatz auf Bau- und Montagestellen.

- Trommelkörper in blau mit einem Trommeldurchmesser von 290 mm
- Isolierter Soft-Touch Tragegriff • Rotationsstopp-Schalter
- Patentierte 7°-Neigung der Trommel
- 40 m Neopren-Gummi-Leitung H07RN-F 3G2,5 oder 50 m H07RN-F 3G1,5 in schwarz mit Schutzkontakt-Stecker und spritzwassergeschützte 3-fach Schutzkontakt-Steckdose 250 V
- Selbstschließende Klappdeckel
- HEDI Diagnosesystem DiagS sowie ein Thermoschutzschalter

Mit 50 m Kabel H07RN-F 3G1,5	Mit 40 m Kabel H07RN-F 3G2,5
# 1185133	# 1185134

HEDI Lichtband-Trommel Companion mit 15 Metern Lichtband

- Gemäß den geltenden Normen zugelassen für den ständigen Einsatz im Freien
- Entspricht den Vorgaben gemäß der DGUV-I 203-005, K2 sowie der DGUV-I 203-006 für den ständigen Einsatz auf Bau- und Montagestellen
- Abmessungen = 18 x 8 mm
- Schutzart = IP65
- Lichtfarbe = 6500 Kelvin
- Die Leistung je Meter = 12 Watt
- Lichtstrom je Meter = 1200 Lumen

8541816



Unsere Hotline:
02196 - 886 4848

Paket 1 – 50 m	Paket 2 – 100 m	Paket 3 – 150 m
Bestehend aus:	Bestehend aus:	Bestehend aus:
13 St. Ankerplatten Basis kurz	26 St. Ankerplatten Basis kurz	38 St. Ankerplatten Basis kurz
13 St. Pfostenhalter Standard	26 St. Pfostenhalter Standard	38 St. Pfostenhalter Standard
13 St. Seitenschutzpfosten Aluminium	26 St. Seitenschutzpfosten Aluminium	38 St. Seitenschutzpfosten Aluminium
48 St. Gerüstkupplungen	98 St. Gerüstkupplungen	134 St. Gerüstkupplungen
18 St. Holme 6,0 m Aluminium	34 St. Holme 6,0 m Aluminium	50 St. Holme 6,0 m Aluminium
5 St. Windstützen Standard 1,0 m	9 St. Windstützen Standard 1,0 m	14 St. Windstützen Standard 1,0 m

Lieferbar in zwei Systemausführungen mit variierender Aufhängung des Pfostenhalters.




Dachrandsicherung nach DIN EN 13374 DGUV-zertifiziert

Keine Gewichte auf dem Dach, keine Durchdringungen der Dachhaut. Die Vorteile des Systems auf einen Blick:

- (Teil-)temporärer Seitenschutz nach Klasse A bis 10° und B bis 30° Dachneigung
- Stützabstand 4,0 m
- Montage durch jedes Handwerksunternehmen möglich
- Keine Behinderung der Dacharbeiten
- Bei allen Arbeitsschritten ohne Umbauten nutzbar
- Keine Beschädigungen der Fassade
- Montage vom Dach aus möglich
- Uneingeschränkte Höhenzulassung
- Die Befestigung an üblichen Konstruktionen ist statisch nachgewiesen
- Sonderkonstruktionen & technische Beratung möglich

BG Bau-Förderung möglich.

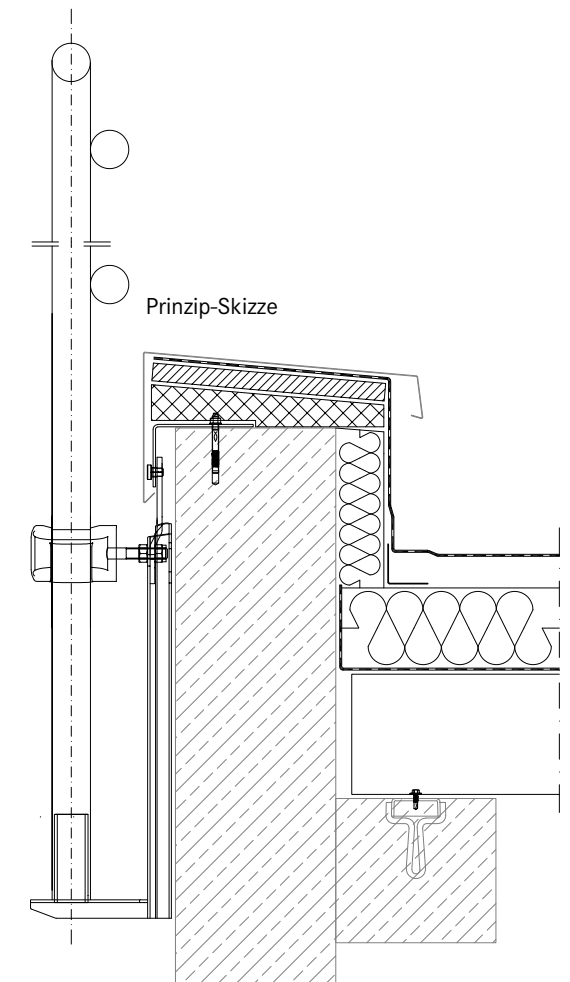


Dachdecker-Kernbohr-Komplett-Set, 4-teilig**Set bestehend aus:**

- Kraftvolle und handliche Kernbohrmotoren freihandgeführt oder für den Einsatz im Bohrstand, DBM 200 3-Gang
- Leichter Aluminium-Kernbohrstand BS200
- Hochleistungs-Diamantbohrkrone 82 mm
- Wasserdruckbehälter
- Bohrstandbefestigung 3-teilig

Technische Daten:

- Leistungsaufnahme: 2200 W
- Leistungsbelastung: 1720 W
- 1. Gang / 2. Gang / 3. Gang: 520 / 1400 / 2900 U/min
- Max. Bohr-Ø in Beton (nass): Ø 20 – 100 mm
- Max. Bohr-Ø in Mauerwerk (nass): Ø 20 – 200 mm
- Größe: 440 x 285 x 100 mm
- Gewicht: 6,5 kg

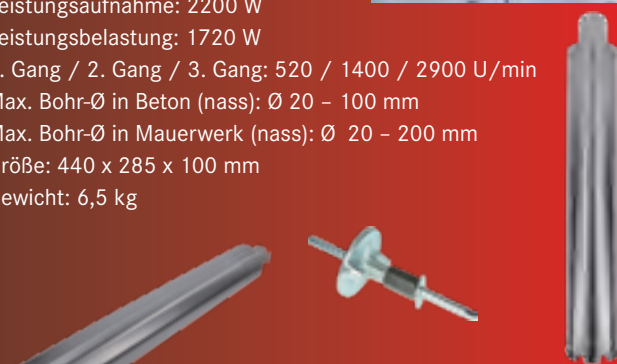

1181999



> **Gratis Premium Diamant-trennscheibe FZX MACH 3 Ø 300 x 25,4 mm!**

**Brückensägen-Set**

- Optimierte Wasserzufuhr durch Schutzhaube
- Aluminium Ausführung • Laserschnittanzeige
- Schneidkopf bis 45° Schwenkbar
- Transporträder • Sehr stabile und präzise Brückensäge
- Herausnehmbare Wasserwanne
- Premium Diamanttrennscheibe FZX MACH 3 Ø 300 x 25,4 mm für Keramikplatten bis 3 cm

Technische Daten:

- Leistung: 2,2 KW/3,0 PS
- Maximale Schnitttiefe: 85 mm
- Trennscheiben Ø/Bohrung: 300 mm x 25,4 mm
- Schnittlänge: 1200 mm • Wasserpumpe: S3 230 V, 50-60 Hz 60 W

1182002

STM 400 Dachdecker-Set

- Herausnehmbare Wasserwanne
- Optimierte Wasserzuführung durch die Schutzhaube
- 45° Gehrungsschnitt möglich
- Transportsicherung für Schneidisch
- Transporthalterung für die Wasserpumpe
- Höhenverstellbarer Schneidkopf
- Großer Auflagetisch 600 x 550 mm

Technische Daten:

- Leistung: 2,2 KW/3 PS
- Maximale Schnitttiefe: 135 mm
- Schnittlänge: 800 mm
- Wasserpumpe: WP 108, 230 V, 50 Hz, 55 W

> **Gratis Diamanttrennscheibe Ø 400 x 25,4, Typ BXU MACH1 im Wert von € 129,-!**



1182003

DACH CHECK PRO DLF 50 | DACH CHECK PRO DLF 100

Ermöglicht eine schnelle und einfache Untersuchung von Flachdächern. Die angeschliffenen Sägezähne durchtrennen mühelos Wärmedämmungen und Bitumschichten, wodurch präzise Materialproben für die Analyse entnommen werden können.

- Leichtes Durchtrennen von Wärmedämmung und Bitumen
- Ermöglicht eine professionelle Schadensanalyse
- Effiziente Handhabung für schnelle Ergebnisse
- Verfügbar in den Durchmessern 50 und 100 mm
- Einfache Entnahme von Materialproben

DACH CHECK PRO DLF 50 im Koffer

5991796

DACH CHECK PRO DLF 100 im Koffer

5991797

> **PROFITIPP: Vor dem Schneiden die Dachpappe mit einem Brenner erhitzen, dann geht es schneller und leichter.**

Ideal für Dachfenster: Saugheber DIGITAL

- Starker Saugheber - maximale horizontale Hubkraft von bis zu 120 kg
- Eingebauter Sensor erkennt jederzeit den Vakuumunterdruck im Inneren und passt automatisch den maximalen Druckwert an
- Non-Stop-Betrieb bis zu 16 Std.
- Hebt z.B. glatte Fliesen und Feinsteinzeug, HPL-Platten, Solar-Module, Blech
- Integrierter Lithium-Ionen-Akku mit 5600 mAh

Lieferumfang:

Eingebauter Lithium-Ionen-Akku, Ladegerät mit USB-C Kabel, Reinigungsbürste, 2 x Ersatz-Luftfilter, maßgeschneiderter Transportkoffer



1097967

Ideal für Solarmodule: Saugheber MINI

- **Kompakte Bauweise:** Größe 150 x 160 x 99 mm, Gewicht 0,5 kg
- **Hohe Tragkraft:** Hebt bis zu 60 kg horizontal und 30 kg vertikal – ideal für Glas, Metall, Fliesen etc.
- **Starke Akkuleistung:** 2200 mAh Akku, bis zu 48 Std. (normal) bzw. 24 Std. im Dauerbetrieb
- **Intelligente Technik:** Intelligenter digitaler Drucksensor, automatische Umschaltung und LCD-Display

Lieferumfang:

Stofftasche zur Aufbewahrung, Ladegerät, Ersatzfilter, Reinigungsbürste

1182004



Multicutter Sägeblatt MACH2

- FWF-Flachwechselfase eng verzahnt
- Hochleistungs-Hartmetall Zähne
- Für Alu, NE-Metalle, Hartholz/Weichholz, Holz mit Nägeln, Kunststoffe, Sandwichelemente, Zementfaserplatten, HPL-Platten

Ø 140 x 20 mm FWF Z40	Ø 210 x 30 mm FWF Z60	
# 1179613	# 1179614	
Ø 160 x 20 mm FWF Z40	Ø 230 x 30 mm FWF Z80	
# 1159276	# 1159281	
Ø 162 x 20 mm FWF Z40	Ø 235 x 30 mm FWF Z80	
# 1159277	# 1175474	
Ø 165 x 20 mm FWF Z40	Ø 237 x 30 mm FWF Z80	
# 1159278	# 1159282	
Ø 168 x 20 mm FWF Z40	Ø 254 x 30 mm FWF Z80	Ø 355 x 30 mm FWF Z100
# 1182632	# 1159283	# 1176217
Ø 185 x 20 mm FWF Z60	Ø 270 x 30 mm FWF Z80	Ø 450 x 30 mm FWF Z100
# 1159279	# 1182633	# 1182636
Ø 190 x 30 mm FWF Z60	Ø 330 x 30 mm FWF Z100	Ø 450 x 30 mm FWF Z120
# 1159280	# 1182634	# 1182636



DSX Dämmstoffschneider MACH3

- Für Holzfaser Dämmstoffe (hart & weich), Mischmaterialien, Putzträgerplatten, Sauerkrautplatten (Leichtträgerplatten), PU/EPS/XPS/PIR

Ø 160 x 20 mm	Ø 230 x 30 mm	
# 1161610	# 1161616	
Ø 165 x 20/16 mm	Ø 235 x 30 mm	
# 1161611	# 1170448	
Ø 168 x 20/16 mm	Ø 237 x 30 mm	
# 1161612	# 1161617	
Ø 184 x 16 mm	Ø 270 x 30 mm	
1170445	# 1161618	
Ø 185 x 20/16 mm	Ø 330 x 30 mm	
# 1161613	# 1161619	
Ø 190 x 30 mm	Ø 355 x 30 mm	Ø 410 x 30 mm
# 1161614	# 1161620	# 1170452
Ø 210 x 30 mm	Ø 370 x 30 mm	Ø 450 x 30 mm
# 1161615	# 1170449	# 5991799




Schubfach-Sortierlager

Lagern Sie Ihre Sonder- und Restbleche hochkant, platzsparend und geschützt im Schubfach-Sortierlager von HEGLA. Die senkrechten Anlagen der Schubfächer sind materialschonend gepolstert und geben den stehend aufbewahrten Blechtafeln den nötigen Halt. Alle eingelagerten Bleche und Plattenmaterialien sind in diesem bedienerfreundlichen Blechlagersystem einzeln im Zugriff. Das Blechlager vertikal benötigt nur eine geringe Stellfläche.

Darüber hinaus können Lagergüter auf die Decke des Systems (bis zu 1500 kg Traglast pro m²) aufgestellt werden.

> Sondergrößen auf Anfrage lieferbar!

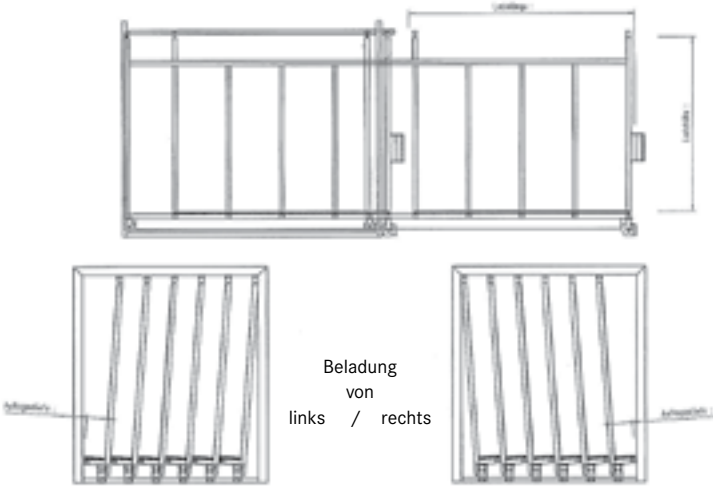

Blechlager 2000 x 1000*	Blechlager 2000 x 1000**
10 Fächer nach links	10 Fächer nach rechts
# 8450798	# 8450799
Blechlager 2500 x 1250*	Blechlager 2500 x 1250**
10 Fächer nach links	10 Fächer nach rechts
# 8450800	# 8450801
Blechlager 3000 x 1500*	Blechlager 3000 x 1500**
10 Fächer nach links	10 Fächer nach rechts
# 8450802	# 8450803

*Fachneigung nach links, Beladung von rechts
**Fachneigung nach rechts, Beladung von links

Lagerwagen TL 110

Der HEGLA Transport- und Lagerwagen TL 110 ermöglicht Ihnen einen sicheren und fachgerechten internen Transport sowie eine materialschonende Lagerung von Blechen. Leistungsmerkmale:

- Länge: 1500 mm
- Breite: 700 mm
- Eigengewicht: ca. 75 kg

> Inkl. 4 Stück Haltevorrichtung.

8450797



ISOLI PNT 240

- Arbeitshöhe 23,90 m, seitliche Reichweite 12,10 m, Übergriffhöhe 9,50 m
- Zwei-Mann Arbeitskorb mit max. 250 kg Korblast und Baufreiheit unter dem Korb
- Aufbau auf IVECO Daily (Fahrerlaubnis Klasse B)
- Variable Abstützung vorn mit hohem Stützenhub
- Automatische Nivellierung und Home-Funktion
- Unterlegplatten inkl. Halterung
- Zul. Gesamtgewicht: 3500 kg
- Optional: Sonderlackierung (nur Arbeitsbühne)
- Optional: feststehende Bordwand 200 mm
- Optional: Radio mit Bluetooth

1185194



Bitte beachten Sie, dass bei diesen Sonderangeboten Ihre Skonto- und sonstigen zusätzlichen Vereinbarungen nicht berücksichtigt werden können.
Es entstehen zusätzliche Kosten für Überführung und Einweisung in Höhe von € 500,-.
Abbildungen können optionale Ausstattung enthalten. Andere Arbeitshöhen bzw. Modelle auf Anfrage.

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. zzgl. Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.



DINO 180XT II

- Arbeitshöhe 18 m, seitliche Reichweite 11,20 m
- Zwei-Mann Arbeitskorb mit max. 215 kg Korblast und Baufreiheit unter dem Korb
- Antrieb: 230 V Elektro-Motor und Diesel-Verbrennungsmotor
- Anhängelast: 2315 kg
- Kraftvoller hydraulischer Fahrtrieb mit Kabelfernsteuerung
- Elektrische Notbedienung am Chassis und im Arbeitskorb
- Unterlegplatten inkl. Halterung

8450829



DINO 220XTC

- Arbeitshöhe 22,10 m, seitliche Reichweite 11 m
- Antrieb: 230 V Elektro-Motor und Diesel-Verbrennungsmotor • Steigfähigkeit bis 43 %
- Durchfahrbreite von ca. 1,18 m – dadurch passt die Maschine z. B. durch eine 1,20 m breite Tür
- Hoher Geländeaussgleich durch Spinnenbein-Abstützung
- Automatische Nivellierung mit Kabelfernsteuerung
- Inklusive Transportanhänger
- Optional: helle Raupenkette anstelle der schwarzen Raupenkette



8450829

Bitte beachten Sie, dass bei diesen Sonderangeboten Ihre Skonto- und sonstigen zusätzlichen Vereinbarungen nicht berücksichtigt werden können.
Es entstehen zusätzliche Kosten für Überführung und Einweisung in Höhe von € 500,-.
Abbildungen können optionale Ausstattung enthalten. Andere Arbeitshöhen bzw. Modelle auf Anfrage.

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. zzgl. Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.

skyVac® Dachrinnenreinigung vom Boden aus

Wir von Jeikner stehen für sicheres Arbeiten ohne Leiter oder Steiger. Als exklusiver Partner von skyVac® Dachrinnenreinigungs-Technik in Deutschland bieten wir Ihnen die industriellen Nass- und Trockensauger, leichte Karbon-Saugstangen, umfangreiches Zubehör sowie Technik-Support und Beratung.

Mit skyVac® erreichen Sie Dachrinnen in bis zu 12 Metern Höhe. Sie reinigen die Dachrinnen Ihrer Kunden in weniger Zeit als mit herkömmlichen Methoden.

Ein Mitarbeiter allein kann diese Serviceleistung erbringen. Sie sparen Personal und Zeit, was automatisch Ihre Gewinne erhöht.

Ihre Vorteile:

- skyVac® Sets mit Sauger, Stangen und Werkzeugen
- Sicher in der Anwendung vom Boden aus
- Ein Mitarbeiter bedient das System allein
- Spart Zeit
- Technik-Support am Telefon oder persönlich

Unsere skyVac® Systeme werden von der BG-Bau als Arbeitsschutzprämie gefördert!

Wir beraten Sie zu skyVac® oder unseren weiteren Systemen für das Arbeiten vom Boden aus, zum Beispiel für die Solarreinigung.

Waspak i-suit Stangenhalterungssystem

Rucksacksystem für das ergonomische Arbeiten mit Teleskopstangen.

- Verhindert Schulterverletzungen und Rückenschmerzen
- Bequemer Sitz auf dem Oberkörper

Lieferumfang:

Waspak Rucksacksystem inkl. Entlastungsgerüst und Seilzugsystem, i-suit Brille, 3 - 4 kg Flaschenzug, 1 - 2 kg Flaschenzug, i-suit Gurt, Unterteil Stützrohr, Oberteil Stützrohr, Beutel (mit Sicherheitshaken, Sechskantschraube M6 x 30, M6 Unterlegscheibe, Flügelmutter M6, Flügelschraube M6 x 25, Gummikordel, Schlüsselanhänger, Halteband), Inbusschlüssel, Benutzerhandbuch

> BG Bau-Förderung möglich!

1188537



> BG Bau-Förderung möglich!

**Industrial 85 Dachrinnenreinigungs-Set**

- 3300 W • 3 Vakuum-Motoren

Lieferumfang: Abwasserschlauch, skyVac® Saugstangen 6 x 1,5 m (9 m Paket) od. 8 x 1,5 m (12 m Paket), 1 x Karbon Halb-Elite-Stange, 1 x 7,5 m schwarzer Absaugschlauch, 1 x skyVac® 135° Elite Weithals-Winkel, 1 x skyVac® Elite starrer 180°-Hals, 6 x Elite Dachrinnenreinigungswerkzeuge, 1 x skyVac® Stangentasche, 1 x skyVac® Schlauch + Zubehörtasche

1188529 **9 m-Paket**

1188527 **12 m-Paket***

*Förderung nur in Verbindung mit einem Stangenhaltungssystem.

**Nitro Dachrinnenreinigungs-Set**

- 3600 Watt • Intensiv und schnell

Lieferumfang: Abwasserschlauch, skyVac® Saugstangen 6 x 1,5 m (9 m Paket) od. 8 x 1,5 m (12 m Paket), 1 x Karbon Halb-Elite-Stange, 1 x 7,5 m schwarzer Absaugschlauch, 1 x skyVac® 135° Elite Weithals-Winkel, 1 x skyVac® Elite starrer 180°-Hals, 6 x Elite Dachrinnenreinigungswerkzeuge, 1 x skyVac® Stangentasche, 1 x skyVac® Schlauch + Zubehörtasche

1188525 **9 m-Paket**

1188524 **12 m-Paket***

*Förderung nur in Verbindung mit einem Stangenhaltungssystem.

**Interceptor Dachrinnenreinigungs-Set**

- 5,5 PS Honda Benzin Motor (= 3600 Watt) mit Schlüsselstarter
- Mit Ausblas-Funktion: Hilft bei Blockierungen & Gerätereinigung

Lieferumfang: Abwasserschlauch, skyVac® Saugstangen 6 x 1,5 m (9 m Paket) od. 8 x 1,5 m (12 m Paket), 1 x Karbon Halb-Elite-Stange, 1 x 7,5 m schwarzer Absaugschlauch, 1 x skyVac® 135° Elite Weithals-Winkel, 1 x skyVac® Elite starrer 180°-Hals, 6 x Elite Dachrinnenreinigungswerkzeuge, 1 x skyVac® Stangentasche, 1 x skyVac® Schlauch + Zubehörtasche

1188532 **9 m-Paket**

1188530 **12 m-Paket***

*Förderung nur in Verbindung mit einem Stangenhaltungssystem.

**SurveyCam Kamera-System**

Inspektionssystem mit HD Kamera für hochgelegene Bereiche.

- 5" Farb-LCD Display • 3-fach Zoom • 50 m Arbeitsbereich

Inkl. Zubehör: Kamerahalterung, Stecker-Adapter, Auto-Adapter, 2 x USB-Ladekabel, Kamera-Schutzhülle, Antenne für Monitor, 8 GB SD-Karte, Sonnenblende für Monitor, SD-Kartenleser, 1 x Breitfußhalterung schwarz (Monitor), teleskopischer Handgriff

1188536



> Für die Baustelle!

**Drehzahl geregelter Kolbenkompressor****Serie i.Comp**

Flexibel auf der Baustelle, im Handwerk und der Industrie.

- Weltneuheit: innovatives Antriebskonzept
- Wartungsfrei, ölfrei
- Handlich, robust, kompakt
- Druck bis 11 bar, dauerlauffähig
- Frostsicher + sicherer Anlauf, auch bis 150 m elektrische Leitung
- Angenehmer Geräuschpegel
- Zusätzlich 3 Jahre Anschlussgarantie vom Hersteller für das Handwerk



Technische Daten	i.Comp 3 fahrbar	i.Comp 3 tragbar
Ansaugleistung	265 l/min	265 l/min
Volumenstrom bei 6 bar	160 l/min	160 l/min
Leistung	1,5 kW	1,5 kW
Abmessungen B x T x H	570 x 440 x 1050 mm	490 x 340 x 600 mm
Gewicht	29 kg	24 kg

i.Comp 3 fahrbar	i.Comp 3 tragbar
# 3360593	# 3360594

i.Comp 3 fahrbar

- ✓ Liegend transportierbar
- ✓ Kompaktes Design
- ✓ Bestens geeignet um längere Wege zu überbrücken
- ✓ Robuste und Geländetragliche Räder

**i.Comp 3 tragbar**

- ✓ guter Tragekomfort
- ✓ Ergonomisch designte Einhausung
- ✓ Kann problemlos überall mitgenommen werden



> Für die Baustelle!

**Serie PREMIUM CAR**

Perfekt für Härtefälle wie große Nagler und Bitumenlanze. Einzigartige Leistung bei normalem 230 V-Anschluss. Kolben und Pleuel aus Aluminium, Zylinder zweistufig gehohnt, wartungsfreier Motor. Wie alle KAESER Kompressoren gefertigt im Werk Coburg. Fokus auf Qualität, Leistung und Langlebigkeit.

- Genug Druckluft für alle Handwerksarbeiten
- Kompakte Bauweise ermöglicht komfortablen Transport
- Kein Umkippen
- Stabiles Deckblech und solider Rahmen schützen den PREMIUM CAR vor allen Widrigkeiten im rauen Alltag



Technische Daten	PREMIUM CAR 300 / 30 W	PREMIUM CAR 450 / 30 W
Ansaugleistung	300 l/min	450 l/min
Volumenstrom bei 6 bar	166 l/min	274 l/min
Leistung	1,5 kW	2,2 kW
Abmessungen B x T x H	510 x 770 x 460 mm	560 x 870 x 590 mm
Gewicht	46 kg	80 kg

PREMIUM CAR 300 / 30 W	PREMIUM CAR 450 / 30 W
# 3360527	# 3360537

Geeignet für folgende Anwendungen und Druckluftwerkzeuge*:

Typ	Große Nagler	Bitumenlanze	Abkantmaschine	Leichte Meißelhämmer	Kleine Sandstrahlgeräte	Ausblaspistole	Schlagschrauber	Nadel-entrostler	Blechschere	Nibbler
PREMIUM CAR 300 / 30 W	•		•	•	•	•	•	•	•	•
PREMIUM CAR 450 / 30 W	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

> Für die Werkstatt!

**Serie CLASSIC**

KAESER Qualität zu einem einzigartigen Qualitäts-/Preisverhältnis. KAESER Classic-Handwerkerkompressoren sind KAESER Qualitätsprodukte. Hochwertige Materialien und sorgfältige Verarbeitung gewährleisten jahrelangen effizienten und verlässlichen Betrieb.



Technische Daten	210 / 25 W	320 / 50 W
Ansaugleistung	210 l/min	320 l/min
Volumenstrom bei 6 bar	109 l/min	167 l/min
Leistung	1,5 kW	1,5 kW
Abmessungen B x T x H	610 x 310 x 670 mm	820 x 400 x 780 mm
Gewicht	33 kg	39 kg

CLASSIC 210 / 25 W	CLASSIC 320 / 50 W
# 3360538	# 3360534

Geeignet für folgende Anwendungen und Druckluftwerkzeuge*:

Typ	Große Nagler	Bitumenlanze	Abkantmaschine	Leichte Meißelhämmer	Kleine Sandstrahlgeräte	Ausblaspistole	Schlagschrauber	Nadel-entrostler	Blechschere	Nibbler
CLASSIC 210/25 W			•	•	•	•		•	•	•
CLASSIC 320/50 W	•		•	•	•	•	•	•	•	•

*Bitte beachten Sie, dass die Leistung von Druckluftwerkzeugen stets von der Eignung und dem Luftverbrauch des Gerätes abhängig ist. Die obige Tabelle gibt nur einen ungefähren Richtwert wieder. Wir helfen Ihnen gerne bei der richtigen Auswahl des passenden Kompressors.

TOPIC Stufenschiebeleiter Typ 1032

Die Stufenschiebeleiter TOPIC 1032 verfügt über die bewährten, verwindungssteifen Holmprofile für hohe Belastungen bei geringem Gewicht. Darüber hinaus verfügt sie gemäß der DIN EN 131-1 über eine 1130 mm breite Traverse zur Basisverbreiterung. Die Auszugsleiter (Oberleiter) befindet sich hinter der Unterleiter, wodurch ein gleichmäßiges Auf- und Absteigen ermöglicht und die Stolpergefahr reduziert wird.

Entspricht der TRBS 2121-2 und R12 Rutschhemmung in Trittrichtung. Lichte Weite 390 mm, Außenbreite 450 mm, Stufenabstand 250 mm, Traversenbreite 1130 mm.



Stufenschiebeleiter 1032 2 x 10 Stufen	Stufenschiebeleiter 1032 2 x 14 Stufen
# 4803509	# 4803511

> Hinweis: Lieferbar 2 x 8/10/12/14 Stufen

TOPIC Seilzugleiter Typ 1037

Die Seilzugleiter TOPIC 1037 für große Höhen. Die immer richtige Arbeitshöhe durch sprossenweises Ausziehen. Bedienerfreundliche Seilführung und langlebiges, weiches, geflochtenes Kunststoffseil. Entriegeln, Ablassen und Sichern durch automatische Fallraste.

Laufrollen mit Gummibelag für schonendes Auf- und Abrollen an der Wand. Lichte Weite 300/375 mm, Außenbreite 355/435 mm, Sprossenabstand 280 mm, Traversenbreite 1360 mm.

Seilzugleiter 1037 2 x 16 Sprossen	Seilzugleiter 1037 2 x 18 Sprossen
# 4803468	# 4803469

> Hinweis: Lieferbar 2 x 14/16/18/20/22 Sprossen

Topic Allzweckleiter 3-teilig Typ 1041

Wahlweise als Schiebeleiter, Anlegeleiter, Stehleiter oder verlängerbare Stehleiter einsetzbare Multifunktionsleiter, bei der die Oberleiter mit Stufen ausgestattet ist – alles möglich durch Spezialgelenke.

Sicherer freistehender Stand der Leiter durch Traverse. Aluminiumaussteifer mit Druckknopfverriegelung verhindern ein versehentliches Lösen, aber können per Knopfdruck einfach entriegelt werden. Auch die Montage erfolgt in wenigen Sekunden. Sprossenweise manuelle Höhenverstellung durch Aufsetzhaken. Sicherung gegen Ausheben und Ausschieben. Bequeme Handhabung in allen Einsatzvarianten. Sicherungsklappen verhindern beim Tragen ein seitliches Verschieben der Leiternteile.

Allzweckleiter 1041 3 x 6 Sprossen	Allzweckleiter 1041 3 x 8 Sprossen
# 1058503	# 1058504

> Hinweis: Lieferbar 3 x 6/8/10/12/14 Sprossen

Dachauflegeleiter Typ 1051

- DIN 4567-4 konform
- EPDM-Schutzprofil bewahrt hochwertige Dächer vor Kratzern bei Montage und Gebrauch
- Variabler Einsatzbereich bis zu einer Dachneigung von 73°
- Lichte Weite 300 mm, Sprossenabstand 280 mm, Außenbreite 340 mm, Holmhöhe 95 mm
- 4 Farbvarianten: Aluminium natur, RAL 7016 (Anthrazitgrau), RAL 8004 (Kupferbraun), RAL 8011 (Nussbraun)

Dachleiter 1051 15 Sprossen Alu natur	Dachleiter 1051 15 Sprossen Anthrazitgrau
# 4803248	# 4803257

> Hinweis: Lieferbar in den Längen: 7 Sprossen = 1,96 m
10 Sprossen = 2,80 m
15 Sprossen = 4,20 m

Holz-Dachleiter Typ 1046

- Spezial-Nadelholzleiter in Handwerkerqualität
- Geschweifte Sprossen mit Ausfräsung für Dachhaken
- Am Holm doppelt verschraubt, mit Durchbruchsicherung aus reißfestem Polyester-Gurtband ausgestattet
- Entspricht den Vorschriften der Bauberufsgenossenschaft
- Auflage bis zu einer Dachneigung von 75°, Außenbreite 360 mm, Sprossenabstand 280 mm

12 Sprossen 3,50 m	14 Sprossen 4,15 m
# 4803442	# 4803443
16 Sprossen 4,50 m	18 Sprossen 5,05 m
# 4803444	# 4803445

Fahrgerüst Uni Standard P2 mit Uni-Telegeländer

Für Arbeiten an der Wand und an der Decke, an Maschinen, in technischen Anlagen, Betriebs- und Lagerhallen, innen und außen. Das Telegeländer bietet einen systemintegrierten vorlaufenden Seitenschutz bereits beim Betreten der jeweils obersten Plattform. Vereinfachter und beschleunigter Auf- und Abbau mit einem Geländer für alle Fahrgerüstlängen und kompartibel mit der Uni Familie und dem Zifa.

- Entspricht der DIN EN 1004:2021
- Gerüsthöhe 6,58 m/Arbeitshöhe 7,35 m/Standhöhe 5,35 m
- Fläche Arbeitsbühne: 0,75 x 2,85 m
- Zulässige Verkehrslast: 2 kN / m² (Lastklasse 3)

1096713

> BG Förderung bis zu 50 % pro Maßnahme (beitragsabhängig)

Beispiel Fahrgerüst Uni Standard P2: 50 % nur auf systemintegriertem vorlaufenden Seitenschutz



Akku-Heißluftgebläse NEXHEAT 300 A-LP SET

Ermöglicht flexibles, kabelloses Arbeiten und überzeugt mit einer stufenlos regelbaren Temperatur von 50 bis 500 °C sowie fünf Luftstufen. Das Gerät ist für das Kunststoffschweißen entwickelt, eignet sich aber auch zum Erwärmen und Verformen von Kunststoffen.

- Konstantes Schweißen dank geregelter Temperatur
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch optimale Ergonomie
- Langzeitpower durch revolutionäres Akkumanagement
- Weniger Wartung durch robuste Komponenten
- Unabhängig von Stromquellen einsetzbar
- Komplettlösung für kabelloses Schweißen

Lieferumfang (im Einführungsangebot inkl. Breitschlitzdüse 20 x 2 mm):

NEXHEAT 300 A-LP, Leister Koffer, Schnellladegerät, BOSCH 8 Ah 18 V ProCore Akku



> Neuheit*

> Akku ist mit Vacuum Plate 100-LP kompatibel!

*Lieferung ab Oktober 2025 unter Vorbehalt.

1188079

Triac AT 230 V/1600 W mit EU-Stecker

Der TRIAC AT ist ein intelligentes, baustellentaugliches Heißluftgebläse zum Schweißen und Formen von Kunststoff.

Das Heißluft-Handgerät von Leister ist auf die Bedürfnisse der anspruchsvollen Fachkraft in Industrie und Bau abgestimmt: Mit der intelligenten e-Drive-Bedieneinheit können Temperaturen zwischen 40 - 620° C und die Luftmenge getrennt voneinander eingestellt werden. Die Digitalanzeige zeigt dabei die aktuellen Einstellwerte an. Dieses hochwertige Handschweißgerät ist damit zum Schweißen und Formen für eine Vielzahl von Kunststoffen gerüstet.



2860026



DOKUMENTIERT

Qualitätssicherheit durch LQS

Der Datenreport LQS Roofing lässt sich via myLeister-App nutzen. So sind die Schweißparameter Geschwindigkeit, Luftmenge und Temperatur unter Kontrolle und dokumentiert.



KONTROLLIERT

Monitored Welding

Der Schweiß-Assistent «Monitor Welding» des UNIROOF 700 von Leister überwacht den Schweißprozess und warnt Anwender mit einem Alarm, wenn sie den Schweißbereich verlassen.



GESPEICHERT

Schweißrezepte in der myLeister-App

Die myLeister-App gibt einen Überblick über gespeicherte Schweißrezepte. Vorgefertigte Schweißprofile für TPO, PVC, EVA, PIB sind bereits hinterlegt.

UNIROOF 700 LQS, 3450 Watt, 40 mm

Der UNIROOF 700 ist ein kompakter Dachsweißautomat zum Verschweißen bzw. Fügen thermoplastischer Dichtungsbahnen (zum Beispiel aus TPO, PVC, EVA, PIB und modifiziertem Bitumen) auf Flachdächern bis ca. 500 qm und leicht geneigten Dächern (Neigung bis zu 30 Grad).

Er ergänzt das weltweit bewährte Leister-Sortiment der Dachsweißautomaten. Mit dem Leister Quality System, kurz LQS, sind die wichtigen Schweißparameter Temperatur, Luftmenge und Geschwindigkeit nicht nur unter Kontrolle, sondern die Schweißqualität wird genau dokumentiert.

- Monitored-Welding-Assistent für Prozesssicherheit
- Dank LQS dokumentierte Schweißqualität
- Standarddüse gewährleistet homogene Schweißnaht
- Power-Management für konstanten Schweißprozess
- Schweißrezepte in der myLeister-App

2856388



UNIROOF 300, 3450 Watt, 40 mm

Der UNIROOF 300 ist der ideale Einstiegs-Dachsweißautomat mit Display von Leister zum Verschweißen thermoplastischer Dachbahnen, zum Beispiel aus TPO, PVC, EVA, PIB und modifiziertem Bitumen.

Er kommt auf mittelgroßen Flachdächern bis ca. 500 qm, Brüstungen, an Dachenden und als Ergänzung auf großen Flachdächern zum Einsatz. Dies sowohl im Wohnungsbau als auch beim Dachabdichten größerer Industriegebäude. Mit dem UNIROOF 300 ist randnahe Schweißen bis 100 mm an sowie auf Attika-Ecken problemlos möglich.

- Zuverlässiger Dachsweißautomat mit Display
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Homogene Schweißnaht dank Standarddüse
- Wartungsfreier Antriebs-Motor
- Kompakt und 17 kg (37.5 lbs) leicht

2856392



UNIROOF 700/300 Bitumen-Kit

- Schweißdüse/Nahtbreite 80 mm
- Zum Überlappschweißen

1188386



UNIROOF 700/300 Poweraufraudüse 40 mm

Die patentierte Aufraudüse von Leister gehört zum umfangreichen Düsen-Sortiment und passt auf die innovativen Dachsweißautomaten UNIROOF 700 und UNIROOF 300.

Leister Dach-Experten- und Expertinnen empfehlen die Aufraudüse als Standard-Düse zum Verschweißen von TPO-Dichtungsbahnen und schwierig zu verschweißenden Dachmembranen. Darüber hinaus werden umwelt- und gesundheitsschädliche Lösungsmittel durch den Einsatz der Aufraudüse überflüssig.

1039701



VARIMAT 700 LQS 173.181

Die ultimative Kraftmaschine. Schweißt bis zu 7 Meter/Minute.

- LQS Roofing • Bürstenloser Motor • Power Management
- Rezept Funktion • GPS-Tracker • Umrüstung auf 230 Volt möglich
- 5700 W 400 V
- Boss-Mode garantiert maximale Sicherheit
- Spannungsanzeige
- Integrierte LED-Leuchte
- Kabel ohne Werkzeug tauschbar



2856410

Optionales Zubehör:**Passende Power-Aufraudüse**

Die Power-Aufraudüse kann die Schweißnahtfestigkeit um bis zu 25 % erhöhen. Vorwiegend für TPO Dichtungsbahnen.

2856421

230 V Netzanschlusskabel

1098672

230 V Heizelement

1098673

Schweißnahtschablone

Professionelles Prüfen der Schweißnaht in Längsrichtung. Eine detaillierte Prüfung durch mehrere Längsschnitte über die komplette Breite der Schweißnaht.

1098674

VACUUM PLATE 100-LP

Ein einfach zu bedienendes, kompaktes und netzunabhängiges Vakuum-Prüfgerät zur Qualitätssicherung. Die VACUUM PLATE 100-LP wird mit zwei Universal-Akkus inkl. Ladegerät (18 V/4 Ah) in einem kleinen, praktischen Kunststoffkoffer geliefert. So bleibt alles beisammen und lässt sich sicher transportieren.

- Kompakt, 1,75 kg leicht und leise
- Netzunabhängig dank AMPShare Akku von Bosch
- Einhändig transportierbar
- Überall und sofort einsatzbereit
- Einfache Bedienung

2856419

**> Neuheit!**

> Akku ist mit NEXHEAT 300 A-LP kompatibel!



**> Kein Staub > Kein Wasser
> Kein Problem**

**iQTS244™**

Die erste trocken schneidende Fliesensäge mit integrierter Absaugung.

Die iQTS244™ ist eine 254 mm Trockenschnitt-Fliesensäge für professionelle Handwerker, um Probleme mit dem Nassschnitt zu beseitigen, Zeit zu sparen und Ihre Rentabilität bei Fliesenarbeiten zu erhöhen. Mit der integrierten Staubsammeltechnologie können Sie Fliesen innen oder außen ohne Wasser und ohne Staub schneiden.

- Schnittlänge: 600 mm • Schnitttiefe: 50 mm • Gewicht der Säge: 42 kg
- Integriertes Absaugsystem sammelt bis zu 99,5 % gefährlichen Siliciumdioxid-Staub • Vakuum startet automatisch mit der Säge
- Dreistufige Filtrierung per Quick-Spin®-Filter zur einfachen Reinigung, iQ Dura Bond Filter
- Staubfach 1 x täglich entleeren
- Inklusive Sägeblatt für Steingut-Fliesen

5890004

**Zubehör:**

254 mm Q-Drive Turbo Sägeblatt	Tischverlängerung	IQTS-XS Untergestell	Schärfstein
Einsatzgebiet: Feinsteinzeug bis zu 2 cm und Keramikfliesen • Saubere und gerade Schnittqualität	Schneiden von großen Keramikfliesen bis zu 1200 mm Länge. • Synchronisierte Messskala	Ermöglicht es, die Tischsäge höher zu stellen > für ein ergonomisches Arbeiten	Für alle Fliesen-Sägeblätter geeignet (ohne Abbildung)
# 5890031	# 5890009	# 5890008	# 5890020

> Der nächste Wendepunkt in der Baubranche!

**iQMS362i®**

Unübertroffene Geschwindigkeit und Genauigkeit, Vielseitigkeit beim Materialschneiden, Tragbarkeit, Energiemanagement und Staubabscheidung machen die 420 mm Trocken-Steintrennsäge mit integrierter Staubabsaugung zur EINZIGEN Wahl für Mauerwerk- und Hardscape-Profis. Schneidet Ziegel, Pflastersteine, Stein und Dachziegel bis zu 40 % schneller als andere Trocken-Steintrennsägen ihrer Klasse.

- 610 mm Längsschnitte • 457 mm diagonale Schnitte
- Schnitttiefe: 140 mm • Gebaut mit einem integrierten Staubsammelbehälter, der 18 kg Staub fasst
- Inklusive Sägeblatt für Betonpflaster

5890003

**Zubehör:****Segmentiertes Q-Drive Sägeblatt**

Für Feinsteinzeug, keramischen Betonstein und Granitpflasterstein. Durch den verstärkten Kern ist eine Schnitthöhe von 70 mm möglich.

5890038

Schärfstein

Für alle Stein-/Keramik-Sägeblätter geeignet.

5890019



FrontRack FR-200

Für den Schrägtransport von Langgut (FrontRack FR-200), in Kombination mit HeckRack HR-200 für den horizontalen Transport von Langgut.

Im Preis enthalten, muss jedoch separat mitbestellt werden:

- # 5950619 Heckscheibenschutz # 5981707 Lastenstopper
- # 5981729 Scheuerschutz FR

Zubehör:

- # 5981881 Ladungssicherungsbalken

4026736



HeckRack HR-200

Im Preis enthalten, muss jedoch separat mitbestellt werden:

- # 5981693 Lastenstopper # 5981877 Scheuerschutz

Zubehör:

- # 5981983 Lastenauflage HR-200
- # 5981878 Scheuerschutz für Lastenauflage

5981713



CombiRack CR-250.5

Vereint FrontRack, HeckRack und Langgutträger in einer Lösung: horizontaler, formschlüssiger Langgut-Transport bis 6 m Länge.

Im Preis enthalten, muss jedoch separat mitbestellt werden:

- # 5950619 Heckscheibenschutz
- # 5981707 Lastenstopper mit Klemmhebel

Zubehör:

- # 5981716 Langgutträger Beladerolle CR-250
- # 5981869 Scheuerschutz CR-250.5
- # 5981983 Lastenauflage CR-250
- # 5981878 Scheuerschutz f. Lastenauflage

4026738



PowerRack PR-350

Im Preis enthalten, muss jedoch separat mitbestellt werden:

- # 5950619 Heckscheibenschutz
- # 5981707 Lastenstopper mit Klemmhebel (2 Stk.)

Zubehör:

- # 5950509 Frontausleger ohne Spoiler
- # 1039638 Scheuerschutz für Frontausleger

4026739



ToolBox TB-150

Im Preis enthalten, muss jedoch separat mitbestellt werden:

- # 5981986 Standfüße 100 mm # 1039637 Fachsystem 3
- # 5981977 Auszugslade TB-150 rechts unten
- # 5981827 Antirutschmatte

Zubehör:

- # 5950577 Ladencontainer TB-150
- # 5981985 Schnellmontagesystem mit Bolzen und Klapstecker

4026733



ToolBox TB-150 XL

Noch mehr Höhe und Tiefe, Fachsystem inkludiert.

Im Preis enthalten, muss jedoch separat mitbestellt werden:

- # 5981986 Standfüße # 5981734 Auszugslade links
- # 5981735 Auszugslade rechts # 5981847 Antirutschmatte

Zubehör:

- # 5981985 Schnellmontagesystem
- # 5981849 Ladencontainer

5981731



ToolBox TB-200

Extra viel Volumen durch 2 m Breite, Fachsystem inkludiert.

Im Preis enthalten, muss jedoch separat mitbestellt werden:

- # 5981986 Standfüße # 1039635 Auszugslade mittig unten
- # 1039636 Antirutschmatte für Auszugslade

Zubehör:

- # 5981984 Schnellmontagesystem mit Bolzen und Klapstecker
- # 5981953 Ladencontainer TB-200 rechts
- # 5981988 Variables Regalmodul links

5981763



CombiBox CB-190

Effizienter Zugriff von drei Seiten: Deckel sowie Drehtüren an beiden Fahrzeugseiten.

Im Preis enthalten, muss jedoch separat mitbestellt werden:

- # 5981986 Standfüße 100 mm # 5950593 Auszugslade unten
- # 5950640 Einhängefach CB

Zubehör:

- # 5981985 Schnellmontagesystem

4026724





BasicBox BB-170

Deckelbox für mehr Stauraum auf der Ladefläche.

Im Preis enthalten, muss jedoch separat mitbestellt werden:

5981986 Standfüße 100 mm

5950640 Einhängfach BB

Zubehör:

5981985 Schnellmontagesystem

5981754

UnterflurBoxen

> Mit jedem Produkt sichern Sie Ihre Ladung gesetzeskonform!

Zusätzlicher Stauraum unter der Ladefläche, z. B. für Ladungssicherungsmittel. Regen- und spritzwasserdicht durch umlaufende Dichtung und Kompressionsverschluss. Auch in den Größen UB-45 und UB-62 erhältlich.

UB-70

• B x H x T: 700 x 380 x 300 mm

Im Preis enthalten, muss jedoch separat mitbestellt werden:

5981761 Horizontaler Zwischenboden

UB-80

• B x H x T: 800 x 380 x 400 mm

Im Preis enthalten, muss jedoch separat mitbestellt werden:

5981759 Horizontaler Zwischenboden

UB-100

• B x H x T: 1000 x 380 x 400 mm

Im Preis enthalten, muss jedoch separat mitbestellt werden:

5981919 Horizontaler Zwischenboden



5981746



5981747



5981915

Zubehör

Auszugslade

5981752

Zubehör

Auszugslade

5981918



PowerCage PC-1000.6

Ideal für den Transport von Blechscharn und schwerem Langgut bis 6 m Länge (erweiterbar bis 12 m) auf dem LKW. Geprüfte Tragkraft 1000 kg.

Im Preis enthalten, muss jedoch separat mitbestellt werden:

4026773 2 x Beschichteter Blechscharnteiler (bis zu 28 Blechscharn)

Zubehör:

4026774 Formschlussbügel

4026775 Transportroller (Set = 2 Stk.)

4026772 Anbauteil (L = 2995 mm)

4026734



Transportieren Sie Langgut schräg (PFR-125) oder horizontal (Kombination PFR-125 und PHR-125).



PickUp Rack PFR-125

Im Preis enthalten, muss jedoch separat mitbestellt werden:

1185181 Heckscheibenschutz

Zubehör:

5981938 Lastenstopper

1185182 Scheuerschutz

1185179

PickUp Rack PHR-125

Zubehör:

5981938 Lastenstopper

1185182 Scheuerschutz

1185180

PickUp Box PB-400

Robuste Deckelbox für jedes Gelände.

Im Preis enthalten, muss jedoch separat mitbestellt werden:

5981908 Einhängfach

Zubehör:

5981910 Standfüße 100 mm

5981907 Demontage-Kit

5981904

PickUp HardTop PHT-120

Hochqualitativer Witterungsschutz und noch mehr Stauraum – aus Aluminium und Stahl, inkl. Heckklappe.

Zubehör:

1188389 Langgutträger

1185185 Seitenklappe fahrerseitig

1185184 Seitenklappe beifahrerseitig

1185189 Seitenbox fahrerseitig inkl. Antirutschmatte

1185188 Seitenbox beifahrerseitig inkl. Antirutschmatte

1185186

PickUp System PS-200

Holen Sie das Maximum aus Ihrem Pick-up heraus: System mit Heckklappe, integrierten Seitenklappen und großem durchgängigen Fach vorne.

Im Preis enthalten, muss jedoch separat mitbestellt werden:

1185183 Auszugslade inkl. Antirutschmatte

Zubehör:

1188389 Langgutträger

1185189 Seitenbox fahrerseitig inkl. Antirutschmatte

1185188 Seitenbox beifahrerseitig inkl. Antirutschmatte

5981791 PickUp Schwerlastauszug PSL-250 (s. Foto)

5981781 Antirutschmatte für

Schwerlastauszug

1185187

Diese PickUp Produkte sind passend für den VW Amarok und Ford Ranger ab Bj. 2023 (für weitere Fahrzeuge auf Anfrage möglich).

*Frei Haus, an Ihre Firmenadresse innerhalb Deutschlands (Festland), ohne Abladen und Vertragen. Abb. können weiteres optionales Zubehör enthalten.

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.

*Frei Haus, an Ihre Firmenadresse innerhalb Deutschlands (Festland), ohne Abladen und Vertragen. Abb. können weiteres optionales Zubehör enthalten.

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.

Mehr Power nötig?

Power Source-KIT XGT 40 V 2 Ah

Die ideale Energiequelle für XGT 40 V max. Maschinen.

- Ladezeit 2 Ah Akku: 22 Minuten

Lieferumfang:

MAKPAC Gr. 1, 2 x Akkus BL4020 40 V max. 2 Ah,
1 x Schnellladegerät DC40RA

8070668

Power Source-KIT XGT 40 V 5 Ah

Die ideale Energiequelle für XGT 40 V max. Maschinen.

- Ladezeit 5 Ah Akku: 50 Minuten

Lieferumfang:

MAKPAC Gr. 2, 2 x Akkus BL4050F 40 V max. 5 Ah,
1 x Schnellladegerät DC40RA

8070669



Akku-Handkreissäge 40 V 160 mm Schnitttiefe

Die leistungsstärkste XGT Akku-Handkreissäge von Makita mit 160 mm Schnitttiefe! Robuste und durchzugsstarke Akku-Handkreissäge für den professionellen Einsatz.

- Robuste Grundplatte aus Metall
- Inklusive 415 mm EFFICUT-Sägeblatt – die Sägeblattposition ist rechtsseitig
- Mit AWS-Schnittstelle zur optionalen Nutzung • Max. Neigung links/rechts: 45°
- Max Schnitttiefe: 158 mm • Max. Ausgangsleistung: 1500 W
- Sägeblatt: 415 x 30 mm • Gewicht inkl. Akku: 12 kg



1131916

Die leistungsstärkste XGT 40 V max. Akku-Kettensäge von Makita!



Akku-Kettensäge 40 V 50 cm Schnitttiefe

Die leistungsstarke Akku-Kettensäge in Signalfarbe Rot ist besonders für schwere Anwendungen wie das Fällen, Ablängen und Entasten großer Holzstücke ausgelegt und liefert mit dem BL4080H maximale Leistung – vergleichbar mit einer 50 cm³ Benzin-Kettensäge.

- Schienenlänge 50 cm • Öltank 260 ml • Gewicht inkl. Akku: 7,8 kg
- Empfohlene Akku Verwendung BL4050F oder BL4080F

Lieferumfang:

Sternschiene 50 cm, Sägekette, Kettenschutz



1191723

Hinweis: Alle Maschinen auf dieser Seite ohne Akku und Ladegerät.

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. zzgl. Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. zzgl. Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.



Power Source Kit 18 V

Power Source-Kit 18 V, 2 Akkus 5,0 Ah.
Die ideale Energiequelle für LXT 18 V Maschinen.

Lieferumfang:

Bestehend aus 2 Akkus BL1850B 5,0 Ah und
1 Schnellladegerät DC18RC, Lieferung im Karton

8012933

Power Source-Kit 18 V, 4 Akkus 5,0 Ah

Die ideale Energiequelle für LXT 18 V Maschinen.

Lieferumfang:

Bestehend aus 4 Akkus BL1850B 5,0 Ah und 1 Doppel-
Schnellladegerät DC18RD, Lieferung im Karton

8012934



Akku-Streifennagler 50 – 90 mm für D-Kopf Nägel

Der kraftvolle Akku-Streifennagler mit 18 V Antrieb verarbeitet D-Kopf-Nägeln mit einem Durchmesser von 2,9 – 3,3 mm bei einer Länge von 50 – 90 mm. Der DBN900 arbeitet ohne Gaskartusche und ist daher sehr wartungsarm. Mit Einhängbügel zum Aufhängen an bspw. Leiterstufen. Dank pneumatischem Federmechanismus hohe Kraft und schnelle Schussfolge.

- Umschaltbar von Einzel- auf Serienauslösung. Während der Serienauslösung muss nur der Kontaktfuß auf das Werkstück gesetzt werden, ohne Betätigung des Auslösers
- Einschlagtiefe über Drehrad einstellbar
- Gewicht: 4,6 kg
- Winkel der Nägel: 30 – 34°



8071160

Hinweis: Streifennagler auf dieser Seite ohne Akku und Ladegerät.

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. zzgl. Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.



Akku nicht im Lieferumfang enthalten.



Akku Bohrschrauber 18 V 141 Nm

Technische Daten:

- Leerlaufdrehzahl: 0 – 550/0 – 2100 min⁻¹
- Drehmoment: 130/65 Nm
- Bohrleistung in Holz/Stahl: 76/13 mm

1175469

> Mit Schnellwechsel-
Bohrfutter für
zylindrische Bohrer



Akku-Kombibohrhammer 18 V 2,0 Joule

Technische Daten:

- Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang: 0 – 950 min⁻¹
- Leerlaufschlagzahl: 0 – 4700 min⁻¹
- Einschlagstärke: 2,0 Joule
- Bohrleistung in Holz/Stahl: 24/13/27 mm
- Bohrleistung in Beton/Holz/Stahl : 24/27/13 mm

8012395



Akku-Handkreissäge 18 V 57 mm

Technische Daten:

- Leerlaufdrehzahl: 5000 min⁻¹
- Sägeblatt-Ø: 165 mm
- Bohrung: 20 mm
- Schnittleistung 90°: 57 mm
- Schnittleistung 45°: 41 mm
- Gewicht: 3,2 kg

> Auf Führungsschiene einsetzbar

8012729



Akku-Pendelhubstichsäge 18 V 135 mm

Technische Daten:

- Leerlaufhubzahl: 800 – 3500 min⁻¹
- Hubhöhe: 26 mm
- Pendelhub: 4-fach
- Schnitttiefe Holz/Metall: 135/10 mm

8012391

Hinweis: Alle Maschinen auf dieser Seite ohne Akku und Ladegerät.

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. zzgl. Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.



Akku-Astsäge 18 V, 10 cm Schwert

Leichte und kompakte Astsäge zum Ausasten und für Korrekturschnitte.

- Kompaktes und handliches Design
- Automatische Kettenschmierung
- Schienenlänge: 100 mm
- Gewicht inkl. Akku: 1,6 - 2,0 kg

Lieferumfang:

Ohne Akkus und Ladegerät

8070651



Akku-Bohrschrauber Set 18 V 141 Nm

Extrastarkes bürstenloses Gerät für intensive Bohrungen und Verschraubungen. Kraftvoller, sehr kurzer 18 V Akku-Bohrschrauber mit einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe und einem bürstenlosen Motor. Mit Metall-Bohrfutter und Seitengriff.

Eine ideale Wahl für Anwendungen, welche ein hohes Drehmoment erfordern. Inkl. leuchtstarker Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion.

- Im Set • Inkl. 3 Akkus 18 V, 6,0 Ah
- Inkl. Ladegerät im Makpac

Technische Daten:

- Drehmoment: 130/65 Nm
- Bohrleistung in Holz: 76 mm
- Bohrleistung in Metall: 13 mm
- Gewicht inkl. Akku: 2,6 kg

1192348



Traufschere

Baustellengerät für halbrunden Ausschnitt im Traufbereich, auch als Tischgerät im Werkstattbereich einsetzbar, kein vorheriges Aufbiegen der Profilscharen oder Kassetten notwendig.

- Schneidet Unter- oder Überdeckung mit einem Schnitt
- Verzinkt bis 0,7 mm, Cu bis 0,8 mm, Uginox bis 0,5 mm, Alu bis 0,8 mm

Lieferumfang:

Inklusive Anzeichenschablone und Metallkoffer

Zubehör:

Ersatzmesser-Paar

4055937

4055935

Spezial-Aufweitconer für Regenfallrohre

- Problemloses Aufweiten sämtlicher handelsüblicher Regenfallrohre (gefalzt, geschweißt) aus Zink, Kupfer, Alu, Uginox
- Einfaches Herstellen von Schiebemuffen
- Ausrichten von Regenrohrbogen möglich
- Geringes Gewicht durch Alubauweise
- Inkl. Schmierfix

> Preis für 2er und 3er Satz wie angegeben nur für Coner mit Durchmesser bis 100 mm!

2er Satz (76/100)	3er Satz (76/87/100)
# 4055008	# 4055007
2er Satz (80/100)	3er Satz (60/80/100)
# 4055001	# 4055006



Segment-Traubieger 415 mm

- 2 in 1 = Traubieger und Traufschließer in einem Werkzeug
- Ermöglicht das Kanten des Bleches im Traufbereich in einem Arbeitsschritt
- Fachgerechtes Umkanten ohne zuzudrücken, so bleibt die Dehnung erhalten und die Kapilarwirkung unterbrochen • Keine „scharfe Kante“
- Durch einen Anschlag ist die Umschlagtiefe verstellbar auf wahlweise 20, 25 oder 30 mm

8275684

Zubehör:

Verlängerungssegment 100 mm

zur Verlängerung des Segment-Traubiegers

8275685

Verlängerungssegment 150 mm


zur Verlängerung des Segment-Traubiegers

8275686

Rohrbügel zu Segment-Traubieger

Abgekröpfter Rohrbügel für Arbeiten bei hochgehängten Rinnen & steilen Dächern

8275687

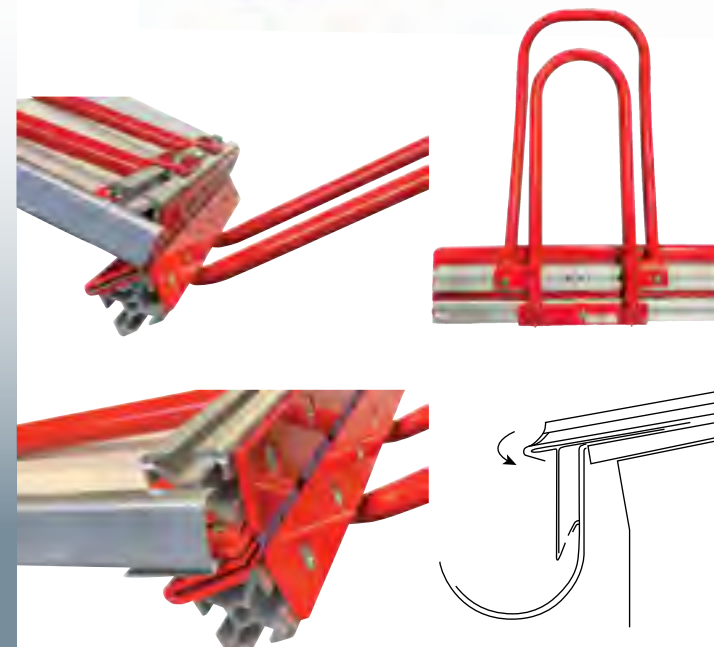



#SF180

#SRF100

#SRF200

#DRF200

Rollformer PRO-Touch Line

- Kompaktes Design • Komfortables Arbeiten durch innovatives Handling dank PRO-Touch Technologie
- Biegearbeiten bis 100° bzw 180° (SF180)
- Ermöglicht Biegearbeiten an profilierten Blechen durch entsprechenden Achsabstand
- Einstecktiefe von 5 mm – 100 mm bzw. 200 mm

#RFS-Set bestehend aus: 1 x #SF180, 1 x #SRF100, 1 x #DRF200, im Koffer

Rollformer Set PRO-Line #RFS	Scheiben Rollformer PRO-Touch #SF180
# 8275738	# 8275737
Single Rollformer PRO-Touch #SRF100	Single Rollformer PRO-Touch #SRF200
# 8275734	# 8275735
Duo Rollformer PRO-Touch #DRF200	
# 8275736	



Multi Bend Clip-Pro Line

> Passend zu DRF200/350

- Clipsystem für DRF200 + DRF350 • Modifiziert den Roll-Former zu einem Multi-Schließer • Ermöglicht schonendes Schließen des Winkelfalzes
- Zusätzlich zum Schließen von Mauerabdeckung, Abdeckstreifen, Ortgang-abdeckung/-verkleidung, Fensterbank, Stirnbrettverkleidung • Inklusive Spezialrollensatz für vielseitigere Einsatzmöglichkeiten (Mauerabdeckung u. v. m.)
- Sämtliche Rollen gelagert für reduzierten Kraftaufwand • Verschleißarme Stahl-Falzrollen



> Anwendungsbeispiele:

Mauerabdeckung Einbug 135°

Winkelfalz unabh. von dessen Höhe

Stirnbrettverkleidung durch Rollenwechsel in 2 Arbeitsschritten (bei breiteren Einkantungen)



8275758



1. – 3. Winkelfalz

4. – 5. Doppelfalz



Falzschließer Duo für Winkel- und Stehfalz

- Schließen von Winkel- und Stehfalz in einem Arbeitsgang
- Kompakte Bauform mit Aufnahme für Akkubohrschrauber (dieser ist nicht im Lieferumfang dabei)
- Einstelloptionen für unterschiedl. Materialstärken bzw. des Anpressdrucks
- Keine Markierungen/Abdrücke auf Falzen und Scharen
- Hochwertiges wie robustes Design
- Im stoßfesten Kunststoffkoffer

8275745




Dachrinnen-Cutter

- 80 % Zeitersparnis! • Gradfreies Trennen
- Abfallfreies Trennen ermöglicht die Verwendung beider Schnittseiten ohne Nacharbeit
- Für die Werkstatt und Baustelle bestens geeignet
- Wahlweise Ausführung mit 1, 2 bis zu 3 Rinnengrößen in einem Werkzeug


Für 33er Rinnen	Für 28er/33er Rinnen
# 1072170	# 1072172
Für 25er/28er/33er Rinnen	
# 1072173	

> Abweichende Rinnenformen, Kastenrinne, Gehrungsschnitte? Fragen Sie nach unseren Sonderlösungen.

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. zzgl. Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.



Messer geschlossen



Messer halbrund



> Jetzt auch pneumatisch!



S10 Ausklinkeinheit

integriert in S10 Tisch- und Schneidsystem

- Einheit zur Herstellung eines fachgerechten Traufabschlusses (90°, halbrund oder 45°) • Vorrichtung zur Montage von wahlweise ein oder zwei Ausklinkwerkzeugen mit Handgerät direkt an S10 Schneid- und Arbeitstisch, 1 m bzw. 1,25 m breit • Stufenlose Justierung der Scharenbreite • Variabel für Bandzufuhr von links oder rechts
- Nach Abstimmung auch an vorhandene Tische anbaubar

Lieferumfang: Ohne S10 Tisch- und Schneidesystem, 2 x AWG, 2 x HG, 2 x Messer-Satz, 1 x Anbausystem komplett



S10AEM90 90°Abschluss	S10AEMHS halbrunder Abschluss
# 1028830	# 8275746
S10AEM90 90° pneumatisch	S10AEMHSP halbrund pneumatisch
# 8275767	# 8275768

> Kraftschonende Bearbeitung mit Akkuschauber!



Falz Lok Pro-Line

> Basiszugwerkzeug für unterschiedliche Zusatzanwendungen

- Antriebssystem für Winkelfalزشließer Flex und Falzöffner Pro Line
- Zum einfachen Aufsetzen auf Profilscharen
- Passend für handelsübliche Akkuschauber
- Schonende Bearbeitung der Profilscharen ohne Abdrücke

8275756



Falzöffner Duo

> Auch einzeln anwendbar

- Schonendes Öffnen von Winkel- und Stehfalz • Ermöglicht das komplette Öffnen von Winkel- und Doppelfalz zum Austausch von beschädigten Profilscharen sowie zur Begutachtung von Haften und Haftabständen, u. a. etwa auch im Zuge der Installation von PV-Anlagen bei bestehenden Blechdächern


8275755



Winkelfalزشließer

- Super schlanker und flexibler Winkelfalزشließer
- Bis zu 80 % Zeitersparnis im Vergleich zu „Zangenschließern“
- Schonendes Schließen des Winkelfalzes ohne Abdrücke und Ansätze

- Verstellbare Falzrollen für div. Materialstärken
- Für Rundgauben, Tonnendächer und gerade Profilscharen sowie konkave und konvexe Scharen
- Kleinster Radius ca. 300 mm
- Auch einzeln anwendbar




8275757



Doppelfalزشließer

- Super schlanker & flexibler Doppelfalزشließer
- Bis zu 80 % Zeitersparnis im Vergleich zu „Zangenschließern“
- Extrem schonendes Schließen des Doppelfalzes ohne Abdrücke und Ansätze in der Blechoberfläche

- Schließt schonend den Stehfalz bei vorgefertigten Profilscharen für gerade Bahnen
- Mit gelagerten Rollen für minimalen Kraftaufwand beim Schließen
- Auch einzeln anwendbar



8275762



Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. zzgl. Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.



> Inkl. Werkzeug-Holster!

MASC Werkzeug-Set in Rolltasche

Die MASC-Werkzeugtasche ist bestückt mit:

- 1 x 2PS 2-Phasen Schonhammer Ø 30 mm
- 1 x KSH Kreuzschweißhammer, 375 gr
- 1 x M267701 Rundlochscherer rechts, 250 mm
- 1 x M267702 Rundlochscherer links, 250 mm
- 1 x BSR MASC Ideal-Bleischere rechts mit Skala
- 1 x BSL MASC Ideal-Bleischere links mit Skala
- 1 x M269011 Durchlaufschere rechts PVC isoliert, 350 mm
- 1 x M283001 Falzzange 45° PVC isoliert, 20 mm
- 1 x M282151 Falzzange 45°, PVC Griff, 60 mm
- 1 x M281501 Rundzange, PVC isoliert, 240 mm

1071177



ARW1000 Abrollwagen fahrbar

- Bis 1000 mm Bandbreite
- 4 Lenk- und Bremsrollen aus Hartgummi
- 2 Bandführungsrollen
- Max. Tragkraft: 250 kg



7208377



Next Generation der Abrollgeräte:

UC1000 Unicoiler

Transport- und Abrollgerät für Blechcoils – einklappbare Griffe, zweigeteilte Auflage- und Abrollwalzen und verstärkte Achsen – Gewicht: 26 kg.

- Zweigeteilte Auflage- und Abrollwalzen, Länge 670 mm und 333 mm
- Komfortables Transportieren und Abrollen von Blechcoils, mit einem Gewicht von bis zu 250 Kilogramm und max. 1000 mm Bandbreite
- Gesamtlänge der Auflage- und Abrollwalzen = mehr als 1000 mm
- Verstärkte Achsen, ideal für dauerhaften Profieinsatz
- Gummierte Transportgriffe mit Federmechanismus zum Einklappen

8275681



Wickelkern Edelstahl 2 mm

- 1070 mm breit
- Wickelkern aus Edelstahl mit Klemmfunktion für Bitumenbahnen

1071175



Wickelkern Stahl 3 mm

- 1070 mm breit
- Wickelkern aus Stahl mit Klemmfunktion für Bitumenbahnen

1071176



Flexostep-Dachleiter

Großes Sicherheitspotential durch optimalen Halt auf rutschfesten Stufen, dadurch wird ein komfortables und rationelles Arbeiten in jeder Position ermöglicht.

- Extrem witterungsbeständig, resistent gegen Alterung durch UV-Strahlen, Sauerstoff (kein Rost), Kälte (nicht brüchig), Hitze, Reibung und Zugkräfte
- Länge: 1,60 m, Breite: 0,40 m
- Stufenhöhe: 0,40 m, Stufenabstand: 250 mm
- Zubehör: Verbindungsstab, Verankerungshaken, Splinte
- Maximale Belastung: 130 kg pro Leiter
- Maximale Neigung: 40°
- Die verwendeten Materialien erlauben den Einsatz der Dachleiter von -30 °C bis +50 °C

4056088



Rinnenverbindungssystem

Bestehend aus 1 x Handformer und 10 lfm Profildichtung.

- Neues Verfahren zum wasserdichten Verbinden von Dachrinnen nach DIN EN 612
- Unabhängig von der Größe der Rinne (250, 285, 333, 400, 500) findet dieses System ohne zusätzliche Halbfabrikate (Rinnenverbinder) seine Anwendung
- Bei der Verbindung von Sondermaterialien wie z. B. Alu-beschichtet, Tecu-Patina und Oxid, Falzink, Titanzink vorbewittert, Quarz oder Anthra, erweist sich die MASC Rinnenverbindungstechnik als saubere, flexible einsetzbare Lösung
- Mit einem eigens dafür entwickelten Handwerkzeug werden zwei Vertiefungen am Rinnenende abgesetzt
- In diese Vertiefungen werden selbstklebende spezial Lippendichtprofile eingelegt

4056139



M18 FUEL™ ONE-KEY™ Akku-Winkelschleifer

- Scheibendurchmesser: 230 mm
- Max. Trenntiefe: 65 mm
- Vergleichbare Leistung mit einem kabelgebundenen 2200 W Winkelschleifer
- Totmannschalter und Wiederanlaufschutz
- FIXTEC™-Schnellwechselsystem zum werkzeuglosen Scheibenwechsel

Serienmäßiger Lieferumfang:
Werkzeuglose Schutzhauben-
verstellung, Schnittschutz-Clip,
AVS-Seitenhandgriff, Flansch,
Flanschmutter, Einmaulschlüssel,
Staubschutzgitter

7974119

> BG Bau-Förderung

M18 FUEL™ Akku-Kreissäge

Liefert die Leistungsfähigkeit für Schnitte mit der gleichen Vorschubgeschwindigkeit wie eine entsprechende kabelgebundene Kreissäge.

- Leerlaufdrehzahl: 6000 min⁻¹ • Max. Schnitttiefe 45°: 44 mm
- Max. Schnitttiefe 90°: 57 mm • Neigungseinstellung: 50°

Serienmäßiger Lieferumfang:

Parallelanschlag,
Sägeblatt 165 x 20 mm

7974441

M18 FUEL™ Akku-Kreissäge Führungsschienen-kompatibel

Liefert die Leistung für den Trennschnitt und hält die 6000 U/min während des gesamten Schnittes aufrecht, was dank der in dieser Säge eingebauten FORGE™-Technologie zu einem schnelleren Schnitterlebnis führt.

- Leerlaufdrehzahl: 6000 min⁻¹
- Max. Schnitttiefe 45°: 53 mm
- Max. Schnitttiefe 90°: 68 mm

Serienmäßiger Lieferumfang:

Parallelanschlag, Sägeblatt 190 x 30 mm

1136429

2 x 1400 mm Führungsschiene inkl. Transporttasche und Verbindungsstück

1040832

M18 FORGENRG Kit

Bestehend aus:

2 Stück M18™ FORGE™ 12 Ah Akku,
1 Stück M12™ - M18™ Akku-
Schnellladegerät

7974443

ROLL-ON Mobiler Generator 7200/3600 W 2,5 kWh

- EDLITHIUM™ 2,5 kWh interner Akku mit einer Spitzenleistung von 7200 W und einer Dauerleistung von 3600 W
- IP-Klasse 54 • Gewicht: 47 kg
- Durchgangsstrom für gleichzeitiges Laden und Entladen
- Aufladen auf 25 % in 35 Minuten, vollständig aufgeladen nach 3 Stunden
- Reine Sinuswellen-Technologie zur sicheren Stromversorgung empfindlicher Elektronik

1175883

M18™ Akku-Kettenzug mit ONE-KEY™

- 1 Tonne Hubkapazität zum Heben einer Vielzahl von Materialien
- Bis zu 6 m Hubhöhe für alle Anwendungen
- Ferngesteuert für sichere Anwendungen aus der Ferne
- Kettenstopp innerhalb von 1 Sekunde – präzise & sicher
- Micromovement & Soft-Start für präzises Arbeiten
- Autostopp, wenn die Lastkette vollständig ein- oder ausgefahren ist
- Gewicht mit Akku: 23,5 kg

Serienmäßiger Lieferumfang: 1 x M18™ FORGE™ 12-Ah-Akku,
1 x M12™ - M18™ Akku-
Schnellladegerät

1175887

M18 FUEL™ 1/4" Akku-Schlagschrauber

- Gang 1 – für präzises Arbeiten
- Gang 2 – hilft bei der Vermeidung von Schäden an Schraube und Material
- Gang 3 – für maximale Leistung und härteste Anwendungen
- Gang 4 – das Gerät passt automatisch die Drehzahl an
- Leerlaufdrehzahl: 1750/3000/3900/0 – 3900 min⁻¹
- Schlagzahl: 400/3600/4400/0 – 4400 min⁻¹
- Max. Drehmoment: 226 Nm • Werkzeugaufnahme: 1/4 Hex

Serienmäßiger Lieferumfang:

Gürtelclip und Bithalter,
im Transportkoffer

7974375

M18™ Akku-Baustellenradio DAB+

Leistungsstarkes Audiosystem – DAB+/FM-Empfänger mit digitalem Prozessor liefert hohe Empfangsgenauigkeit und Signalklarheit.

Digitaler Bluetooth®-Empfänger,
spielt Musik in bis zu 30 Meter
Entfernung von Ihrem Smartphone,
Computer oder Tablet ab.

- Stromversorgung über
MILWAUKEE® M18™-Akkus
oder Netzanschluss

1067248



> BG Bau-Förderung



M18 FUEL™ Akku-Einzelschuss-Nagler

- Magazinwinkel: 30 – 34° • Nageldurchmesser: 2,9 – 3,3 mm
- Nageltyp: 50 – 90 mm • Magazinkapazität Nägel: 51
- Bis zu 700 Nägel pro 5,0 Ah-Akkuladung für hohe Produktivität
- Schussmodus: Nur Einzelschussmodus

Serienmäßiger Lieferumfang:

2 Stück M18™ 5,0-Ah-Akku, 1 Stück M12™ - M18™ Akku-Schnellladegerät, Transportkoffer

8820578



M18 FUEL™ Akku-Nagler

- Magazinwinkel: 30 – 34° • Nageldurchmesser: 2,9 – 3,3 mm
- Nageltyp: 50 – 90 mm • Magazinkapazität Nägel: 51
- Bis zu 700 Nägel pro 5,0 Ah-Akkuladung für hohe Produktivität
- Schussmodus: Einzelschuss- und Kontaktauslösung

Keine Förderung durch die BG-Bau.

Serienmäßiger Lieferumfang:

Transportkoffer

8820553



> Garantieverlängerung Maschinen & Akkus



M18 FUEL™ Akku-Coil-Nagler Dachpappnagler

Zwei Modi ermöglichen sequenzielles Eintreiben für Präzision oder Kontaktauslösung mit einer Eintreibrate von bis zu 6 Nägeln pro Sekunde.

- Magazinwinkel: 15° • Nagellänge: 19 – 45 mm
- Für Coilnägeln: 15° (± 1°) • Magazinkapazität/Nägel: 120

Serienmäßiger Lieferumfang:

Transportkoffer

1106324



M18 FUEL™ Akku-Stiftnagler

- Schussmodus: Einzelschuss- und Kontaktauslösung
- Magazinwinkel: 34° • Nageldurchmesser: 1,8 mm
- Nageltyp: 32 – 64 mm

Serienmäßiger Lieferumfang:

Transportkoffer

7973900



M18™ HIGH OUTPUT™ NRG Pack

Bestehend aus:

2 Stück M18™ High Output™ 3,0 Ah Akku
1 Stück 12 V Akku M12 B2
2,0 Ah Red Li-Ion

8759857



M18 FUEL™ ONE-KEY™ Akku-Säbelsäge

- Steuerbarer Sanftanlauf für maximale Kontrolle und Schnelligkeit
- Längere Sägeblatt-Lebensdauer dank materialgerechter Optimierung der Hubzahl
- Motorbremse stoppt das Sägeblatt automatisch nach Beendigung des Schnittes beim Austritt aus dem Material • Leerlaufhubzahl: 0 – 3000 min⁻¹
- Hublänge: 32 mm

Serienmäßiger Lieferumfang:

8820586



M18 FUEL™ Akku-Winkelschleifer

- Kabelgebundene Leistung ähnlich einem 1200 W Winkelschleifer
- Anti-Vibrations-Seitenhandgriff für geringe Vibration
- FIXTEC™-Schnellwechselsystem zum werkzeuglosen Scheibenwechsel
- 125 mm werkzeuglose Schutzhaubenverstellung ermöglicht große Schnittkapazitäten
- Wiederanlaufschutz für hohen Anwenderschutz
- Leerlaufdrehzahl: 8500 min⁻¹

Serienmäßiger Lieferumfang:

8820740

M18 FUEL™ Akku-Stichsäge

- Patentierte FIXTEC™ Technologie für schnellen und einfachen Sägeblattwechsel
- 3500 Hube pro Minute für saubere Schnitte und verringerte Vibrationen
- 6 Geschwindigkeitsstufen mit automatisch gesteuertem Startmodus ermöglichen einen langsamen Start des Werkzeugs und ein Hochfahren auf die volle Geschwindigkeit, wenn die Last erkannt wird, um einen sanften und präzisen Schnittbeginn zu gewährleisten • Leerlaufhubzahl: 800 – 3500 min⁻¹
- Neigungseinstellung: 45°

Serienmäßiger Lieferumfang:

8759787



M18 FUEL™ Akku-Gebläse

- Bis zu 14,2 m³/min Luftvolumen bei 193 km/h zur Beseitigung von Schmutz
- Konstante 12,2 N während der gesamten Akkuentladung
- Erreicht Vollgas in unter 1 Sekunde
- Beidhändig bedienbare, variable Drehzahlsperr, die es dem Anwender ermöglicht, jede beliebige Drehzahl für präzise Anwendungen und optimale Laufzeiten einzustellen

1067296



> Garantieverlängerung Maschinen & Akkus



M18™ NRG-Paket

Bestehend aus:

3 Stück M18™ 5,0 Ah Akku,
1 Stück M12™ 2,0 Ah Akku,
1 Stück M12™ - M18™
Schnellladegerät

8759733



COMBI Xi

Holz-auf-Holz
(IM90 Xi Streifennägel)
+ Metall-auf-Holz
(PPN50 Xi Ankerinägel)
Befestigungen

> Nach kostenloser FOS-Registrierung
innerhalb von 4 Wochen nach Kauf:

+ 1 Pack gratis!

> Förderung von Impulse® Gasnaglern
durch die BG BAU bis 50 % der
Anschaffungskosten, max. € 300,-*

*Gilt nicht für IM45 GN/IM45 CW.



> 2 x
gratis!

COMBI Xi Streifennagler & Ankernagler

Die Innovation Made in Europe:

Der erste schlauchlose Kombi-Nagler!

- **Weltneuheit:** 2-in-1 Nagler für Holz-auf-Holz und Metall-auf-Holz Befestigungen: Mit nur einem Gerät Streifennägel bis 90 mm und Ankerinägel bis 50 mm verarbeiten
- **Geld sparen:** Nur ein Gerät kaufen für zwei Anwendungsbereiche
- **Zeit sparen:** Bis zu 6 x schneller als Nageln oder Schrauben
- **Platz sparen:** Weniger Gerätekofter im Auto, auf der Baustelle, im Lager
- **Mehr Sicherheit:** Speziell gehärtete Nägel und präziser Lochfindestift
- **Xi Technologie:** Leichtestes Gerät mit 3,6 kg, garantierte Funktion auch bei Regen -15 °C bis 49 °C, geringer Wartungsaufwand
- **Premiumservice:** 3 Jahre Komplettgarantie - danach Reparaturkostenschutz, Express-Service
- Gewicht (inkl. Akku): 3,6 kg
- Nagellänge: 40 - 90 mm
- Setzgeschwindigkeit/Sek.: 2 - 3 Nägel
- Anzahl der Eintreibvorgänge pro Akkuladung: 13 000
- Magazinkapazität: 47 Nägel
- Registrierung unter www.itw-fos.de



Inkl. 2 Packs 1 x Ankerinägel, gerillt, 4,0 x 50 mm + 1 x Streifennägel, gerillt, 2,8 x 75 mm, Galv-plus

1064853

Inkl. 2 Packs 1 x Ankerinägel, gerillt, 4,0 x 50 mm + 1 x Streifennägel, gerillt, 3,1 x 80 mm, Galv-plus

1072169

Alle Maschinen auf dieser Seite ohne Akku, ohne Ladegerät, im Karton.

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. zzgl. Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.



> 2 x
gratis!

Impulse® Streifennagler IM90Xi

Leichtgewicht der Premiumklasse für Holz-auf-Holz-Befestigungen.

- Weniger Gewicht spart Kraft: 20 % leichter als andere Technologien
- Wetterunabhängig: Bei Regen, Kälte und Hitze von -15 °C bis 49 °C
- Ohne Akkuwechsel: Nachladen erst nach 5 Dächern (160 m² pro Dach)
- Multi-Tool: Großes Zubehör- und Nagelsortiment bis 90 mm für alle Anwendungen
- Kein Stillstand auf Baustellen: Zuverlässig weiterentwickelt
- Premiumservice: 3 Jahre Komplettgarantie - danach Reparaturkostenschutz, Express-Service



Inkl. 2 Packs Streifennägel, gerillt, 3,1 x 80 mm, Galv-plus

5393708

Inkl. 2 Packs Streifennägel, gerillt, 3,1 x 90 mm, Galv-plus

5393709



> 2 x
gratis!

Impulse® Streifennagler IM100Xi

Das leistungsstärkste Impulse Nagelgerät für Holz-auf-Holz-Befestigungen.

- Wetterunabhängig: Bei Regen, Kälte und Hitze von -15° bis 49° C
- Weniger Gewicht spart Kraft: 20 % leichter als andere Technologien
- Ohne Akkuwechsel: Nachladen erst nach 5 Dächern (160 m² pro Dach)
- Multi-Tool: Großes Zubehör- und Nagelsortiment bis 100 mm für alle Anwendungen
- Kein Stillstand auf Baustellen: Zuverlässige und immer weiter entwickelte Technologie seit mehr als 30 Jahren
- Premiumservice: 3 Jahre Komplettgarantie - danach Reparaturkostenschutz, Express-Service



Inkl. 2 Packs Streifennägel, gerillt, 3,1 x 90 mm, Galv-plus

5393710



> 2 x
gratis!

Impulse® Dachpappnagler IM45CW Lithium

- Optimiert für Flächen bis zu 200 m²
- Lithium-Power-Akku passend für alle Paslode® Lithium-Geräte
- Gastechologie ohne Schlauch und Kompressor garantiert größtmögliche Sicherheit auf dem Dach
- Werkzeuglose Feinjustierung der Eintreibtiefe
- Großflächige Sicherungsnase für sauberes Aufsetzen des Gerätes
- Premiumservice: 3 Jahre Komplettgarantie - danach Reparaturkostenschutz, Express-Service
- Für Dachpappe, Bitumenschindeln, Traufbleche



Inkl. 2 Packs Dachpappnägel, glatt, 3,0 x 25 mm, feuerverzinkt

5393713

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. zzgl. Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.



Impulse® Haften-Coilnagler IM45GN Lithium

- Die verbrauchte Kunststoffmagazinierung bleibt am Stück und kann ohne Abblasen/Abkehren der Baustelle komplett entsorgt werden; keine Reste unter dem Nagelkopf
- Ohne Nachladen 4 x länger arbeiten im Vergleich zum Streifennagler
- Werkzeuglose Feinjustierung der Eintreibtiefe
- Premiumservice: 3 Jahre Komplettgarantie – danach Reparaturkostenschutz, Express-Service
- Für Haften, Abkantbleche, Scharen, Traufbleche



Inkl. 2 Packs Coilnägeln, gerillt, 2,8 x 25 mm, Edelstahl

5393712



Impulse® Ankernagler PPN50Xi

Das sicherste und schnellste kabellose Nagelsystem für Stahl auf Holz-Verbindungen.

- **Zeit & Kosten sparen:** Bis zu 6 x schneller als Hämmern & Schrauben
- **Minimierte Verletzungsgefahr:** Speziell gehärtete, papiergebundene Hard'n'Safe®-Nägel (kein herumfliegender Kunststoff oder Nagelkopf)
- **Präzise & schnell:** Setzt Ankernägel exakt dank Lochfindestift
- **Einhändig bedienbar:** Geringer Kraftaufwand dank weniger Gewicht
- **Wetterunabhängig:** Arbeiten auch bei Regen, Kälte und Hitze von -15 °C bis 49 °C
- **Premiumservice:** 3 Jahre Komplettgarantie – danach Reparaturkostenschutz, Express-Service




Inkl. 2 Packs Ankernägel, gerillt, 4,0 x 50 mm, galvanisiert

5393711



> Nach kostenloser FOS-Registrierung innerhalb von 4 Wochen nach Kauf:

+ 1 Pack gratis!

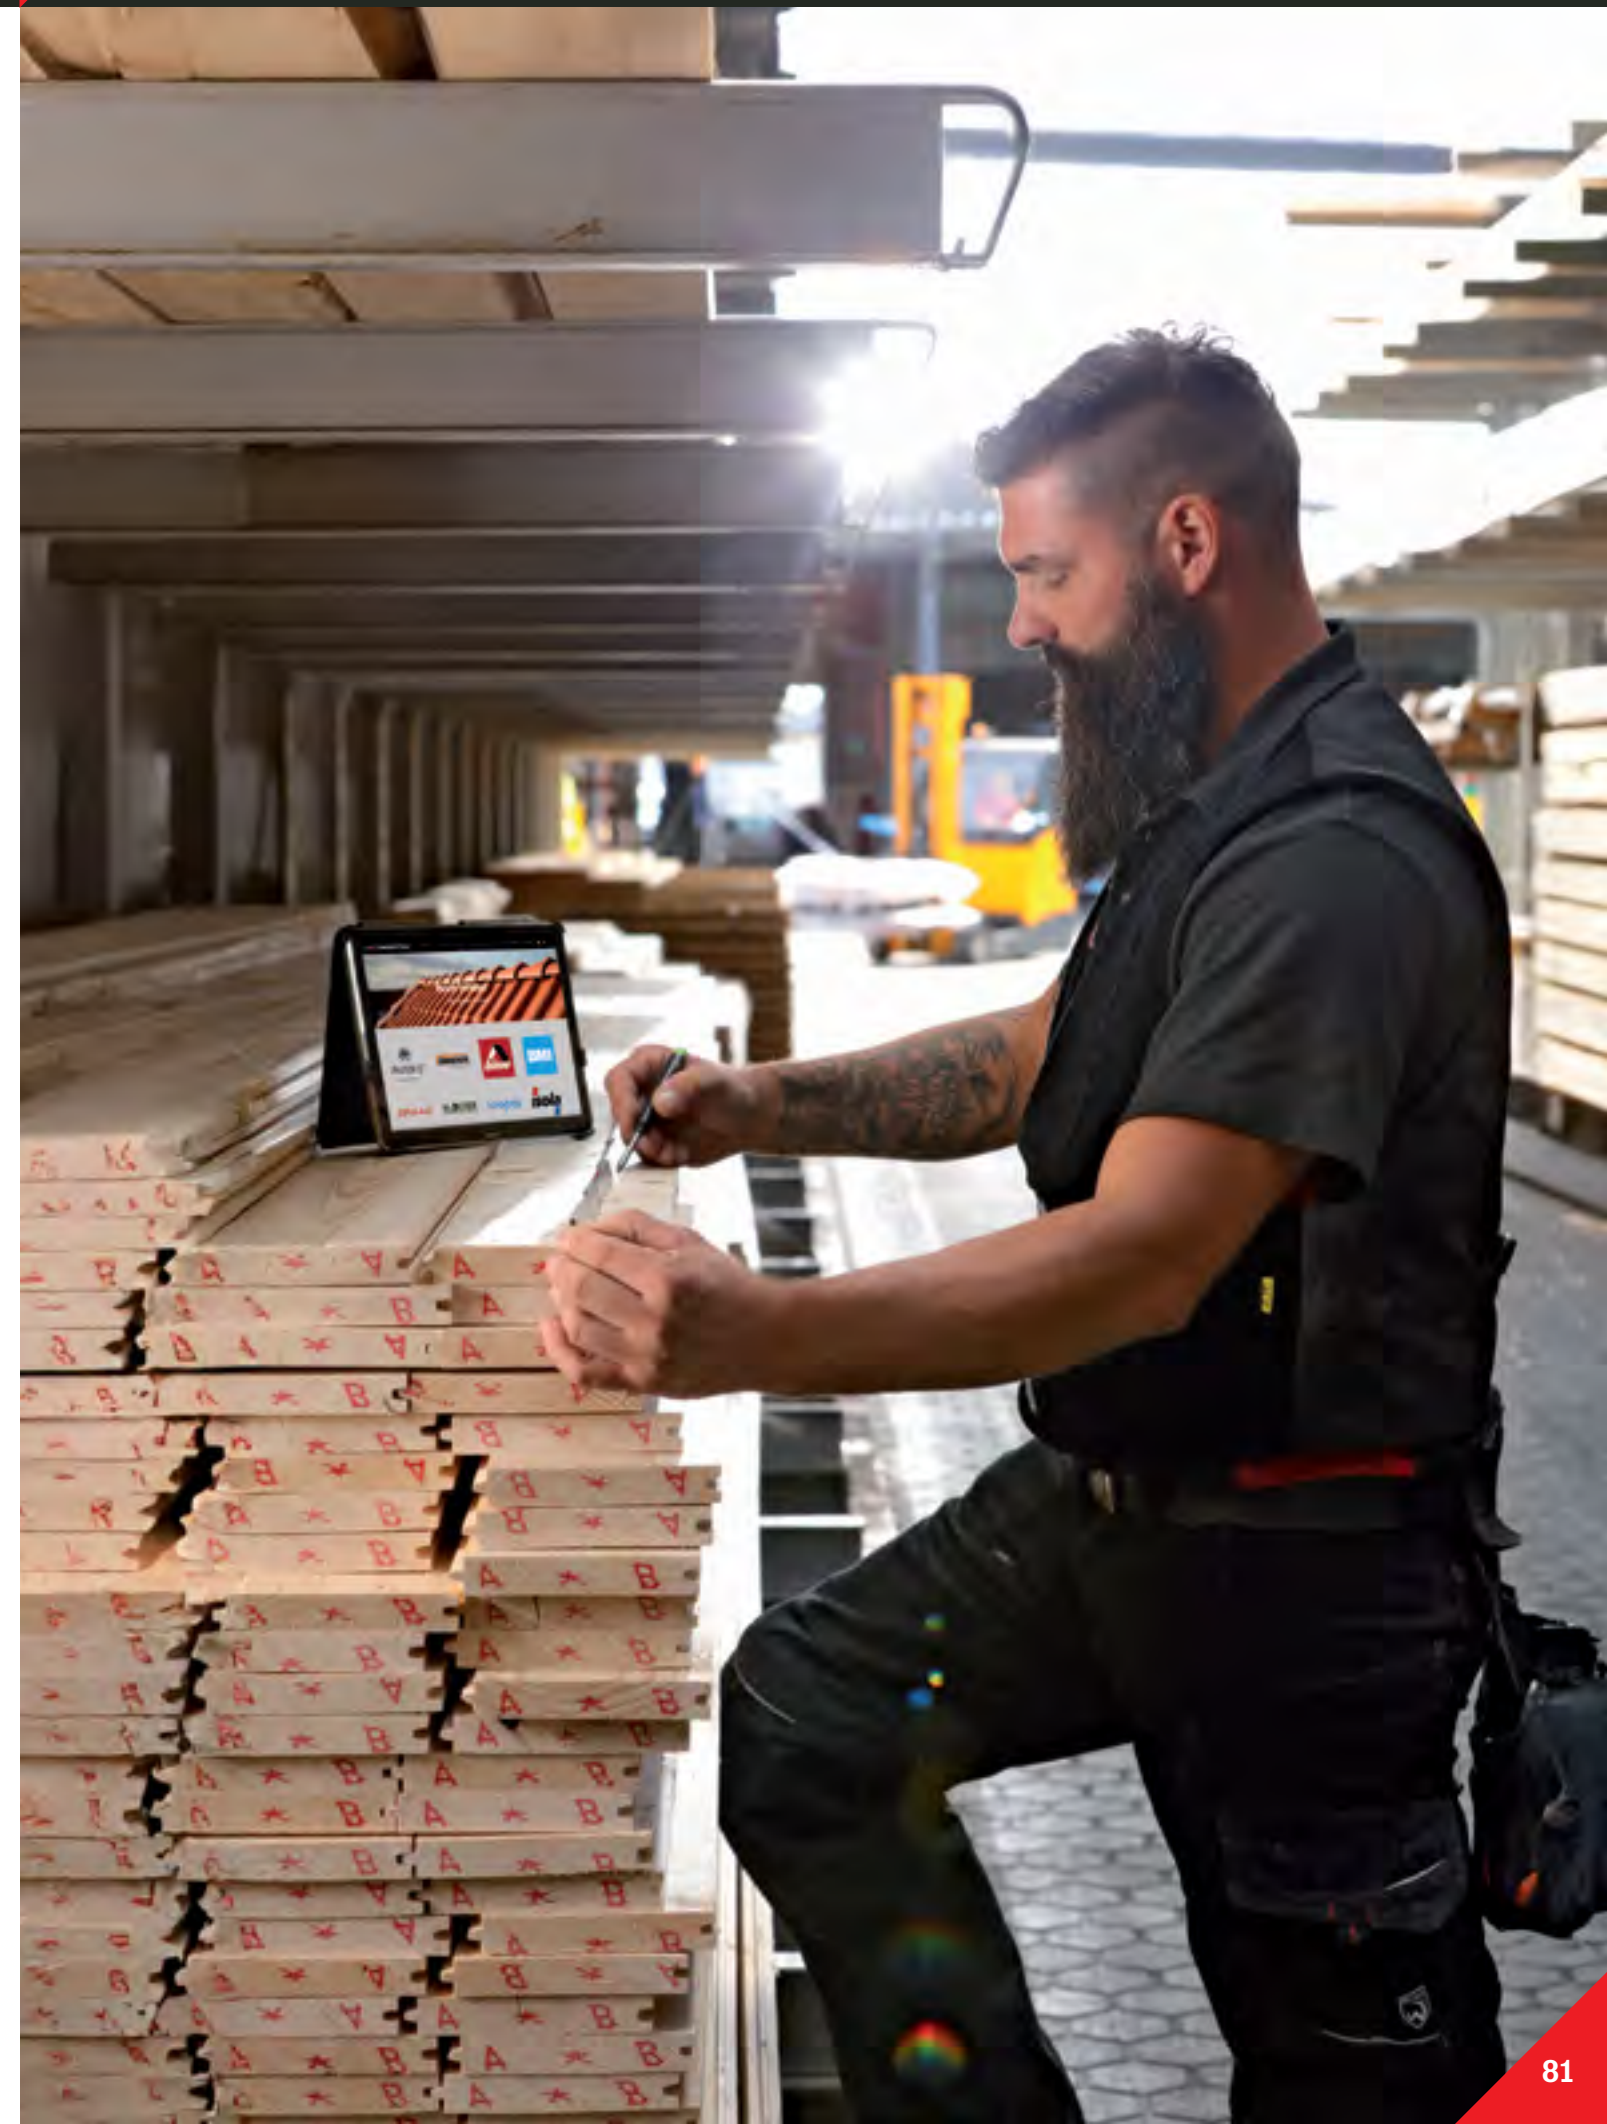

> Entdecken Sie weitere ergonomische Lösungen unter



AluRack Premium-Aluminiumdachträger für Nutzfahrzeuge

- Wetterfest und korrosionsfrei dank eloxierter Aluminium Strangpress-Profile
- Die Verbindungen sind geschraubt und nicht geschweißt
- Die aerodynamische Form verringert Fahrgeräusche und führt zusätzlich zu einem geringeren Kraftstoffverbrauch
- Leichte, aber hochstabile Aluminium-Konstruktion für optimale Nutzung der Dach-Kapazität
- 30 % leichter als Stahl! • 3 Jahre Garantie

Lieferung & Montage:

- Geliefert als Bausatz / einfacher Transport und Lagerung
- Schnelle und unkomplizierte Montage ohne Bohren – die Montage erfolgt über Aluminium-C-Schienen an bereits vorhandenen Befestigungspunkten

Zubehör:

- Laderohr, Plattform 17 cm, Heckladerolle
- Hecktürleiter zum Klemmen (ohne Bohren zu befestigen)
- Schnellverriegelung S-Clamp und Ratschen-Gurte-System für Leitern (für niedrigere Transporter)
- AluRack und Hecktürleitern sind erhältlich mit schwarzer Beschichtung

Lieferumfang:

Seitenteile, Querträger, C-Schienen, Halterungen, Montagematerial



> Bitte fordern Sie Ihr
individuelles Angebot an!

AluRack
CONSTRUCTION

Beispielpreis

Fahrzeug: MB Sprinter MJ'18, L2H1

AluRack Construction + Hecktürleiter

(Bitte fordern Sie Ihr
individuelles Angebot an)

> NEU!

UPSIDE Gaskart.-Kanten-Aufschweißbrenner-Set

Das perfekte kleine Brenner-Set zum Aufschweißen von Bitumenkanten und Ecken. Kein unnötiges Schleppen von Flaschen, Brennern und Schläuchen mehr! 45 Minuten Brenndauer mit einer Gaskartusche! Sofort „über Kopf“ einsetzbar. 25 mm Hochleistungs-Brennerkopf mit extrem leistungsstarker Flamme.

Bestehend aus:

- 1 x UPSIDE Kartuschenbrenner mit 25 mm Kopf
(Vbr. 1,50 kg/h bei 4 bar = 20 kW)
- 2 x UPSIDE Spezial-Gaskartuschen
- 1 x GUNY Gasanzünder
- 1 x Koffer

5526607



Original PERKEO Weichlötanlage-Set

Bestehend aus:

- Propan-Montageflasche für 0,425 kg • Konstantregler 1,5 bar
- 2,5 m HD-Schlauch DIN EN 16436
- Hochleistungs-LötKolben mit 350 g Kupferstück, hammerfest gekröpft • UNIGEL Weichlöt-Flussmittel 320 ml
- ZINNFIX Zinn-Reinigungsstein
- GRATIS! MAXIMUS Werkzeugtasche!



M10x1 LH Version	G3/8" LH Version
# 5526346	# 5526345

ZEDACH Dachprofi-Paket BARBARIAN

Alles, was das Dachdeckerherz begehrt – Highlights aus dem PERKEO Sortiment inklusive neuem Kupferstück LOCKDOWN24 für wackelfreies Löten in der geräumigen BARBARIAN Tasche.

Bestehend aus:

- 1 LOCKDOWN24-Kupferstück 350 g, Hammerform-gekröpft
- 1 UNIGEL Weichlöt-Flussmittel für neue Metalle
- 1 TWISTER „Sandstrahlbürste“ zum Blankmachen von Metallen
- 1 AGROFIX Weichlöt-Flussmittel für schwer zu löttende Materialien
- 1 ZINNFIX Reinigungsstein für Kupferstücke ohne Salmiak!
- 1 GUNY Gasanzünder • 1 Zehn-Maul-Geräteschlüssel
- 1 BARBARIAN Werkzeugtasche

1096928



LOCKDOWN24 ZINNLUX LONGLIFE

Wartungsfreies 350-g Lötstück mit Spezialbeschichtung und M8er-Verschraubung für 360°-Einstellmöglichkeit!

- Kein Nachfeilen und Nachschmieden nötig!
- 2500 m Standzeit!
- Wackelfreies Löten!

5526536



Lötrucksack

Kompaktes Propan-Sauerstoff-Hartlötgerät mit gefüllten Flaschen.

- Transportsicher nach DIN EN ISO 11117 und GGVS/ADR
- TÜV-geprüft und zugelassen für den Transport im Straßenverkehr.
- Ohne Umbau transportierbar!
- Selbst wiederbefüllbar!

5510604



> NEU!



Duolifter – der universell(st)e Paneelheber für Dach & Wandverkleidungen


Der Duolifter vereint durchdachte Mechanik mit echter Praxistauglichkeit. Kompakt, flexibel und leistungsstark. Entwickelt, um schwere Bauteile sicher, schnell und präzise zu bewegen. Ob auf dem Dach oder an der Fassade. Flexibel einsetzbar – für unterschiedlichste Anforderungen.

- 2-Kreissystem gemäß EN13155 für den Baustellenbetrieb
- Leichtes S-Traversensystem für Paneele bis 12 Meter und max. 200 kg
- Stabiles X-Traversensystem für Paneele bis 26 Meter und max. 500 kg
- Umrüstbar/erweiterbar auf Wandpaneele bis max. 540 kg
- Voreinstellbare Dachneigung mittels steckbarer Hakensperre
- Sicheres und schnelles Arbeiten bei Steildächern bis 45°
- Alle Ausbaustufen sind kompatibel und jederzeit nachrüstbar
- Große Auswahl an Saugplatten für alle Profilierungen



Duolifter DP4.S2

- Tragkraft max. 200 kg, Paneellänge max. 12 Meter • 1 Stück Grundgerät • 1 Stück Hakensperre
- 2 Stück S-Traverse • 2 Stück S-Zusatztraversen • 2 Stück S-Endtraversen
- 4 Stück Federelement Quick-Lock • 4 Stück Saugplatte TR9 • 2 Stück Sicherungsgurte Dach
- 4 Stück Adapter Wandverlegung • 1 Stück Sicherungsgurt Wandverlegung
- 1 Stück Transportgestell XS
- Traversenlängen 2300 mm und 3200 mm im Set enthalten
- Eigengewicht 119/129 kg
- Abmessungen: 1,20 x 0,80 x 1 m hoch

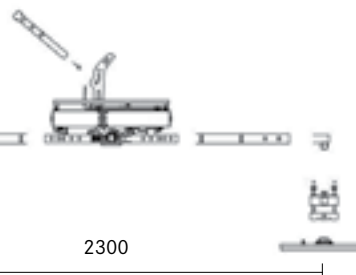


1193827



Duolifter DP4.X8

- Tragkraft max. 300 kg, Paneellänge max. 18 Meter • 1 Stück Grundgerät • 1 Stück Hakensperre
- 1 Stück X-Grundtraverse • 6 Stück X-Traversen • 2 Stück X-Traversen gebogen
- 2 Stück X-Endtraversen • 4 Stück Federelement Quick-Lock • 4 Stück Saugplatte TR11
- 2 Stück Sicherungsgurte Dach • 4 Stück Adapter Wandverlegung
- 1 Stück Sicherungsgurt Wandverlegung
- 1 Stück Hebegurtset K8
- 1 Stück Transportgestell S
- Traversenlängen 1400 mm, 2900 mm, 4600 mm und 6300 mm im Set enthalten
- Eigengewicht 130 kg bis 250 kg
- Abmessungen: 1,20 x 0,80 x 1,22 m hoch

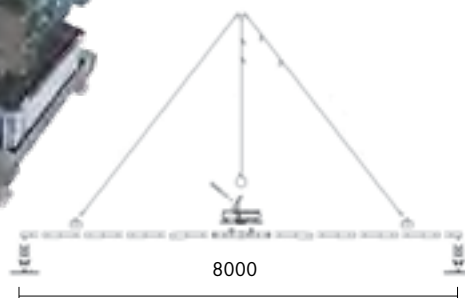

1193828



> Ein Gerät für nahezu alle Dämmplatten – präzise und extrem schnell!



Akku-Dämmstoffschneider Tigris 1250 CX

Ein Schneidegerät, das nahezu alle Dämmstoffe mühelos schneidet. Der einzigartige Diamantschneidedraht ermöglicht es Ihnen, Styropor, Styrodur, Mineralwolle (sowohl Stein- als auch Glaswolle), Hanffaser, Gipskartonplatten, Porenbeton, Multipor Minerale Dämmplatten und viele weitere Materialien in Sekundenschnelle zu bearbeiten, ohne dass dabei gesundheitsschädliche Dämpfe entstehen. Problemloses Schneiden von Holzfaserdämmplatten mit einer max. Dichte von 160 kg/m³ mit dem optional erhältlichen Zusatz-Paket.

Technische Daten:

- Akkuleistung/-kapazität: 18 V / 5,2 Ah (Lithium-Ion-Akku)
- Gesamtgewicht: ca. 31 kg (ohne Akku) • Schnittlänge: 1250 mm • Schnitttiefe bei 0°: 340 mm

Lieferumfang: Akku-Dämmstoffschneider, Diamantschneidedraht, 2 x Akkus 18 V/5,2 Ah, Ladegerät ASC55, in Holzkiste



1162256



Zubehör

Zusatz-Paket für Holzfaserdämmplatten

Inkl. Schneidedraht "Holzfaser", Zusatz-Auflagen, Abstandhalter (für Holzfaserdämmplatten mit einer maximalen Dichte von 160 kg/m³)

1162252

Schneidedraht für Tigris 1250 CX

1162241

Schneidedraht für Holzfaser

1162240



Sanierungsschleifer GEX

Anwendungsmöglichkeiten:

- Entfernen von Fliesenkleber, Betongrate, Bitumen, hartem Putz, Farbe und Beschichtungen
- Aufpolieren von Steinböden, Aufräumen von Untergründen, Schleifen von Parkett und Holz

Produkthighlights:

- Vielseitiger Beton- und Sanierungsschleifer für Boden, Wand und Decke
- Kraftvolles Schleifen mit minimalem Kraftaufwand
- Stufenlose Drehzahlregelung (optimale Abstimmung auf jede Anwendung)
- Kurz- und Langhalsschleifer in einem (bis ca. 3 m Höhe)
- Ausgelegt für Kantenschliff und Staubabsaugung
- Rückenschonendes Arbeiten – prämiert mit dem VISION ZERO Förderpreis in der Kategorie „Gesundheitsschutz“



Lieferumfang:

Sanierungsschleifer, Haltegurt, Diamantscheibe "Gold", im Transportkoffer (Schultergurt, Schleifteller und diverse Schleifmittel auf Anfrage lieferbar)

1162175



Zubehör

Diamantschleifteller gold, 150 mm	Diamantschleifteller schwarz, 150 mm
Hohe Qualität. Lange Standzeit. Für universellen Einsatz, hartes Material, alle Betonmaterialien, Mauerwerk, Ziegel u. v. m.	Hohe Qualität. Lange Standzeit. Für abrasive Baustoffe, Asphalt, Estrich, Fliesenkleber, Gasbeton, Mauerwerk, Putz u. v. m.
# 1162156	# 1162157
PKD-Schleifteller mit polykristalliner Diamantbestückung, 150 mm	Diamantschleifscheibe "light", 150 mm
Hohe Qualität. Lange Standzeit. Zum Entfernen von Bitumen, Epoxidharzen, Urethan-, Latex- und Fassadenfarben u. v. m. Auch für aggressives Schleifen auf Beton (hoher Abtrag).	Für leichte Schleifarbeiten (z. B. Betongrate, Estriche etc.) und zum Feinschliff von Beton.
# 1162270	# 1162154

Dämmstoffschredder DS 620

Die clevere Lösung für Dämmstoffreste: Mit dem DS 620 verarbeiten Sie Hartschaum-, Styropor- und Holzfaserreste direkt vor Ort zu wiederverwendbarem Dämm- und Füllmaterial. Der leistungsstarke Schredder überzeugt durch einfache Bedienung, hohe Arbeitsleistung und vielseitige Einsatzmöglichkeiten – ideal für Dachdecker, Zimmereien und Bauunternehmen.

- **Effiziente Materialverwertung:** Schluss mit teuren Entsorgungskosten
- **Vielseitig einsetzbar:** Für verschiedene Dämmstoffreste geeignet
- **Leistungsstark & einfach:** Schnelle, zuverlässige Verarbeitung
- **Nachhaltig:** Reduziert Abfall, schont Ressourcen
- **Wirtschaftlich:** Langfristige Kosteneinsparungen

2866927



Dachziegelsäge T 230

Innovative, stabile und speziell für das Dachdecker-Handwerk konstruierte Dachziegelsäge, die durch herausragende Leistung und Benutzerfreundlichkeit überzeugt.

Einfache Handhabung: Die Antriebsmaschine lässt sich werkzeuglos in nur fünf Sekunden demontieren. Dadurch reduziert sich das Gesamtgewicht der Maschine von 26 kg auf rund 18 kg, was die Montage im Steildach erheblich erleichtert und sicherer macht.

Zubehör:

1106081



Zusammenklappbarer Geräteständer

Die perfekte Ergänzung für Arbeiten in ebenem Gelände oder auf dem Gerüst. Durch die Arbeitshöhe von 82 cm ist ein rückschonendes, ergonomisches Arbeiten gewährleistet.

1106082

Zusatztisch

Der Zusatztisch sorgt für eine größere Auflagefläche des Werkstücks und somit für bequemerer Arbeiten. Er wird in die Dachziegelsäge T 230 eingehängt, wodurch eine zusätzliche Befestigung mittels Schrauben etc. nicht nötig ist.

1106083

Stufenlos einstellbarer Längenanschlag

Hiermit können Werkstücke mittels Skala von 50 mm bis 340 mm exakt abgelängt werden. Die Montage ist denkbar einfach. Der Längenanschlag wird aufgesteckt und mit zwei Klemmschrauben befestigt.

1106084



Geräteständer mit Zusatztisch und Längenanschlag



> NEU!



Dachhexe K 200 & K 200 A

Staubfreie Alternative für effizientes Arbeiten auf steilen Dächern. Die Dachhexe K 200 und K 200 A bieten eine innovative Lösung für Arbeitsumgebungen ohne Staubabsaugung. Sie ermöglichen ein Arbeiten ähnlich wie mit einem 230er-Winkelschleifer, jedoch mit dem Vorteil der einhändigen Führung.

- Netzbetrieben mit 1700 Watt oder akkubetrieben (18 V/5 Ah Lithium-Ion-Akku) mit Konstantelektronik, Überlastungsschutz und Wiederanlaufsperr
- Hohe Leistung: 70 mm Schnitttiefe
- Zusatzgriff für Trennarbeiten z. B. an Terrassenplatten, montierbar an beiden Seiten der Schutzhaube, ideal für Linkshänder
- Stufenlos einstellbarer Höhengleiter für exakte Schnitttiefe
- Abnehmbarer Kehlblechschutz verhindert Beschädigungen des Kehlbleches



K 200	K 200 A
Netzbetrieben 1700 Watt	Akkubetrieben, inkl. 2 Akkus + Ladegerät
# 1106085	# 1106086

Ziegel- und Rinnenträgerfräse

Die ideale Lösung für die schnelle und präzise Erstellung von Aussparungen in Ton- und Keramikziegeln sowie Betondachsteinen. Perfekt geeignet für die Montage von Photovoltaik- und Solaranlagen, Schneefanghaken und Dachrinnenträgern.

- Präzision und Effizienz • Zeitersparnis pro Ziegel: > 70 % gegenüber der herkömmlichen Bearbeitung • Hohe Sicherheit • Bearbeitung mit dem Winkelschleifer • Staubminimierung • Einfache Handhabung
- Vielseitigkeit: Mit der optionalen Messerfräuscheibe können auch Holzarbeiten durchgeführt werden, um Dachrinnenträger in die Traufbohle oder -latte einzulassen



ZR 125 1700 TS-N

Netzbetrieben 1700 Watt, inkl. Transportkoffer

2866916

ZR 125 TS-A

Akkubetrieben, inkl. 2 x 18 V 5 Ah Li-Ion-Akku, Schnellladegerät, Transportkoffer

2866914

Benötigtes Zubehör - Nicht im Lieferumfang der Maschinen enthalten!

Diamant-Trennscheibe 115 mm für ZR 125 TS

9er Set

2866921

Distanzadapter-Set ZR 125 TS

Zur Realisierung kleinerer Fräsbreiten

2866919

Messerfräuscheibe 90 x 33 mm Holz für ZR 125 TS

Fräsbreite 33 mm


2866920



> Zum Video
Ziegelbearbeitung:



> Für Umbau zur
Rinnenträgerfräse!



SCHIEFERDINO

Die Revolution in der Schieferbearbeitung

SchieferDINO Plus

Einfachste Schiefer- und Faserzementbearbeitung

- Die bekannten Vorteile, kombiniert mit einem zusätzlichen Ornamenthammer, um feinste Konturen, Negativbögen, Ausschnitte und vieles mehr aus den Platten zu schlagen
- Die effektive und kostengünstige Alternative zu den üblichen Handwerkzeugen
- Kompaktes Anbauteil für den Akkuschrauber
- Montage direkt am Arbeitsplatz auf geeigneter Unterkonstruktion
- Ermöglicht präzises Schneiden und Lochen der Platten mit freien Händen

Inkl. Vorrichtschiene

Einfachste Schiefer- und Faserzementbearbeitung

Vorrichthilfe zum exakten Schneiden von Winkeln in Schiefertafeln. Bietet die Möglichkeit, Schiefer und Faserzementplatten wie am Fließbandlauf auf gleiche Länge oder Neigung vorzurichten.

> Hier geht es zum Video:
Unterschied SchieferDINO/
SchieferDINO Plus



8365057



Dachdecker-Set

4-teilig: bestehend aus mitlaufendem Auffanggerät, Gurt, Bandschlinge sowie Transporthilfe. Das universell einsetzbare mitlaufende Auffanggerät SKN BFD SK11 mit integriertem Bandfalldämpfer und großem Bewegungsradius bis 15 m ist für Nutzergewichte von bis 140 Kilogramm zugelassen und sowohl für vertikale Aufstiege als auch für horizontale Arbeiten an Absturzkanten geeignet. Der CS 2 Gurt kann durch seine einfach zu bedienenden Klickschnallen leicht und schnell angelegt werden und ist durch seine ergonomischen Rückenpolster angenehm zu tragen.

Bestehend aus:

- Mitlaufendes Auffanggerät SKN mit 15 m 35 kN Bandschlinge, 0,8 m
- Gurt CS 2 CLICK X-PAD
- Stahlblechkoffer

1039655

Erweiterung zum Hubsteiger-Set

PEANUT I – kompaktes Verbindungsmittel mit FS90 ST Karabiner.

3670399



Erweiterung zum Gerüstbauer-Set

PEANUT Y – FS90 Allrounder Karabiner eignet sich nahezu für alle Strukturen.

3670400



Erweiterung mit Höhensicherungsgerät HK PLUS

Hohe Bewegungsfreiheit bei gleichzeitig kurzer Fallstrecke + Oval Steel.

- Seillänge: 10 Meter

1106180



- | | |
|-------------|-------------|
| ● # 3670280 | ● # 3670291 |
| ● # 3670289 | ● # 3670279 |
| ● # 3670281 | ● # 3670290 |

Helm INCEPTOR GRX

Der Helm INCEPTOR GRX sorgt für höchstmögliche Sicherheit. Dank EPS-Thorax und der Schale aus PC/ABS absorbiert der Helm besonders hohe Stoßenergie im Scheitel- und Seitenbereich. Das Nackenband des INCEPTOR GRX ermöglicht eine stufenlose Weitenregulierung von 54 bis 63 cm.

In 6 verschiedenen Farben erhältlich:
Schwarz, Orange, Gelb, Weiß, Rot, Blau.

6 Farben





> Wir beraten Sie gerne!

Professionelle Einrichtung für Dachdecker

- Hybridsystem aus Stahl und Aluminium ergänzt mit sinnvollen Kunststoffprodukten
- Hohe Flexibilität und Individualität
- Crash getestet, TÜV Zertifikate
- Robust und langlebig, 3 Jahre Garantie
- Alle gängigen Koffer- u. Boxensysteme vom Markt sind integrierbar
- Beratung, Planung und Montageservice
- Alle Lösungen des Laderaumschutzes für Boden und Wand des Fahrzeuges
- Umfassende Beratung und Umsetzung zu Dachträgersystemen
- Ergänzungen wie Licht, Stromwandler, Trittschufen u. v. m.

> Mit Hilfe unseres CAD-Planungsprogramms können wir Ihre Wünsche in 3D direkt visualisieren.



Bitte dieses Maß beachten bezüglich Positionierung über Ihrem Radkasten im Fahrzeug.

42 cm

Aktionsmodul AM 25-4

Das Aktionsmodul AM 25-4 ist das perfekte Fahrzeugregal zum Einstieg. Es wird komplett vormontiert und mit Einbausatz geliefert.

- Maße (B x H x T): 1267 x 1120 x 360/260 mm
- Gewicht: 24,5 kg

Bestehend aus:

2 Seitenteilen, 1 Boxenregal inkl. Boxen, 2 Regalwannen, 1 Aufsatzwanne, 1 Sperrbalken

1191845

LED Warnleuchten 2er-Set

- Die orangenen LED-Blitzleuchten sind mit einem ultrahellen 360 Grad LED-Licht ausgestattet
- Durch einen integrierten Magnet kann die Leuchte einfach auf Metalloberflächen angebracht werden
- Wiederaufladbar mit Akku inkl. Koffer und Ladegerät
- Ideal zur zusätzlichen Absicherung von stehenden Fahrzeugen, an schwer einsehbaren oder gefährdeten Standorten

Bestehend aus:

16 LED's, magnetisch, wiederaufladbar mit Akku inkl. Koffer und Ladegerät, 2er Set im Koffer

8450879



Safe Clamp Leiterhalter

Leiterhalter für alle gängigen Dachgepäckträger. Serienmäßig abschließbar, zwei Stück im Lieferumfang enthalten

- Maße (H x B): 415 x 455 mm
- Hergestellt aus robusten Materialien
- Abschließbar, inkl. 2 Schlüssel
- Platz für 3 ineinandergeschobene Leiterelemente

8450847



CC-SK 95-23 ConCase Sortimentskoffer

- Inkl. 23 Einsatzboxen
- Maße: 440 x 346 x 95 mm

1191846





Manuelle Bau-Schwenkbiegemaschine LBX 200

- Zum Biegen von Stahlblechen bis max. 0,63 mm Blechstärke
- Leistungsstarke Werkzeuge für den Blechprofi vor Ort
- Ohne Hebwerkzeuge von 2 Personen zu bewegen
- Lenkrollen an den Fußgestellen, sowohl Lenkrollen als auch die kompletten Fußgestelle sind abnehmbar
- Mit auswechselbarer Scharfschiene 20°, r = 1 mm an der Oberwange für unterschiedliche Biegeradien
- Biegewange absenkbar und auf verschiedene Blechstärken und Radien einstellbar
- Auch in 2,5 m Länge erhältlich

6680658



Zubehör:

Rollenschere extra	Tiefenanschlag extra 750 mm
# 6680726	# 6680659

Transportable Segment-Schwenkbiegemaschine TBS 100 (ohne X-Gestell)

Die erfolgreiche Vielseitigkeit der UK auf der Baustelle!

- Hochwertiges und präzises Schnellspannsystem
- Justierung ohne zusätzliche Werkzeuge
- Maximale Profilverfaltung durch große Biegefreiheit
- Sehr beweglich – ideal für Tagesbaustellen
- Für den Schnitt – auch die Rollenschere dabei
- Auch in 1,25 m Länge erhältlich

6292294



Erforderliches Zubehör:

X-Gestell TBS 100	Rollenschere extra
# 6292296	# 6292295

Manuelle Segment-Schwenkbiegemaschine UKF 150/S

Mit der Schechtl UKF lassen sich Aufträge für Sonderformen, Kasten- und Schachtelformen sowie Anpassarbeiten effizient umsetzen. An der Oberwange steht Platz für Segment-Einsätze mit 160 mm oder 180 mm Höhe zur Verfügung. Die Segmente an Unter- und Biegewange sind 120 mm hoch – im Vergleich zur UK oder UKV bedeutet dies doppelte Gestaltungsfreiheit. Dieser erweiterte Arbeitsraum bietet insbesondere bei der Fertigung größerer geschlossener Formen deutliche Vorteile.

- Extra hohe Segmente für mehr Freiraum beim Biegen
- Auch in 1 m, 1,25 m und 2 m Länge erhältlich
- Aufbewahrungsbox für Zubehörteile und Werkzeuge, die zugleich als Blechauflage dient

6292322



> Bewährte Stärken – jetzt noch besser!



Manuelle Schwenkbiegemaschine KS/KSV 200

- Rückenschonend – jetzt 905 mm Arbeitshöhe
- Deutlich höherer Arbeitskomfort
- Mehr Bediensicherheit – sehr breites Fußpedal
- Federleicht gängiger Gewichts- und Kraftausgleich
- Justierbare Vorspannung für max. Biegegenauigkeit
- Große Freiheit in der Oberwange durch bewährte Eisenbahnschiene sowie durch zusätzliche seitliche Ausfräsungen
- Oberwangenantrieb über Doppelexzenter
- Wulsteinrichtung und Rundwalzen möglich
- Einfachste Einstellmöglichkeit des Klemmdrucks
- Einfachste manuelle Biegewangenabsenkung



KS 200	KSV 200
# 6680004	# 6680005



Manuelle Tafelschere HT 200 und HT 310

Das Modell HT ist eine manuelle Tafelschere zum Schneiden von Blechen in Alu, Kupfer, Stahl und Zink. Die Bedienung ist denkbar einfach: Das Werkstück von vorne auf den Scherentisch legen, unter dem Niederhalter hindurch zwischen die Messer schieben und mit den Bedienhebeln, die sich rechts und links an der Maschine befinden, den Schnitt ausführen – fertig.

Das Maschinengestell ist eine bewährte Stahlkonstruktion mit einem Messerbalken aus Profilstahl. Links und rechts außen auf dem Scherentisch sorgen Winkelanschlätze mit eingelegtem rostbeständigen Stahlmaßstab (bis 320 mm) für einen exakt rechtwinkligen Schnitt. Während des Schnittes hält ein automatisch wirkender Niederhalter mit rutschfester Hartgummieinlage an der Unterseite das Schnittgut fest, ohne es zu beschädigen.

Eine ausziehbare Werkblechauflage vor der Maschine verlängert die Auflagefläche für Tafeln auf 920 mm.

Bei einer Arbeitshöhe von 760 mm lässt sich auch großformatiges Schnittgut bequem schneiden.



HT 200	HT 310
# 8699258	# 8699262

Zubehör:

BV-Anschlag HT 310

Bestehend aus:

- Elektronische Positionsanzeige
- Tiefenanschlag 0 – 750 mm
- Kipptisch nach vorne ablegend (Bedienung des Tiefenanschlages und Schnittgutablage auf Maschinen-Vorderseite)

8160507





Manuelle Schwenkbiegemaschine HBM 310

- Power geht auch ohne Strom
- Viel Flexibilität bei 3 m Arbeitslänge
- Hohe Bediensicherheit durch sehr breites Fußpedal
- Einfachste Einstellmöglichkeit des Klemmdrucks
- Einfachste Biegewangenabsenkung über Skala
- Alle Lager und Führungen sind wartungsfrei
- Wulsteinrichtung möglich



6680694

Zubehör:

Manueller BV Tiefenanschlag 750 mm

Von vorne bedienbar mit Auflageblechen und elektronischer Positionsanzeige

6292355

Motor-Schwenkbiegemaschine MAX-F 310 CNC S-Touch

- Extra Biegefreiheit durch spezielles Biegewangendesign (F-Geometry)
- 14 mm Freiraum hinter dem Drehpunkt
- Höhere Sicherheit durch große Einlegefreiheit
- Minimaler Wartungsaufwand
- Zeitersparnis durch 1-Mann-Bedienung
- Vielseitig durch umfangreiches Zubehör
- Grafiksteuerung CNC S-Touch
- Intuitive Profilerstellung durch fingerleichtes Zeichnen der Profile



1007060

Motor-Tafelschere SMT 310/BV

- Manueller Tiefenanschlag 750 mm, von vorne bedienbar mit Kipptisch
- Das Blech wird während des Schnittes gehalten und fällt erst nach Beendigung des Schnittes nach vorne ab
- Mech. Antrieb über geräuscharmen SEW Getriebemotor
- Alle Lager und Führungen wartungsfrei
- Eine ausziehbare Werkblechauflage vor der Maschine verlängert die Auflagefläche auf 920 mm
- Beweglicher Fußtaster zum Starten der Schnittbewegung
- Tisch mit Maßeinteilung



6680673

*Frei Haus, an Ihre Firmenadresse innerhalb Deutschlands (Festland), ohne Abladen und Vertragen.

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.

> EVOLUTION: Die bewährte UK – jetzt noch besser!

Erweiterte Biegefreiheit: Jetzt mit 100 mm Segmenten an allen Wangen
Ergonomie: Neues ergonomisches Fußpedal



CHAMPIONS DER SEGMENTBIEGETECHNIK **NEU 2025**

EVOLUTION: DIE BEWÄHRTE UK – JETZT NOCH BESSER.

REVOLUTION: DIE NEUE UK-DB – MIT DOPPELBIEGEWANGE.

ERWEITERTE BIEGEFREIHEIT. Jetzt mit 100 mm Segmenten an der Biege- und Unterwange.

ERGONOMIE. Neues ergonomisches Fußpedal.

INNOVATION. Mit Schechtl Doppelbiegewangen-Technologie: Biegen von oben und unten in einem Arbeitsgang.

DAS ERGEBNIS. Deutlich reduzierte Handlings-Zeiten und spürbare Effizienz-Steigerung.

LIVE ERLEBEN. Kontaktiere uns – gerne führen wir dir deinen perfekten Champion vor. SCHECHTL.DE



Manuelle Segment-Schwenkbiege- maschine UK 100 S

Das Modell UK ist mit segmentierten Biegewerkzeugen an den drei Wangenelementen Ober-, Unter- und Biegewange ausgestattet. Damit lassen sich Bleche an allen Seiten biegen und z. B. komplexe Schachtelformen oder Werkstücke mit Biegeschenkeln nach oben und unten erzeugen.

- Clever Segment-Biegen • Elemente werkzeugfrei kombinieren
- Handfreiheit zum Positionieren • Auch in 1,25 m Länge erhältlich
- Werkzeuglose Verstellung aller mitgelieferten Segmente der 3 Bereiche, Unter-, Biege- und Oberwange



1163404

> REVOLUTION: Die neue UK-DB mit Doppelbiegewange

Innovation: Mit Schechtl Doppelbiegewangen-Technologie – biegen von oben und unten in einem Arbeitsgang
Das Ergebnis: Deutlich reduzierte Handlings-Zeiten und spürbare Effizienz-Steigerung



Manuelle Segment-Schwenkbiege- maschine UK-DB 100

Ausgestattet mit innovativer Doppelbiegewangen-Technologie, eröffnet die UK-DB völlig neue Möglichkeiten in puncto Präzision, Geschwindigkeit und Materialvielfalt – und das ganz ohne Werkstückdrehung. Die 2-Biegewangen-Funktion ermöglicht das Biegen von oben und von unten. Das Ergebnis: exakte Winkel, deutlich reduzierte Handlingszeiten und eine spürbare Steigerung der Effizienz – besonders bei komplexen Geometrien oder filigranen Details. Mit werkzeuglosem Segmentwechsel und 100 mm hohen Segmenten an allen Wangen ist die UK-DB sowohl für Einzelanfertigungen als auch für Kleinserien optimal gerüstet.



1171295

*Frei Haus, an Ihre Firmenadresse innerhalb Deutschlands (Festland), ohne Abladen und Vertragen.

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.

MINI-LIGHT

- Leichte und zerlegbare Maschine
- Geeignet für schwer zugängliche Baustellen
- Doppelstehfalz 25 mm in einem Arbeitsgang
- Mindestscharenlänge: 400 mm (materialabhängig)
- Anschlussspannung: 400 V/50 Hz/3-Ph, alternativ: 230 V/50 Hz/1-Ph (gegen Aufpreis)
- Inkl. abnehmbarem Handbedienteil
- Mit Untergestell

6710830

zzgl. Holzverschlag

**> Die Mini-Baureihe**

Kleine, leichte und universelle Profiliermaschinen zur Herstellung des Doppelstehfalzes in 25 mm Höhe. 5 Varianten, somit für jeden Betrieb die passende Maschine.

MINIPROF-PLUS

- Kompaktversion mit allem erforderlichen Zubehör
- Digitale Längenmessenrichtung in cm Teilung
- Handrollenschere zum Quertrennen vor dem Profilieren
- Rollenschere LS zum Längstrennen von parallelen Scharen
- Anschlussspannung: 400 V/50 Hz/3-Ph, alternativ: 230 V/50 Hz/1-Ph (gegen Aufpreis)
- Inkl. Einlauf-Führungshilfe für einseitiges Profilieren
- Inkl. Breitenmessenrichtung
- Inkl. Abcoiler bis zu 300 kg Coilgewicht

6710826

zzgl. Holzverschlag

**BST-850 Bürstentisch**

- Zur Ablage von Zuschnitten und Scharen
- Auflagefläche ca. 2500 x 850 mm
- Höhe einstellbar von 820 bis 1040 mm
- Optional mit Verbindungsstab zum Aneinanderreihen mehrerer Tische
- Abmessungen mm (L x B x H): 2480 x 850 x Höhe einstellbar 820 bis 1040 mm
- Gewicht: ca. 100 kg

1193134

zzgl. Verb.-Adapter*

zzgl. Verpackung

MINI-PLUS RSM

- Kompaktversion mit komfortabler Touch-Steuerung
- Motorische Rollenschere zum Quertrennen vor dem Profilieren
- Rollenschere LS zum Längstrennen von parallelen Scharen
- Doppelstehfalz in einem Arbeitsgang
- Mindestscharenlänge: 400 mm (materialabhängig)
- Anschlussspannung 400 V/50 Hz/3-Ph
- Inkl. Einlauf-Führungshilfe für einseitiges Profilieren
- Inkl. Breitenmessenrichtung

1053050

zzgl. Holzverschlag



*Frei Haus, an Ihre Firmenadresse innerhalb Deutschlands (Festland), ohne Abladen und Vertragen.

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.

SPM LM-QA60 RS/LS

- Wahlweise für Doppelstehfalz 25 oder 32 mm mit oder ohne Cliprelief (nicht wechselbar)
 - Querteilanlage QA60 zum Quertrennen nach dem Profilieren (schwenkbar +/- 60°)
- Spezial Touch-Steuerung in mm-Teilung
- Mindestscharenlänge 100 mm durch Trennung nach dem Profilieren
- Anschlussspannung: 400 V/50 Hz/3-Ph
- Rollenschere RS zum Quer- und Rollenschere LS zum Längsschneiden
- Inkl. Einlauf-Führungshilfe für einseitiges Profilieren
- Inkl. Breitenmessenrichtung

6710827

zzgl. Holzverschlag



*2 x

> NEU! Auch als OXA mit automatischer Profilscharenberechnung/Querteilung erhältlich.

SPM-RSM/QXA 60 Advanced Profiliermaschine mit automatisierter Quertrennung

- Für Doppelstehfalz 25 mit oder ohne Cliprelief (nicht wechselbar)
- Automatisierte Querteilanlage QXA60 zum Quertrennen nach dem Profilieren (motorisch schwenkbar +/- 60°)
- Ein-Mann-Bedienkonzept mit Touch-Steuerung
- Motorisierte Rollenschere vor der Profiliermaschine
- Pneumatische Kupplung für die Einzugssteuerung
- Automatische Winkeleinstellung & Sägebetätigung
- Arbeitsgeschwindigkeit: 11 m/min
- Umformstufen: 7 Stationen
- Kürzeste Scharenlänge: 100 mm (Trennen mit QXA)
- Einlaufbreite: 260 – 870 mm
- Verarbeitbare Materialien: Titanzink, Kupfer und Aluminium bis 0,8 mm, Stahlblech (verzinkt u. beschichtet) bis 0,7 mm (keine Trennung mit QXA)
- Abmessungen (L x B x H): 3000 x 2200 x 1200 mm
- Gewicht: ca. 650 kg

1193135

zzgl. Holzverschlag



*2 x

> Die SPM-Baureihe

Die robuste Baureihe SPM dient zur Herstellung des Doppelstehfalzes in 25 oder 32 mm Höhe. Wahlweise mit Cliprelief oder Standard. Die SPM ist modular aufgebaut und kann auch zu einem späteren Zeitpunkt mit Zusatzelementen nachgerüstet werden.

COILAMAT

- Kompaktlager für Blechcoils
- Mit 8 Gondeln für max. 1250 mm Coilbreite
- Max. Gewicht pro Gondel 400 kg
- Max. Coilaußendurchmesser 520 mm
- Inkl. 8 Stück Trenn-Stabilisierungsblechen
- Inkl. 8 Stück Spannband zur Coilbefestigung
- Optional mit Handrollenschere und Systemtisch
- Anschlussspannung 400 V/50 Hz/3-Ph

1193136

zzgl. Frachtkosten

zzgl. Verpackung

individuell



*Frei Haus, an Ihre Firmenadresse innerhalb Deutschlands (Festland), ohne Abladen und Vertragen.

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.



> Ausklinkeinheiten

Elektrohydraulische Ausklinkeinheiten zur maschinellen Montagevorbereitung von vorprofilierten Scharen – schnell und rationell für Dächer, Guben, Fassaden und Brüstungen.

QUADRO BASIC

- Kompakte, vielseitige und multifunktionelle Profiliermaschine mit Schwenkkassetten
- Große Auswahl an Profilen für Dach und Fassade
- Wechselkassettenystem für kurze Umrüstzeiten
- Bedienfreundliche SPS-Steuerung mit Touch-Panel
- Geringe Längentoleranz von ca. 1 - 2 mm
- Mit umfangreichem Zubehör/Zusatzmodulen an viele Anwendungsbereiche anpassbar
- Vorbereitet zur Anflanschung der Querteilanlage QA60
- Vorbereitung zur Anflanschung der Ausklinkeinheit AK-QUAD
- Optional mit Rollenschere LS zum Längsschneiden vor dem Profilieren
- Preis zuzüglich der erforderlichen Profilkassetten
- Anschlussspannung: 400 V/50 Hz/3-Ph

zzgl. Holzverschlag



EHA ALU

- Klinkung eines runden Ausschnittes wahlweise 25, 32 und 38 mm Profilhöhe, Standard oder mit Cliprelief
- Klinken, Treiben und Umkanten in drei hintereinander geschalteten Arbeitsgängen
- Anschlussspannung: 400 V / 50 Hz / 3-Ph
- Mit Kunststofftreiber zum rissfreien Treiben von Aluminium

zzgl. Holzverschlag

6710843



KLS 90

- Klinkung eines stehend geraden Ausschnittes in wahlweise 25, 32 und 38 mm Profilhöhe, Standard oder mit Cliprelief
- Profilierte Bleche werden 90° stehend und gerade ausgeschnitten
- Anschlussspannung: 230 V/50 Hz/1-Ph

zzgl. Holzverschlag

6710829



> Auch in 1 m lieferbar!



> Inkl. Rollenschere

Bauabkantbank BAM 2000 x 0,75 mm

Die BAM ist klein, leicht, aber mit höchster Funktionalität ausgestattet und mobil einsetzbar. Zerlegt passt die BAM in jeden Transporter und ist in wenigen Minuten aufgebaut. Ohne Untergestell kann sie auf einer Werkbank eingesetzt werden.

Umfangreiche Serienausstattung:

- Spitzschiene 20°, wechselbar
- Biegeschiene 15 mm, wechselbar, mit Bombierung
- Biegewangenverstellung für Einsatz von Rundschienen
- Oberwange mit Gewichtsausgleich
- Oberwangenschnellklemmung mit Einhandgriffbetätigung
- Untergestell abnehmbar, 2 Bock- und 2 Lenkrollen, feststellbar
- Hinteranschlag und Blechauflagesystem: 750 mm
- Schneideinrichtung: Rollenschere inkl. Führungsschiene für max. Materialstärke 0,8 mm St37
- Biegewinkelanzeige

6711897



Universal Segmentabkantmaschine ASK 3 1000 x 1,5 mm

- Patentierte Exzenter-Schnellklemmung für den Werkzeugwechsel bei Ober- und Biegewange mit nur einem Handgriff
- Oberwangenhub 110 mm
- Oberwange mit Blechauflage (Werkzeugablage)
- Ständer mit Ablageblech inkl. Werkzeugablage
- Inkl. Biegewinkelanschlag und Fußpedal

Optional: Biege- und Unterwange
bis zu 120 mm abgesenkt lieferbar.

6711937




Zubehör:

2 variable Auflagenkonsolen 600 mm, 1050 mm

Mit Maßstab, inkl. 2 Kippanschlägen

6711940

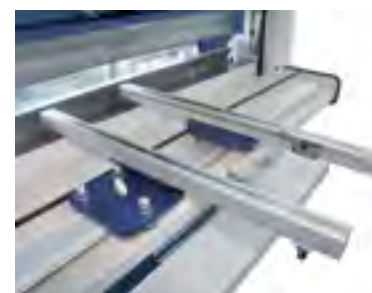

*Gilt nicht für Verschleißteile.



Handschwenkbiegemaschine AK 3000 x 1 mm

- Fußhebeleinrichtung zum Bedienen der Oberwange
- Spenglerschiene 22,5°, direkt verschraubt
- Biegeschienen 15 und 25 mm
- Verstellbarer Winkelanschlag
- Unterwangenschiene, einteilig • Werkzeug-Set
- Arbeitshöhe: 930 mm • Nutzlänge: 3020 mm
- Leistung: 1 mm
- Hub-Oberwange: 110 mm
- Gewicht: 1060 kg



6707006

Zubehör für AK 3000:

Pneumatische Biegehilfe	Manueller Hinteranschlag 6 - 750 mm
Für AK 3000	Mit Auflagetisch, von vorne zu bedienen, Digitalanzeige
# 6711930	# 6711943



Manuelle Exzentertafelschere HS 3000 x 1 mm

- Niederhalter mit Hartgummileiste zur Schonung polierter Bleche
- Verlängerter, ausziehbarer Auflagetisch
- Manueller Hinteranschlag: 500 mm
- Einstiche in 10 mm Abstand parallel zum Untermesser über den gesamten Tischverlauf
- Ganzstahlmesser 2-schneidig
- Winkelanschlag links und rechts mit Skalenleiste
- Nutzlänge: 3030 mm
- Leistung: 1 mm



6707624

Zubehör für HS 3000:

Mechanische Hochhaltevorrichtung 750 mm	Manueller Hinteranschlag 750 mm
Mech. Hochhaltevorrichtung inkl. man. Hinteranschlag 750 mm, ohne Blechrutsche	Von vorne verstellbar, inklusive Digitalanzeige
# 6711955	# 6711904
3 m Rutschenwagen einfach	
Mit 4 Lenkrollen, 2 feststellbar	
# 6711907	



* Gilt nicht für Verschleißteile.

*Frei Haus, an Ihre Firmenadresse innerhalb Deutschlands (Festland), ohne Abladen und Vertragen.

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.



Schwenkbiegemaschine MAKU 3200 x 1,5 mm

Mit umfangreicher Serienausstattung.
Optional konisch kanten.

- Positionierungssteuerung Classic Bend zur Steuerung von Biegewange + Oberwange, 10,1 Zoll Bildschirm am drehbaren Panel
- Radius-Step-Bending Funktion
- Oberwangenhub 150 mm, schräge Oberwange 45°
- Klemmdruckeinstellung über Handrad
- Manuelle Biegewangenverstellung
- Fußschalter, Fundamentplatten inkl. Dübel
- Spenglerschiene 20°, wahlweise Spitzschiene 20°, direkt mit der Oberwange verschraubt
- Unterwangenschiene einteilig, ab 30 mm: um 8 mm abgestuft (abhängig vom gewählten Anschlag) ohne Fingereinfürungen, mit Fingereinfürungen 6 mm/10 mm
- Biegeschienen 15 und 25 mm



6711960

Zubehör:

Anschlagpaket POS 2000 Professional

Hinteranschlag, motor. 6 - 1000 mm oder 10 - 1000 mm, 12 Anschlagfinger, abnehmbare Auflagebleche, rückziehbar auf 265 mm bzw. 300 mm, POS 2000 Professional Steuerung am schwenkbaren Panel, basierend auf Windows 10-Betriebssystem mit USB und Ethernet Anschluss. Alle Antriebe umrichter-gesteuert.

6711966

Alternativ: Inkl. konischem Hinteranschlag

6658063



Abbildung zeigt Sonderausstattung

Zubehör:

Blechhochhaltevorrichtung pneumatisch gesteuert

Blechsauswurf nach vorne inkl. Blechrutsche, Rückraumabsicherung gem. CE über 3-strahlige Lichtschranke und seitlichem Schutzgitter

6658090

Motortafelschere MHSU 3200 x 2 mm

- Manueller Hinteranschlag 750 mm von vorne verstellbar mit Digitalanzeige
- Arbeitshöhe 920 mm
- Rückraumabsicherung gem. CE über 3-strahlige Lichtschranke und seitliche Schutzgitter
- Niederhalter mit Hartgummileiste zur Schonung polierter Bleche
- Verlängerter ausziehbarer Auflagetisch
- Ganzstahlmesser 2-schneidig
- Einstellbarer Winkelanschlag links und rechts, mit Skala
- Einstiche in 10 mm Abstand parallel zum Untermesser über den gesamten Tischverlauf
- Wahlschalter für Einzel- und Dauerhub, Fußschalter
- Fundamentplatten inkl. Dübel



6658097

*Frei Haus, an Ihre Firmenadresse innerhalb Deutschlands (Festland), ohne Abladen und Vertragen.

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.



Schwenkbiegemaschine PowerBend Multi 3200 x 2 mm

Die neue motorische Schwenkbiegemaschine (PBM) ist der Nachfolger der altbewährten MPB. Sie ist ein Allrounder für die Dünnschleibearbeitung. Ihr Kennzeichen: einfach und schnell in der Handhabung, hohe Produktionsleistung und vielseitige Ausstattung.

- POS 2000 Professional Steuerung am schwenkbaren Panel basierend auf Windows 10-Betriebssystem
- Radius-Step-Bending Funktion
- Oberwangenhub 160 mm, Geometrie 50°
- Hinteranschlag, motorisch, 5 - 1000 mm
- Manuelle Biegewangenverstellung 60 mm
- Biegewange nach hinten versetzt
- Fußschalter, Werkzeugschrank mit Einlegeböden
- Spenglerschiene 20° direkt mit der Oberwange verschraubt
- Unterwangschiene einteilig, ab 30 mm: um 8 mm abgestuft
 - ohne Fingereinfürungen
 - mit Fingereinfürungen
- Biegeschienen gekröpft 15 und 25 mm



6658079



Anschlag zum konisch Biegen



Drehbare Oberwange 3200



Geißfußwerkzeug

Optionales Zubehör:

Anschlag zum konisch Biegen

Mehrpreis für Anschlag zum konisch Biegen

6658086

Zubehör:

Pneumatisch absenkbarer Anschlagfinger

6711971

Drehbare Oberwange 3200

Als automatisches Werkzeugwechselsystem inkl. hydraulischer Werkzeugklemmung (Werkzeugklemmung nur auf Geißfußseite)

6658084

Geißfußschiene

H = 130 mm, 30°, R1/1,5, freier Durchgang 110 mm, Freiraum 30 mm, Fußbreite 50 mm, segmentiert inkl. Eckstück

6711934

Fernwartung

6711988



Kraftvoller Feuerwehrsauger HEROS

Speziell für Feuerwehren und THW konzipiert und für Dauereinsätze bei Hochwasser und Überschwemmungen aller Art gerüstet. Verunreinigtes Schmutzwasser, Schlamm, Steine, Gehölz sowie sonstige nicht brennbare Fest- und Schwebstoffe können effizient aufgesaugt werden.

Lieferumfang:

- 2 x 0,5 m Edelstahlsaugrohre Ø 38 mm
- 7 m Saugschlauch
- 10 m Schmutzwasserschlauch
- Integrierte Schmutzwasserpumpe
- Filternetz mit Reißverschluss
- Fugendüse 240 mm
- Metallbodendüse 450 mm breit
- Netzkabel inkl. FI Schutzschalter + IP68 10 m

1022647



Leistungsstarker Pumpsauger N51/KPS mit extrem hohem Fördervolumen

Mit 50 l Behältervolumen ist er ideal für den harten, professionellen Einsatz geeignet. Die integrierte Pumpe mit einer Förderleistung von bis zu 14 000 Litern pro Stunde kann direkt an der Steckdose des Saugers eingesteckt werden. Ein Filternetz hält Blätter, Holz und kleinere Gegenstände im Behälter zurück und verhindert, dass die Pumpe verstopft.

Lieferumfang:

- 4 x 0,5 m Kunststoffsaugrohre Ø 38 mm
- 7 m Saugschlauch
- 10 m Schmutzwasserschlauch
- Integrierte Schmutzwasserpumpe
- Filternetz mit Reißverschluss
- Teichdüse und Fugendüse
- Nassbodendüse 360 mm breit
- Netzkabel 10 m, schwarz inkl. FI Schutzschalter

1022646



Kompakter Nass- und Trockensauger ARTOS

Das Zyklon-Wasserabscheidesystem mit zuverlässiger Schwimmerabschaltung. Das breite Fahrwerk und der lange Radstand machen den ARTOS zu einem besonders agilen Partner, welcher sich ganz leicht über die zu reinigende Fläche manövrieren lässt.

Hochwertige Komponenten wie das stabile Edelstahlgehäuse und der 1200 Watt Motor machen den ARTOS zu einem robusten und zuverlässigen Begleiter in der professionellen Reinigung.

Lieferumfang:

- Aluminium-Saugrohre 2 x 0,5 m, Ø 32 mm
- Saugschlauch 2,5 m, Fugendüse und Rundpinsel
- Nassbodendüse 360 mm
- Bürststreifen für Trockenboden
- HEPA 13 Feinstaub-Filterpatrone
- Vliesfiltertüte, Zykloinsatz, Netzkabel 7,5 m, schwarz

Zubehör

Vliesfiltertüte 5 St./Pckg.

1130294

8190812



Bitte beachten Sie, dass bei diesen Sonderangeboten Ihre Skonto- und sonstigen zusätzlichen Vereinbarungen nicht berücksichtigt werden können.

*Frei Haus, an Ihre Firmenadresse innerhalb Deutschlands (Festland), ohne Abladen und Vertragen.

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. zzgl. Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.



Xconnect Start/Stop-Automatik

Intelligente Start/Stop-Automatik – auch für Akku-Werkzeuge (herstellerübergreifend).

- Universell, hohe Flexibilität, schnelle Nachrüstung
- Zuverlässige Verbindung
- Stabile Funksteuerung – bis 30 m – ohne WLAN, ohne Cloud
- Automatische Saugeraktivierung und -abschaltung
- Startet/stoppt den Sauger beim Ein-/Ausschalten
- Plug-and-Play: kein Umbau, in wenigen Minuten einsatzbereit
- Eine Funksteckdose steuerbar mit bis zu 3 Transmitter
- Effiziente Staubminimierung während der gesamten Arbeit
- Zuverlässige Sensorik



1193719



Sicherheitssauger CraftiX 35M

Maximaler Gesundheitsschutz bei gefährlichen Stäuben.

- Zum Absaugen großer Mengen Feinstaub • Praktische Kabelhaken für einen komfortablen Transport
- Leicht zu reinigender Ausblasfilter • Robuste, umlaufende Stoßkanten
- Staubdicht verschließbarer Anschlussstutzen • Mit automatischer Filterabreinigung
- Behältervolumen: 35 Liter

Lieferumfang:

- Edelstahl-Saugrohre 2 x 0,5 m, Ø 38 mm • Saugschlauch 5 m, Ø 35 mm
- Antistatischer und ölbeständiger Saugschlauch, 5 m, Ø 35 mm
- Fugendüse, Rundpinzel, Trockenbodendüse 450 mm

Zubehör

Vliesfiltertüte 5 St./Pckg.

8190814

8190807



> BG Bau-Förderung bis zu 375,- €



Asbest Sauger CraftiX 35H

Der neue zertifizierte Sicherheitssauger von SPRINTUS für die Staubklassen H sowie Asbest saugt dort ab, wo gesundheitsgefährdender Staub entsteht: direkt am Elektrowerkzeug. Und das mit automatischer Filterabreinigung bei konstant hoher Saugleistung.

- Zum Absaugen großer Mengen Feinstaub
- Praktische Kabelhaken für einen komfortablen Transport
- Leicht zu reinigender Ausblasfilter • Robuste, umlaufende Stoßkanten
- Staubdicht verschließbarer Anschlussstutzen
- Mit automatischer Filterabreinigung • Behältervolumen 35 Liter

Lieferumfang:

- Edelstahl-Saugrohre 2 x 0,5 m, Ø 38 mm • Saugschlauch 5 m, Ø 35 mm
- Antistatischer und ölbeständiger Saugschlauch, 5 m, Ø 35 mm
- Fugendüse, Rundpinzel, Trockenbodendüse 450 mm

Zubehör

Entsorgungsbeutel 5 St./Pckg.

1027913

8190809



EASYCUT 2.0

Hartschaumschneider für alle üblichen Plattengrößen.

- Trafo mit Aktiv-Lüftung im Gerät integriert
- Millimetergenaue Einstellung dank angebrachter Skala
- Schneidarm ausziehbar – Kugellager geführt
- Geeignet für Styropor, Styrodur, Polystyrol-Schaum, Dämm- und Isolierplatten
- Mit Gerüsthalter, Standfüßen und 10 Ersatzdrähten
- Schnitthöhe: 330 mm • Schnittlänge: 1300 mm
- Gehrung: 15 - 90°
- Gewicht: 14 kg

4621429

Zubehör:

Ersatzdraht Styroporschneider EASYCUT

4621430



THE 11

Hartschaumschneider für alle üblichen Plattengrößen.

- Ausklappbarer Aluminiumstandfuß
- Sehr breite Auflagefläche für breite Plattenformate
- Trafo mit Aktiv-Lüftung im Gerät integriert
- Inklusive 10 Ersatzdrähte und Gerüsthalter, im Softbag
- Schnitthöhe: 330 mm • Schnittlänge: 1320 mm
- Gehrung: 0 - 90°
- Gewicht: 17 kg

4621441

Zubehör:

Ersatzdraht für Styroporschneider THE 11

4621442

SUPERCUT-TELESKOP 2.0

Profi-Schneider mit allen Schnittfunktionen, Gerüsthalter und integriertem Trafo, im Hartschalenkoffer.

- Doppelte Stromversorgung über das luftgekühlte Kabelnetzteil für Dauerbetrieb oder über Li-Ionen Akku möglich
- Akkubetrieb (optional) möglich, zwei Vorrichtungen am Gerät
- Optionaler Akku-Adapter für Bosch, Makita und Milwaukee
- Alle Zubehörteile fix im Gerät integriert
- Geeignet für Styropor, Styrodur, Polystyrol-Schaum, Dämm- und Isolierplatten
- Inklusive 5 Ersatzdrähten • Schnitthöhe: 330 mm • Schnittlänge: 1320 mm
- Gehrung: 0 - 180° • Gewicht: 15 kg

4621431

Optionales Zubehör:

Ersatzdraht 295 cm	Batterie 18 V 4 Ah
für Styroporschneider SUPERCUT	Es werden 2 Stck. benötigt!
# 4621432	# 1131767
Ladegerät 18 V	Ladeadapter 18 V*
1 Stück	für Bosch/Makita/Milwaukee*
# 1131768	# 1135916

*Es werden 2 Stck. benötigt!



Dämmstoffschneider ISOBOY MEL 300

Das multifunktionale Dämmstoffschneidegerät für den Fassadenprofi.

- Schnitttiefe bei 90°: ab 30 mm bis 300 mm (keine optionale Schnitttiefenreduktion nötig)
- Schnitttiefe bei 45°: bis 190 mm • Schnitthöhe: 1270 mm
- Schneideführung schwenkbar von - 0° bis 45°, mit Einrastung bei 0°/45°/90°
- Führungsschlitten für Dewalt/Bosch im Lieferumfang enthalten, weitere Führungsschlitten/-wagen zur Befestigung ausgewählter Sägemaschinen und Säbelsägen auf Anfrage
- Beidseitige universelle Zwangsführung für Messer, Handsägen mit Wellenschliff oder gezahnt sowie elektrische Sägemaschinen/Säbelsägen
- Gewicht: ca. 24 kg

Geeignet für: Mineralfaser-, Glaswolle-, Holzfaser-, Ökodämmstoff-, Schaumglas-, PIR-, PUR-, Kork- und Sandwichplatten

4621444



STYROCUT THE 2.0

Hartschaumschneider für die präzise Detailarbeit mit Aktiv-Lüftung für den Dauereinsatz für verschiedene Anwendungsszenarien und unterschiedliche Nutzungsgewohnheiten.

- Betriebsbereit (bis zu 500 °C) innerhalb weniger Sekunden
- 16-stufige Regulierung der Schnitttemperatur
- Zubehör: Schaber, Inbus, Koffer, 2 Klingen (150 mm und 200 mm)

Zubehör:

4621436

Ersatzklinge 150 mm	Ersatzklinge 200 mm
# 4621437	# 4621438

Dämmstoffschneider ISOBOY OSZ340

Das Multitalent mit dem oszillierenden Draht schneidet nahezu alle gängigen Dämmplatten.

- Minimale Staubentwicklung
- Schneiden von nahezu allen Dämmstoffen mit nur EINEM Gerät
- Praktischer Klappfuß • Gesamthöhe des Gerätes: nur 1650 mm
- Kompaktes Gerät, auch ideal für den Einsatz auf dem Gerüst
- Schnitttiefe bei 90°: bis 340 mm • Schnitthöhe: 1030 mm • Gewicht: ca. 21 kg
- Betriebsspannung 230 V elektrischer Motorantrieb mit Netzteil
- Schneidet Holzfaserdämmplatten mit einer max. Dichte von 110 kg/m³

Geeignet für: Styropor- (EPS), Hartschaum- (XPS), Polystyrol-, Steinwolle-, Holzfaser-, PU-, PIR-, Kork-, Terra-, Foamglasplatten in den üblichen Dimensionen

Zubehör:

Ersatzdraht für OSZ 340

1188483

Freistellstütze für OSZ 340

1188484

4621445



> Neuheit!

Rolltasche mit 3 Mini Scheren und Karabiner

Handliche Blechscheren in bewährter Stubai Qualität, im Gesenk geschmiedet und von Hand geschliffen, über 40 % Größen- und Gewichtsreduktion im Vergleich zur Standardgröße, für detailliertes Arbeiten auch mit kleinen Schneidradien, an schwer zugänglichen Stellen und für alle, die gern die wichtigsten Scheren in der Hosentasche bei sich tragen.

Bestehend aus:

- Mini Kombi Blechscher rechts/links
- Mini Kombi Durchlaufschere
- Rolltasche
- Gratis Materialkarabiner

1185167

Aluminium Falzzangen-Set

Entdecken Sie die Leichtigkeit des Handwerks mit unserer Falzzange aus Aluminium! Federleicht (60 % Gewichtsersparnis im Vergleich zu Stahl) und rostfrei, bietet sie nicht nur ein komfortables Arbeiten, sondern schont auch Ihr Handgelenk. Ein Kugellager im Gewerbe ermöglicht die extrem leichte Gängigkeit und präzise Handhabung, besonders auf beschichteten und rostfreien Materialien.

HINWEIS:

Keine Schlageinwirkung! Nicht mit dem Hammer bearbeiten, da sich das hochwertige Aluminium verformen kann! Die Zange kann mit einer normalen Handschließkraft betätigt werden.

Bestehend aus:

- Alu-Falzzange gerade, 60 mm
- Alu-Falzzange 45°, gebogen, 60 mm

1185168

Spengler-Set in Rolltasche

Die wichtigsten Stubai-Werkzeuge für die Blechbearbeitung in einem Set.

Bestehend aus:

- Durchlaufschere
- Kombi-Schere links & rechts
- Falzzange 45°, 60 mm
- Rückschlagfreier Schonhammer mit abgerundetem Kopf
- Anreißschablone

1185169



ZEDACH Flachsaug-Set Kompakt

Flachdach unter Wasser? Das Flachsaug-Set für Schmutzwasser hilft Ihnen. Die Flachsaugtechnik ermöglicht im Gegensatz zu Tauchpumpen oder Nass-Saugern ein komplettes Abpumpen des Wassers und einen Einsatz auch auf großen Flächen mit geringem Mitarbeitereinsatz.

> **Überschwemmte Flächen werden wisch trocken abgesaugt!**

Lieferumfang:

- Impellerpumpe COMBISTAR 2000-B mit Trockenlaufschutz (60 °C)
- Max. Fördermenge: 60 l/min
- Trocken – selbstansaugend bis zu 3 m
- Impeller Perbunan® (NBR), Werkstoff-Buchse Polyamid
- Elektromotor: Nennspannung (AC) 230 V, Nennfrequenz 50 Hz
- Pumpengehäuse: ZEDACH Modell „extra gehärtet“

> **Anwendungs-Video:**



4741160

**Zubehör:**

Verteiler zum Anschluss einer 2. Flachsaugmatte	Flachsaugmatte Standard G 1"
Mit Absperrhähnen und 1,5 m Schlauch	460 x 265 x 15 mm, mit GEKA-Anschluss
# 4741158	# 4741157

Hof- und Betriebstankstelle 990 Liter

Für Diesel und Biodiesel (RME), mit ADR-Zulassung. Nutzen Sie die Vorteile einer Betriebstankstelle für den Eigenverbrauch! Zeitlich unabhängige Verfügbarkeit von Diesel am Betriebshof. Keine Anfahrtswege und Wartezeiten an der öffentlichen Tankstelle. Zu günstigen Tarifen Diesel tanken.

Betankungs-Set und Tankausrüstung:

- Nenninhalt ca. 990 l
- Doppelwandige Ausführung
- Ansauggarnitur mit Rückschlagventil
- Heberschutzvorrichtung
- Automatische Zapfpistole für PKW & LKW
- 4 Meter Abfüllschlauch
- Mechanisches Zählwerk K33
- Maße: 1135 x 757 x 1625 mm
- Gewicht 110 kg
- Max. 56 l/min
- Max. 1,5 bar
- Nennspannung: 230 V
- Nennleistung: 0,35 kW
- Nennstrom: 3,0 A

4741156



> **Betriebstankstelle auch in anderen Größen lieferbar!**

Mobile Servicepumpe UNISTAR 2001-A

- Aus robustem Aluminium
- Max. Fördermenge: 30 l/min
- Max. Förderdruck: 4 bar
- Ein-/Ausgang 3/4" aG
- Impeller Perbunan® (NBR)
- Adapter für Tiefenanschlag der Bohrmaschine

4741162

**Schlauchset 2 x 2 m für UNISTAR 2001-A**

4741163



Bohrschrauber im Lieferumfang nicht enthalten.

Einer für alle Rohre

1 Aufweiter

6 Durchmesser



Immer den passenden Rohraufweiter dabei? Ab jetzt schon!

Der 6D-Rohraufweiter – ein Gerät für alle Fälle!

> **Angebot auf Seite 33**

Der neue, innovative 6D-Rohraufweiter weitet er alle gängigen Fallrohrgrößen (Ø 60 / 76 / 80 / 87 / 100 / 120 mm). Er arbeitet kabellos mit jedem handelsüblichen Akkuschauber, zieht sich dank innovativer Rollengeometrie selbst ins Rohr und zurück. Geliefert wird das Werkzeug in einem robusten Outdoor-Koffer. Immer alles dabei: Dieses Profi-Paket ist ein absolutes Problemlöser-Produkt und ein unverzichtbarer Begleiter auf jeder Baustelle!

Zum Produktvideo:



P. F. Freund & Cie. GmbH
Hahnerberger Str. 94-96
42349 Wuppertal
Germany

T +49 202 40929-0
info@freund-cie.com
www.freund-cie.com



Dachdecker-Einkauf Ost eG

Peter Gehrke

T 0531 59006-462
F 0531 59006-467
p.gehrke@d1k.de



Dachdecker-Einkauf Süd eG

Christian Kütke

T 06074 802-153
F 06074 80288-153
christian.kuethe@deg-sued.de

Frank Schmidt

T 0621 47097-73
F 0621 47097-63
frank.schmidt@deg-sued.de



DEG Alles für das Dach eG

Dennis Bruchschmidt

T 0261 80808-206
F 0261 80808-2206
dbruchschmidt@deg-dach.de

Andreas Gottbehüt

T 0261 80808-202
F 0261 80808-2202
agottbehuet@deg-dach.de

Lukas Hain

T 0261 80808-213
F 0261 80808-2213
lhain@deg-dach.de



DEX eG – Mein Einkauf


Sebastian Osthof

T 02385 933-212
F 02385 933-298
sebastian.osthof@dex-eg.de

Stefan Lohmann

T 04203 42-177
F 04203 42-186
stefan.lohmann@dex-eg.de

ZEDACH eG – Die Genossenschaft des Handwerks

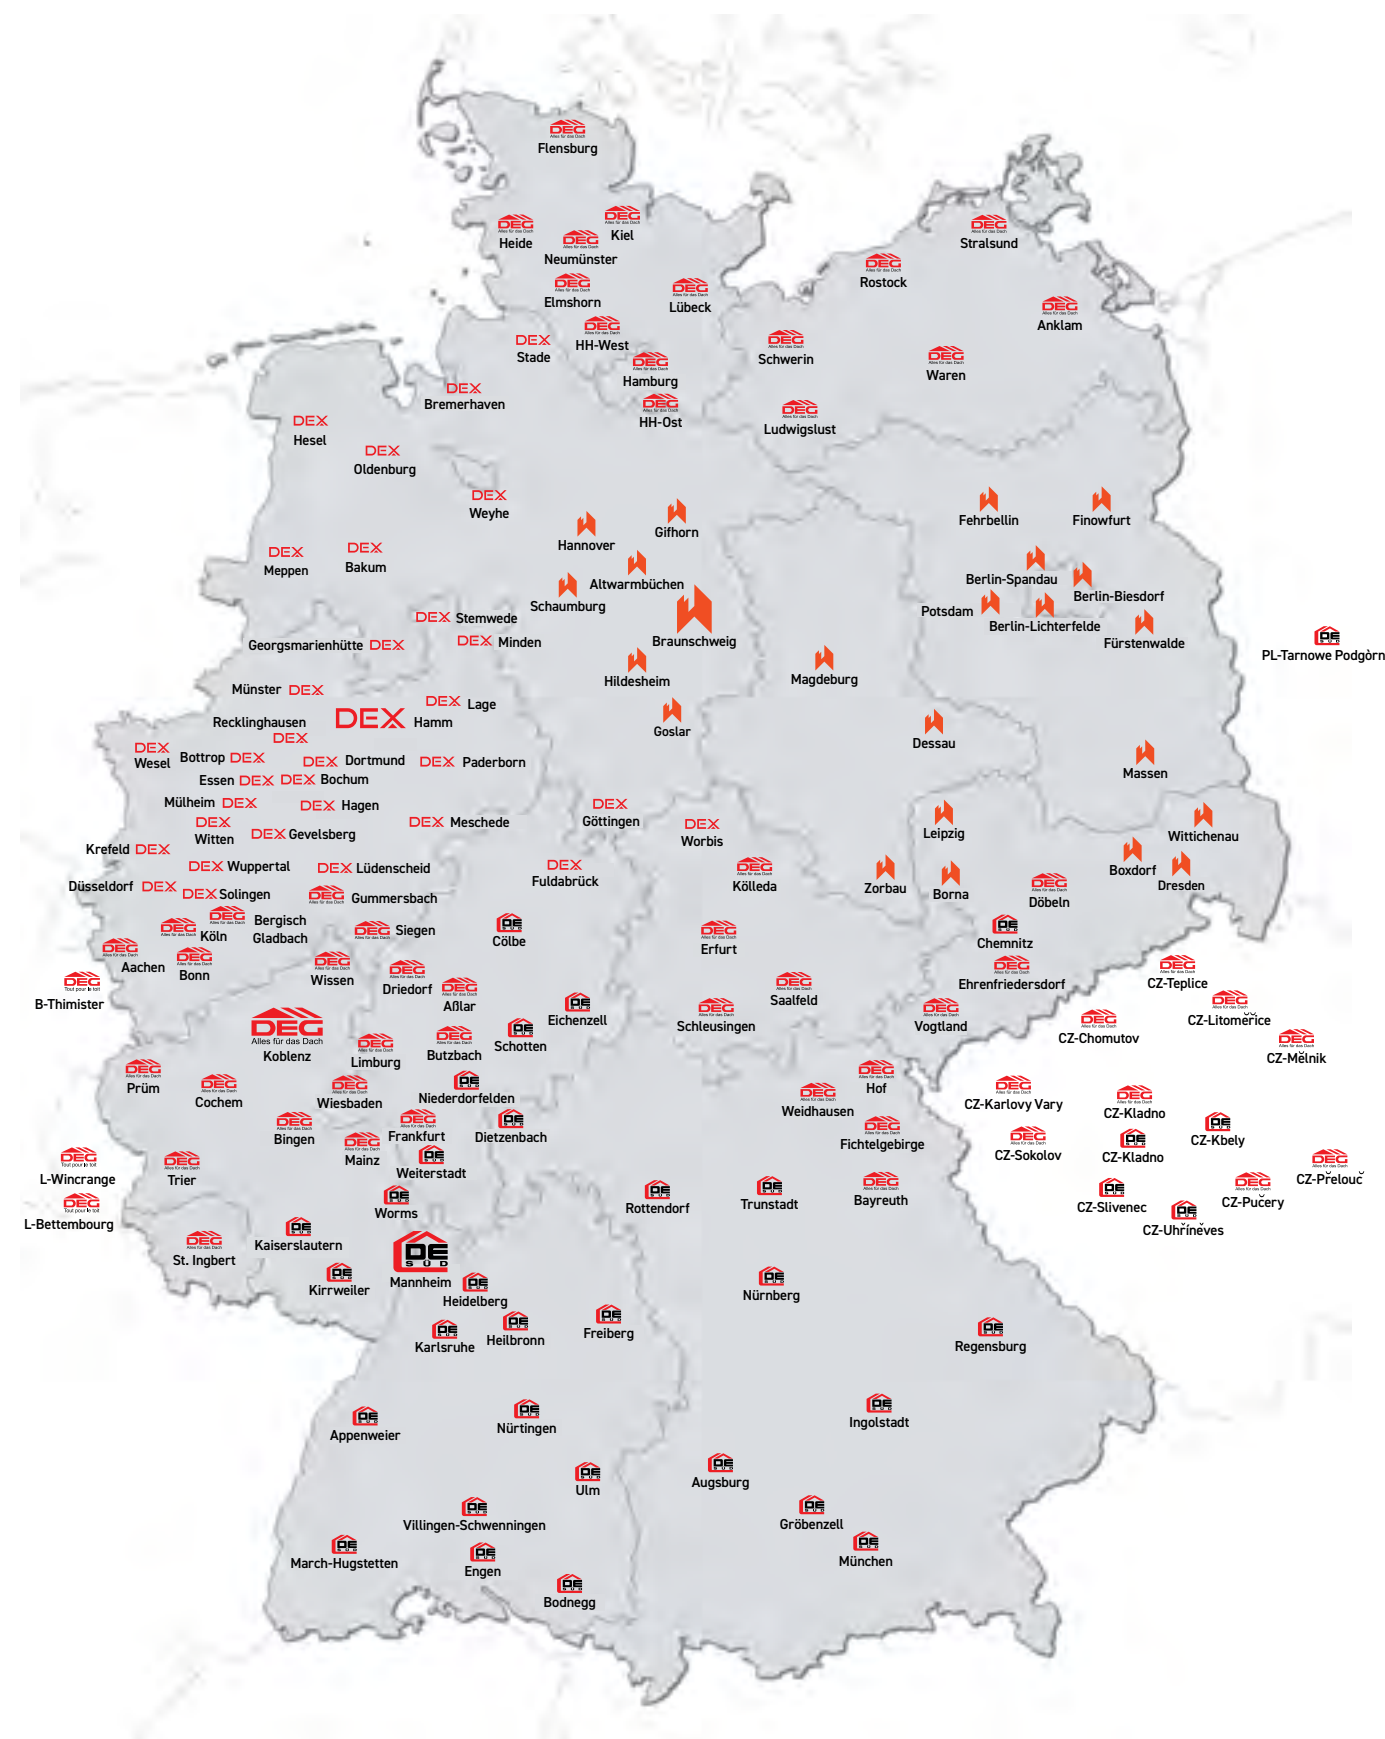

Konzeption und Inhalt

DACHMARKETING.DE

Dachmarketing GmbH

Holzoppelweg 21
24118 Kiel
info@dachmarketing.de

Grafik, Layout, Bildbearbeitung

Petra Lühr

Druck

Strube Druck & Medien GmbH

Herausgeber

**ZEDACH
GRUPPE**



**Fachgruppe
Maschinen & Werkzeuge**

Humpertshof 2
59069 Hamm
www.zedach.eu





FINANZIERUNGEN FÜR DIE BAUBRANCHE

DIE BESTE FINANZIERUNGSLÖSUNG FÜR IHRE INVESTITION.

Auf Anforderung den passenden Maschinenpark zusammenstellen – als Deutschlands größter, unabhängiger Leasingmakler schaffen wir Ihnen Spielraum für unternehmerischen Fortschritt. Mit fundierten, individuellen Finanzierungskonzepten für Mittelstand und Industrie – und für Sie als Unternehmer.

 **Jedes Investitionsvolumen**  **Neu- oder Gebrauchtmaschinen**  **Ein persönlicher Ansprechpartner**

Wir entwickeln Lösungen, die genau zu Ihnen passen und sind deutschlandweit an 15 Standorten für Sie da!



Thomas Weidtmann
Firmenkundenberater

T +49 211 99883-215
M +49 171 6284500

thomas.weidtmann@
fm-leasingpartner.de

Ihr persönlicher Ansprechpartner für:

- Dachdecker-Einkauf Ost eG
- DEG Alles für das Dach eG
- Dachdecker-Einkauf Süd eG
- DEX eG, Hamm



Jörn Bohlen
Firmenkundenberater

T +49 421 848022737-2
M +49 151 62863243

joern.bohlen@
fm-leasingpartner.de

Ihr persönlicher Ansprechpartner für:

- DEX eG, Weyhe

